

ATENCIÓN AL CLIENTE CALL CENTER

Lunes a Jueves: Viernes: 08:00 a 18:00 07:30 a 15:30 Verano (01/08-31/08) 07:30 a 15:00

Nº de teléfono

981 680 101

▶ E-mail:

callcenter@internaco.com



Raquel Fernández
Técnico Comercial
raquel@internaco.com



José Ríos Técnico Comercial joserios@internaco.com



Rogelio Prado Técnico Comercial rogelio@internaco.com



Caty Saavedra
Técnico Comercial
caty@internaco.com



Pedro Vidal Técnico Comercial vidal@internaco.com

SERVICIO POSTVENTA

Correo electrónico garantías: garantias@internaco.com
 Correo electrónico taller: taller@internaco.com

Servicio Post-Venta: 981 681 006

SERVICIO DE FORMACIÓ

Correo electrónico: formacion@internaco.com

SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN Y COBRO

▶ Tel.: 981 680 414

Correo electrónico: anamaria@internaco.com

SERVICIO MARKETING Y PUBLICIDAD

DISEÑO GRÁFICO marketing@internaco.com

Para cualquier solicitud de:

- Materiales gráficos como folletos, catálogos, flyers, etc.
- Diseño de anuncios, lonas, vallas, rotulación de vehículos, etc.

DIGITAL

- Paginas web: a.loureiro@internaco.com
- Redes sociales: comunicacion@internaco.com

TIENDAS Y FERIAS

s.lopez@internaco.com

Para cualquier solicitud de:

- Perfilamiento* y ferias.
- Consultas material de Merchandising.
- Bonificación por inversión publitaria.

"Las solicitudes de mobiliario para tiendas han de realizarse a través del gestor de zona

•		•	>
	/	,)

Glosario de tecnologías Husqvarna4
> Máquinas a batería
Desbrozadoras - Recortadoras .6 Cortasetos. .8 Motosierras - Podadoras .10 Podadoras telescópicas. .12 Sopladores .13 Escarificador. .14 Cortacéspedes .14 Baterías y cargadores. .16 Autonomía y tiempos de carga .17 Accesorios batería .20
> Automower®
Gama Classic 23 Gama X-Line 24 Gama Profesional 25 Accesorios Automower® 26
> Cortacéspedes
Cortacéspedes - Serie 100 32 Cortacéspedes - Serie 200 33 Cortacéspedes - Serie 300 34 Cortacéspedes - Serie 500 36 Cortacéspedes - Manuales 38
> Tractores
Tractores expulsion lateral
> Riders
Riders - Serie 200 42 Riders - Serie 300 43 Riders - Serie 300 con recogedor 44 Riders - Serie 400 con recogedor 45 Guía de accesorios 46 Accesorios Tractores y Riders 48
> Giro O
Cortacésped Giro 0 53 Serie P500 - Profesionales de jardín. 55 Serie P500 - Rider Híbrido 56 Serie P500 - Accesorios 58
> Motosierras
Motosierras - Casas y jardines.60Motosierras - Fincas y propiedades.62Motosierras - Profesionales64Motosierras - Profesionales forestales.65Motosierras - Podadoras de altura.68Motosierras - Podadoras69Guía de herramientas de corte70Espadas y cadenas72Accesorios motosierras73

> Desbrozadoras	
Recortadoras y desbrozadoras - Casas y jardines. Desbrozadoras - Parques y fincas Desbrozadoras - Profesionales Desbrozadoras - Mulching & Forestales. Desbrozadoras - Mochila Desbrozadoras - Multifunción Hilos de corte Herramientas de corte	76 .77 79 80 .81 84
> Cortasetos	
Cortasetos - Casas y jardines	90
> Motocultor y Escarificadores	
Motocultor. Escarificadores	
> Generadores y Motobombas	
Generadores	
> Hidrolimpiadoras y Aspiradores	
Hidrolimpiadoras alta presión	
> Sopladores y Soplanieves	
Sopladores - Mano Sopladores - Mochila Soplanieves	105
> Equipos de protección	
Normativa y guía de tallas. Ropa de protección Cascos, auriculares y gafas Protección para las manos Protección para los pies Colección Xplorer para ocio	119 121 122
> Combustible, aceite y herramientas	
Combustible	128 129 130
> Información útil	
Servicios al distribuidor	134

GLOSARIO DE TECNOLOGÍAS HUSQVARNA®

CORTACÉSPEDES		
	InStart™	Arranque sencillo gracias a una batería de ion de litio situad sobre el bloque motor.
	Autochoke	Motor de arranque automático para un arranque fácil.
	AutoWalk™2	Velocidad de desplazamiento variable mediante dos palancas situadas sobre el manillar.

TRACTORES	
OlearCut™	Unidad de corte mecanosoldada con gran robustez, durabilidad y rendimiento.
NapidReplace™	Sistema de cambio de cuchillas rápido y sin herramientas.
O U-Cut™	Sistema que permite obtener un radio de giro muy corto.
SmartSwitch™	Sistema de arranque sin llave.

RIDERS	
OCOMBICLIP®	Unidad de corte doble: mulching y expulsión trasera.
◆ BioClip®	Mulching.
ACTech	Compactación de la hierba mediante un sinfín para vaciar menos veces el recogedor.

CORTACESI	PEDES CON RADIO DE GIRO CERO
OI ATM	Helded december on many

o ciearcut	robustez, durabilidad y rendimiento.

PRODUCTOS A BATERIA		
Modo SavE	Modo ahorro de energía para optimizar la autonomía de la batería.	
BioClip [®]	Mulching.	

DESBROZADORAS		
Oncept E-Tech®II	Con este tipo de motor, la concentración de CO^2 disminuye a la mitad.	
◆ Arranque Smart Start®	Arranque fácil con reducción del esfuerzo de hasta el 40 % (mediante una cuerda del arranque rediseñada o una válvula de descompresión).	
Air Purge™	Bomba de cebado para facilitar el arranque.	
Tecnología Auto Tune™	Ajuste automático del carburador gracias a un microprocesador, en función de la altitud, de la temperatura, del nivel de sucie- dad del filtro de aire para optimizar la rentabilidad.	
Interruptor de parada con autorretorno	Uso simplificado, disminución del riesgo de ahogar el motor.	
○ Low Vib®	Un sistema antivibración eficaz. Separación entre el grupo motor y el conjunto que compone las asas para reducir considerablemente las vibraciones durante el uso.	
⊘ Tecnología X-Torq®	Rendimiento del motor mejorado, hasta un 20 % de reducción del consumo de combustible y hasta un 75 % de disminución de las emisiones contaminantes, en comparación con un motor de 2 tiempos clásico.	

CORTASETOS	
Arranque Smart Start®	Arranque fácil con reducción del esfuerzo de hasta el 40 % (mediante una cuerda de arranque rediseñada o una válvula de descompresión).
Interruptor de parada con autorretorno	Uso simplificado, disminución del riesgo de ahogar el motor.
Air Purge™	Bomba de cebado para facilitar el arranque.
S Low Vib®	Un sistema antivibración eficaz. Separación entre el grupo motor y el conjunto que compone las asas para reducir considerablemente las vibraciones durante el uso.
⊙ Tecnología X-Torq®	Rendimiento del motor mejorado, hasta un 20 % de reducción del consumo de combustible y hasta un 75 % de disminución de las emisiones contaminantes, en comparación con un motor de 2 tiempos clásico.


SOPLADORES	
Air Injection™	Filtración del aire de admisión.
Oconcept E-Tech® II	Con este tipo de motor, la concentración de $\mathrm{CO^2}$ disminuye a la mitad.
Air Purge™	Bomba de cebado para facilitar el arranque.
Interruptor de parada con autorretorno	Uso simplificado, disminución del riesgo de ahogar el motor.
♦ Arranque Smart Start®	Arranque facilitado y reducción del esfuerzo de hasta el 40 % (mediante una cuerda de arranque rediseñada o una válvula de descompresión).
S Low Vib®	Un sistema antivibración eficaz. Separación entre el grupo motor y el conjunto que compone las asas para reducir considerablemente las vibraciones durante el uso.
№ Tecnología X-Torq®	Rendimiento del motor mejorado, hasta un 20 % de reducción del consumo de combustible y hasta un 75 % de disminución de las emisiones contaminantes, en comparación con un motor de 2 tiempos clásico.

MOTOSIERRAS			
Nevboost™	Aceleración más rápida para una motosierra más enérgica.		
Air Injection™	Filtración del aire de admisión mejorada.		
Air Purge™	Bomba de cebado para facilitar el arranque.		
Interruptor de parada con autorretorno	Uso simplificado, disminución del riesgo de ahogar el motor.		
Tecnología Auto Tune™	Ajuste automático del carburador en función de la altitud, la temperatura y del nivel de suciedad del filtro de aire. Su microprocesador optimiza la rentabilidad.		
S Low Vib®	Un sistema antivibración eficaz. Separación entre el grupo motor y el conjunto que compone las asas para reducir considerablemente las vibraciones durante el uso.		
♠ Arranque Smart Start®	Arranque facilitado y reducción del esfuerzo de hasta el 40 % (mediante una cuerda de arranque rediseñada o una válvula de descompresión).		
◆ Tecnología X-Torq®	Rendimiento del motor mejorado, hasta un 20 % de reducción del consumo de combustible y hasta un 75 % de disminución de las emisiones contaminantes, en comparación con un motor de 2 tiempos clásico.		





PRODUCTOS A BATERÍA \ Desbrozadoras - Recortadoras

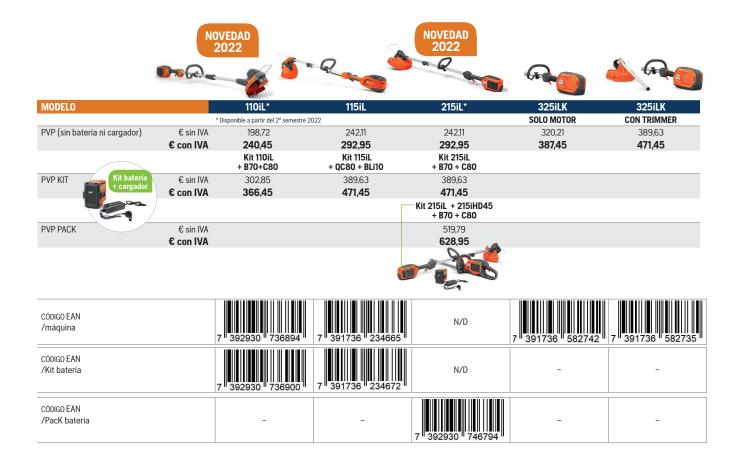

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS					COMBINADA
Tipo de batería	V	Ion de litio 36			
Control de velocidad		-	-	-	•
Tipo de motor			Sin escobillas	Sin escobillas	Sin escobillas
Equivalente en centímetros cúbicos	cm ³	10	15	15	25
IPX4*			-		•
Diámetro de corte	mm	300	330	330	420
Diámetro del hilo de corte	mm	1,6	2,0	2,0	2,4
Barra telescópica		-	•	•	-
Vibraciones	m/s ²		1,9 / 1,4		3,6/1,4
Presión acústica junto al oído	dB(A)		70		82
Presión acústica garantizada	dB(A)	85	83	85	96
Peso (sin batería)	kg	3,3	3,45	3,1	3.8
FUNCIONES EN EL MANDO CENT	RAL				
Modo SavE - Eco			•	•	-
Consultar datos de autonomía ná	a 18-19				

Consultar datos de autonomía pág. 18-19
*Protección contra salpicaduras y proyecciones de agua

ACCESORIOS INCLUIDOS			
Entregados con la máquina	-	-	Trimmy T25(B)

* La versión solo motor no incluye accesorios. Ver accesorios compatibles página 84-85.

ACCESORIOS RECOMENDADOS								
Trimmy T25(B) 2 mm	-	589 87 32 01	-	579 29 40 03				
Cuchilla de 4 dientes	-	-	-	578 44 37 01				
Arnés Balance 35(B)	-	-	-	537 27 57 05				
Cinta y protector de cadera	-	-	-	587 83 40 01				
Bolsa para batería	-	585 37 18 01	-	585 37 18 01				
Caja para batería	-	585 42 87 01	-	585 42 87 01				
Cinturón FLEXI portabaterías: Kit 1 portabaterías	-	590 77 67 01	-	590 77 67 01				
Cinturón FLEXI portabaterías: Kit 2 portabaterías y adaptador	-	590 77 67 02	-	590 77 67 02				
Kit de empuñadura en << J >>	-	-	-	537 04 85 01				
Accesorio Reciprocator RA850	-	-	-	967 90 85 01				
Cabezal Reciprocator RA-V	-	-	-	967 90 86 01				



PRODUCTOS A BATERÍA \ Desbrozadoras - Recortadoras



MODELO	>	520iLX	520iRX	535iRX	535iRXT
PVP (sin batería ni cargador)	€ sin IVA	389,63	476,40	563,18	649,96
	€ con IVA	471,45	576,45	681,45	786,45

CÓDIGO EAN /máquina				
	7 391883 947623	7 391883 947593	7 392930 281813	7 391736 582810

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	>			3 velocidades	3 velocidades
Tipo de batería	٧	Ion de litio 36			
Control de velocidad		•	•	-	-
Tipo de motor		Sin escobillas	Sin escobillas	Sin escobillas	Sin escobillas
Equivalente en centímetros cúbicos	cm ³	20	20	35	35
IPX4*		•	•	•	
Diámetro de corte	mm	400	400	450	450
Diámetro del hilo de corte	mm	2,0	2,0	2,3	2,3
Barra telescópica		-	-	-	-
Vibraciones	m/s ²	1,2 / 0,7	1,2 / 0,7	1,2/1,4	1,3/1,4
Presión acústica junto al oído del usuario	dB(A)	76	76	80	80
Presión acústica garantizada	dB(A)	96	96	94	93
Peso (sin batería)	kg	3	3,8	4.9	4.9
FUNCIONES MANDO CENTRAL					
Modo SavE - Eco		•	•	-	-
Elección del sentido de giro del cabezal (trimm	y)	•	•	-	-

ACCESORIOS INCLUIDOS >				
	Trimmy T25(B)	Cuchilla de 3 dientes Trimmy T25(B) Arnés Balance 35(B)	Cuchilla de 3 dientes Trimmy Balance 55	Cuchilla de 3 dientes Trimmy Balance XB





Diseño cuerpo batería



Cuadro de mandos intuitivo



U



PRODUCTOS A BATERÍA \ Cortasetos



MODELO		115iHD45	215iHD45*	520iHD60	520iHD70
			* Disponible a partir del 2º semestre 2022		
PVP (sin batería ni cargador)	€ sin IVA	259,46	259,46	476,40	519,79
	€ con IVA	313,95	313,95	576,45	628,95
Kit batería		KIT 115iHD + BLi10 + QC80	KIT 215iHD45 + B70 + C80		
PVP KIT + cargador	€ sin IVA	406,98	406,98	-	-
000	€ con IVA	492,45	492,45	-	-
			KIT 215iHD45 + 215iL + B70 + C80		
PVP PACK	€ sin IVA	-	519,79	-	-
	€ con IVA	-	628,95	-	-
			Que de		

CÓDIGO EAN /máquina	7 391736 234597	7 392930 754324	7 391883 947685	7 391883 947678
CÓDIGO EAN /Kit	7 391736 234603	7 392930 754331	-	-
CÓDIGO EÁN /Pack	-	N/D	-	-

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	>				
Tipo de batería	V	Ion de litio 36	lon de litio 36	Ion de litio 36	Ion de litio 36
Control de velocidad		-	-	•	•
Tipo de motor		Sin escobillas	Sin escobillas	4-Brush	4-Brush
Equivalente en cm cúbicos	cm ³	15	15	20	20
IPX4*		-		•	•
Longitud de las cuchillas	mm	450	450	600	700
Anchura de los dientes	mm	25		30	30
Número de cortes/min		3000	3000	4000	4000
Vibraciones	m/s ²	2,4 / 4,7	2,4 / 4,7	1,6 / 2,5	2,3 / 3,5
Presión acústica junto al oído del usuario	dB(A)	77	77	78	78
Presión acústica garantizada	dB(A)	90	90	94	94
Peso (sin batería)	kg	3,2	3,2	3,8	3,9
FUNCIONES EN MANDO CENTRA	/L >				
Modo SavE - Eco		•	•	•	•

Consultar datos de autonomía pág. 18-19 *Protección contra salpicaduras y proyecciones de agua

£						
I						
•	ACCESORIOS RECOMENDADOS	>				
	Bolsa para batería		585 37 18 01	585 37 18 01	585 37 18 01	585 37 18 01
	Caja para batería		585 42 87 01	585 42 87 01	585 42 87 01	585 42 87 01
	Cinturón FLEXI portabaterías: Kit 1 portabaterías		590 77 67 01	590 77 67 01	590 77 67 01	590 77 67 01
	Cinturón FLEXI portabaterías: Kit 2 portabaterías y adaptador		590 77 67 02	590 77 67 02	590 77 67 02	590 77 67 02



PRODUCTOS A BATERÍA \ Cortasetos



MODELO		120iTK4-H	120iTK4-PH	520iHE3	520iHT4
				Cortasetos	Cortasetos
PVP (sin batería ni cargador)	€ sin IVA	198,72		545,83	606,57
	€ con IVA	240,45		660,45	733,95
Kit batería + cargador		KIT 120iTK4H+ Bli10 + QC80 (máquina + cabezal cortasetos + batería +cargador)	KIT 120iTK4 + PH + BLi10 +QC80 (máquina + cabezal cortasetos + cabezal podador + batería +cargador)		
PVP KIT	€ sin IVA	346,24	519,79	-	-
	€ con IVA	418,95	628,95	-	-

CÓDIGO EAN /máquina	7 392930 669628	-	7 391883 947661	7 392930 268661
CÓDIGO EAN /Kit	7 392930 669550	7 392930 669567	-	-

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	>			3,5 m	4,5 m
Tipo de batería	V	Ion de litio 36			
Control de velocidad		-	-	•	•
Tipo de motor		2 - Brush	2 - Brush	Sin escobillas	Sin escobillas
Equivalente en cm cúbicos	cm ³	20	20	20	20
IPX4*		-	-	•	•
Longitud de las cuchillas	mm	500	500	550	550
Anchura de los dientes	mm	32	20	32	-
Número de cortes/min		3000	3000	4000	4000
Vibraciones	m/s ²	1,2 / 2,6	1,2 / 2,6	3,5 / 2,5	3,5/2,5
Presión acústica junto al oído del usuario	dB(A)	88	88	84	84
Presión acústica garantizada	dB(A)	98	98	95	96
Peso (sin batería)	kg	4,1	4,1	4,1	4,1
FUNCIONES EN MANDO CENTRA	AL >				
Modo SavE - Eco		•	•	•	•

Consultar datos de autonomía pág. 18-19 *Protección contra salpicaduras y proyecciones de agua









<u> </u>				
ACCESORIOS RECOMENDADOS >				
Bolsa para batería	585 37 18 01	585 37 18 01	585 37 18 01	585 37 18 01
Caja para batería	585 42 87 01	585 42 87 01	585 42 87 01	585 42 87 01
Cinturón FLEXI portabaterías: Kit 1 porta- baterías	590 77 67 01	590 77 67 01	590 77 67 01	590 77 67 01
Cinturón FLEXI portabaterías: Kit 2 portabate- rías y adaptador	590 77 67 02	590 77 67 02	590 77 67 02	590 77 67 02
PK4 Cabezal podadora	529 35 19 01	incluido	-	-





























PRODUCTOS A BATERÍA \ Motosierras - Podadoras



MODELO		120i	330i	340i
PVP (sin batería ni cargador)	€ sin IVA	259,46	389,63	563,18
	€ con IVA	313,95	471,45	681,45
Kit batería + cargador		120i + QC80 + BLi20	-	-
PVP KIT	€ sin IVA	433,02	-	-
	€ con IVA	523,95	-	-

Tipo de espadas: SN - Espada monoblock con piñón

CÓDIGO EAN /máquina	7 391736 234566	7 391883 947357	7 391736 618731
CÓDIGO EAN /Kit	7 391736 234580	-	-

Tipo de motor		Sin escobillas	Sin escobillas	Sin escobillas
Tipo de batería	V	Ion de litio 36	Ion de litio 36	Ion de litio 36
Velocidad de la cadena (a potencia máx. del motor)	m/s	11,2	15	18
Paso de cadena/Galga	mm	3/8 Mini 1.1	3/8 Mini 1.1	3/8 Mini 1.1
Longitud de espada	cm	30	30	35
Capacidad del depósito de aceite	1	0,2	0,2	0,2
Tipo de bomba de aceite		Automático	Automático	Automático
Equivalente en cm ³	cm ³	20	30	40
IPX4*		-	•	•
Cubierta del motor		Composite	Composite	Composite
Tapón de apertura fácil		•	•	•
Control de velocidad		•	•	•
Tensado de cadena rápido y sin herramientas		•	•	-
Tensado de cadena lateral con herramientas		-	-	•
Anilla para correa de sujeción		-	-	-
Vibraciones	m/s ²	3,8	2,2 / 2,4	-/-
Presión acústica junto al oído del usuario	dB(A)	86	93	-
Presión acústica garantizada	dB(A)	100	106	-
Peso (sin espada, ni cadena, ni batería)	kg	3	2,4	2.9
FUNCIONES EN EL MANDO CENTRAL				
Modo SavE - Eco		•	•	•

Consultar datos de autonomía pág. 18-19

*Protección contra salpicaduras y proyecciones de agua

ACCESORIOS INCLUIDOS			
Entregados con la máquina	Espada y cadena 30 cm	Espada y cadena 30 cm	Espada y cadena 35 cm

ACCESORIOS RECOMENDADOS			
Espada 30 cm- 3/8' - 1,1 mm	501 95 95 45	501 95 95 45	501 95 95 45
Cadena 3/8' - 1,1 mm - 45 eslabones	581 80 79 45	581 80 79 45	581 80 79 45
Espada 35 cm - 3/8' -1,1 mm	501 95 95 52	501 95 95 52	501 95 95 52
Cadena H38 - 3/8' - 1,1 mm - 52 eslabones	581 80 79 52	581 80 79 52	581 80 79 52
Espada laminada 25 cm - 1/4' -1,3 mm	-	-	-
Cadena H00 - 1/4' - 1,3 mm - 60 eslabones	-	-	-
Funda para espada (33-40 cm)	501 83 44 09	501 83 44 09	501 83 44 09
Bolsa para batería	585 37 18 01	585 37 18 01	585 37 18 01
Caja para batería	585 42 87 01	585 42 87 01	585 42 87 01
Cinturón FLEXI portabaterías: Kit 1 portabaterías	590 77 67 01	590 77 67 01	590 77 67 01



PRODUCTOS A BATERÍA \ Motosierras - Podadoras



MODELO		F2F:VD	TESE:VD	E40:VD	TE 40:VD
MODELO		535iXP	T535iXP	540iXP	T540iXP
PVP (sin batería ni cargador)	€ sin IVA	459,05	493,76	589,21	606,57
	€ con IVA	555,45	597,45	712,95	733,95

Tipo de espadas: SN - Espada monoblock con piñón

, , ,					
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS					
Tipo de motor		Sin escobillas	Sin escobillas	Sin escobillas	Sin escobillas
Tipo de batería	V	Ion de litio 36	lon de litio 36	Ion de litio 36	Ion de litio 36
Velocidad de la cadena (a potencia máx. del motor)	m/s	20	20	-	-
Paso de cadena/Galga	mm	325 Mini 1.1	325 Mini 1.1	325 Mini 1.1	325 Mini 1.1
Longitud de espada	cm	35	30	35	30
Capacidad del depósito de aceite	I	0,2	0,2	0,18	0,18
Tipo de bomba de aceite		Automático	Automático	Automático	Automático
Equivalente en cm ³	cm ³	35	35	40	40
IPX4*		•	•	•	•
Cubierta del motor		Composite	Composite	Composite	Composite
Tapón de apertura fácil		•	•	•	•
Control de velocidad		•	•	•	•
Tensado de cadena rápido y sin herramientas		-	-	-	-
Tensado de cadena lateral con herramientas		•	•	•	•
Anilla para correa de sujeción		-	•	•	•
Vibraciones	m/s ²	2,5 / 2,8	2 / 2,4	3,6/3,7	2,1/3,5
Presión acústica junto al oído del usuario	dB(A)	93	93	95	95
Presión acústica garantizada	dB(A)	106	106	106	106
Peso (sin espada, ni cadena, ni batería)	kg	2,6	2,6	2,9	2,5
FUNCIONES EN EL MANDO CENTRAL					
Modo SavE - Eco		•	•	•	•

Consultar datos de autonomía pág. 18-19
*Protección contra salpicaduras y proyecciones de agua

ACCESORIOS INCLUIDOS Entregados con la máquina Espada y cadena 35 cm Espada y cadena 35 cm Espada y cadena 35 cm Espada y cadena 35 cm

ACCESORIOS RECOMENDADOS				
Espada 25 cm - 325 Mini 1.1 mm	593 91 43 46	593 91 43 46	593 91 43 46	593 91 43 46
Cadena SP21G 325 Mini 1.1 mm 46 eslabones	593 91 41 46	593 91 41 46	593 91 41 46	593 91 41 46
Espada 30 cm - 325 Mini 1.1 mm	593 91 43 51	593 91 43 51	593 91 43 51	593 91 43 51
Cadena SP21G 325 Mini 1.1 mm 59 eslabones	593 91 41 59	593 91 41 59	593 91 41 59	593 91 41 59
Cadena SP21G 325 Mini 1.1 mm 64 eslabones	593 91 41 64	593 91 41 64	593 91 41 64	593 91 41 64
Cadena SP21G 325 Mini 1.1 mm 64 eslabones	593 91 41 64	593 91 41 64	593 91 41 64	593 91 41 64
Funda para espada (33-40 cm)	501 83 44 09	501 83 44 09	501 83 44 09	501 83 44 09
Bolsa para batería	585 37 18 01	585 37 18 01	585 37 18 01	585 37 18 01
Caja para batería	585 42 87 01	585 42 87 01	585 42 87 01	585 42 87 01
Cinturón FLEXI portabaterías: Kit 1 portabaterías	590 77 67 01	590 77 67 01	590 77 67 01	590 77 67 01




























PRODUCTOS A BATERÍA \ Podadoras telescópicas

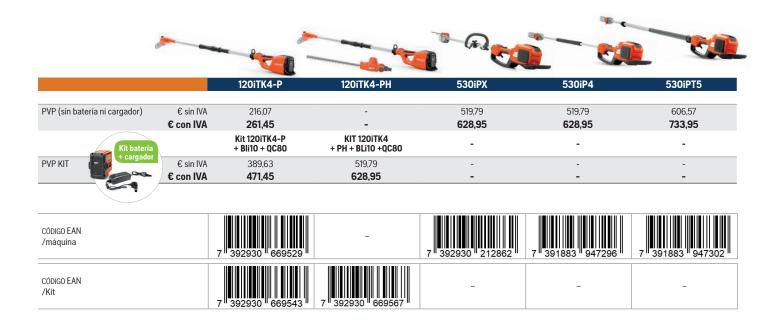

Entregados con la máguina		Espada y cadena 25 cm	Espada y cadena 25 cm	Espada y cadena 25 cm	Espada y cadena 25 cm	Espada y cadena 25 cm
consultar datos de autonomía pág Protección contra salpicaduras y proyecciones de agua ACCESORIOS INCLUIDOS						
Modo SavE - Eco		•	•	•	•	•
FUNCIONES EN EL MANDO CENTR	AL					
Peso (sin espada, ni cadena, ni batería)	kg	4,1	4,1	3,1	3,3	5
Presión acústica garantizada	dB(A)	98	98	101	98	98
Presión acústica junto al oído	dB(A)	88	88	96	88	83
Vibraciones	m/s ²	1,2 / 2,6	1,2 / 2,6	1,2 / 2,6	1,0 / 0,9	1,0 / 1,2
IPX4*		-	-	•	•	•
Equivalente en centímetros cúbicos		20 cc	20 cc	30 cc	30 cc	30 cc
Telescópico		•	•			•
Tensado de cadena		Rápido, sin herramientas	Rápido, sin herramientas	Lateral, con herramientas	Lateral, con herramientas	Lateral, con herramien
Control de velocidad		No	No	Sí	Sí	Sí
Tapón de apertura fácil		•	•	•	•	•
Cubierta del motor		Composite	Composite	Composite	Composite	Composite
Tipo de bomba de aceite		Automático	Automático	Automático	Automático	Automático
Longitud		285	285	180	240	290-395
Cabezal orientable		-	-	•	-	-
Capacidad del depósito de aceite	- 1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Longitud de espada	cm	25	25	25	25	25
Paso de cadena/Galga	mm	3/8 Mini 1.3	3/8 Mini 1.3	3/8 Mini 1.3	1/4 / 1,3	1/4 / 1,3
Velocidad de la cadena a potencia máx. del motor	m/s	10	10	20	20	20
Tipo de batería	V	Ion de litio 36	Ion de litio 36	Ion de litio 36	Ion de litio 36	Ion de litio 36
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Tipo de motor		2 - Brush	2 - Brush	Sin escobillas	Sin escobillas	Sin escobillas

ACCESORIOS RECOMENDADOS					
Espada 25SN - 3/8' - 1,3 mm	-	-	501 82 85 40	-	-
Cadena S93G - 3/8' - 1,3 mm - 40 eslabones	-	-	585 40 42 40	-	-
Espada 25SN - 1/4' - 1,3 mm	575 84 22 58	575 84 22 58	-	575 84 22 58	575 84 22 58
Cadena H00 - 1/4' - 1,3 mm - 58 eslabones	501 84 40 58	501 84 40 58	-	501 84 40 58	501 84 40 58
Funda para espada (33-40 cm)	501 83 44 09	501 83 44 09	501 83 44 09	501 83 44 09	501 83 44 09
Bolsa para batería	585 37 18 01	585 37 18 01	585 37 18 01	585 37 18 01	585 37 18 01
Caja para batería	585 42 87 01	585 42 87 01	585 42 87 01	585 42 87 01	585 42 87 01
Cinturón FLEXI portabaterías: Kit 1 portaba- terías	590 77 67 01	590 77 67 01	590 77 67 01	590 77 67 01	590 77 67 01
Cinturón FLEXI portabaterías: Kit 2 portabaterías y adaptador	590 77 67 02	590 77 67 02	590 77 67 02	590 77 67 02	590 77 67 02
HK4 Cabezal cortasetos 120iTK4	529 35 19 02	Incluido	-	-	-



PRODUCTOS A BATERÍA \ Sopladores



MODELO		120iB	325iB	525iB	340iBT	530iBX	550iBTX
PVP (sin batería ni cargador)	€ sin IVA	233,43	346,24	372,27	406,98	519,79	580,54
	€ con IVA	282,45	418,95	450,45	492,45	628,95	702,45
Kit batería		120iB+ Bli20 + QC80					
PVP KIT + cargador	€ sin IVA	320,21		-	-	-	-
000	€ con IVA	387,45		-	-	-	-

CÓDIGO EAN /máquina	7 392930 280403	7 333377 025851 7 391883 947692	7 391736 438704	7 391883 976357	7 391736 375207
CÓDIGO EAN /Kit	7 392930 280410		-	-	-

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS							
Tipo de batería	V	Ion de litio 36	lon de litio 36				
Tipo de motor		Sin escobillas					
Equivalente en centímetros cúbicos		20 cc	25 cc	25 cc	40 cc	30 cc	50 cc
Caudal de aire	m³/h			700	700	744	762
Caudal de aire máx. (Boost)	m³/h	618	700	800	822	846	936
Potencia de soplado en Newton (N)*	N	10	15	17	17	16	21
Velocidad del aire (Boost)	m/s	47	57	60	60	56,2	67
Boquilla redonda		Sin anilla metálica	Sin anilla metálica	Con anilla metálica	Con anilla metálica	Con anilla metálica	Con anilla metálica
Boquilla plana		O pcional	O pcional	O pcional	Opcional	O pcional	•
Vibraciones	m/s ²	0,8		0,5	0,1	0,4	0,1
Presión acústica junto al oído del usuario	dB(A)	83		82	79	77,6	76
Presión acústica garantizada	dB(A)	97		98	97	91	
IPX4**			•	•	•	•	•
Peso (sin batería)	kg	2,0	2,4	2,4	6,0	2,9	6,3
FUNCIONES EN EL MANDO CENTR	AL						
Modo SavE - Eco		•	•	•	•	•	•
Modo Boost			•	•	•	•	•
Variador de potencia			•	•	•	•	•

Consultar datos de autonomía pág. 18-19

*1 newton es la fuerza capaz de transmitir a una masa de 1 kilogramo una aceleración de 1 m/s² *Protección contra salpicaduras y proyecciones de agua

ACCEC	ORIOS I	MCLII	ınne
MUUES	ו כטואט	NULU	IDUJ

ACCESCITION INSECTION		_
Entregados con la máquina	Boquilla redonda con anilla metálica	Boquilla silenciosa Boquilla redonda con anilla metálica Boquilla plana Arnés

ACCESORIOS RECOMENDADOS					
Boquilla plana	579 79 75 01	579 79 75 01	579 79 75 01	579 79 75 01	579 79 75 01
Empuñadura secundaria (para instalar sobre boquilla)	501 71 51 01	501 71 51 01	-	501 71 51 01	-
Arnés simple	537 21 62 01	537 21 62 01	-	537 21 62 01	-
Bolsa para batería	585 37 18 01	585 37 18 01	-	585 37 18 01	-
Caja para batería	585 42 87 01	585 42 87 01	-	585 42 87 01	-
Cinturón FLEXI portabaterías: Kit 1 portabaterías	590 77 67 01	590 77 67 01	-	590 77 67 01	-
Cinturón FLEXI portabaterías: Kit 2 portabaterías	590 77 67 02	590 77 67 02	-	590 77 67 02	-
Cinturón FLEXI portabaterías: Kit 3 portabaterías y adaptador	-	-	-	590 77 67 03	-
Boquilla silenciadora	589 81 17 01	589 81 17 01	589 81 17 01	incluido	589 81 17 01



























PRODUCTOS A BATERÍA \ Escarificador y Cortacéspedes







MODELO	>	S138i
MODELO	·	ESCARIFICADOR Y QUITAMUSGO
PVP (sin batería ni cargador)	€ sin IVA	346,24
	€ con IVA	418,95
		S138i + C80 + B140
PVP KIT	€ sin IVA	519,79
	€ con IVA	628,95

LB146i	LC137i	LC 142iS		
	Disponib	le a partir del 2º semestre 2022		
459,05	320,21	406,98		
555,45	387,45	492,45		
LB146i+ BLi20 + QC80	LC137i+ BLi20 + QC80	LC142iS + C80 + B140		
649,96	406,98	493,76		
786,45	492,45	597,45		

Opción ESCARIFICADOR ELÉCTRICO S 138C en pag. 94

CÓDIGO EAN /máquina	7 391883 950197	7 391736 617758	7 392930 555648	7 392930 759657
CÓDIGO EAN /Kit	7 392930 759718	7 392930 336858	7 392930 555655	7 392930 759664

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	>	
Tipo de batería	V	lon de litio 36
Tipo de motor		Sin escobillas
Control de velocidad		•
Anchura de corte	cm	37,5
Velocidad variable		-
Propulsión		Manual
Cubierta de corte		Composite
Posiciones de corte		TBC
Altura de corte	mm	-10 / +5
Tipo de ajuste		TBC
Expulsión		Trasera
Mulching		-
Capacidad del saco recogedor	L	45
Manillar plegable		•
Dimensiones de las ruedas (AD/AT)	mm	170/150
Rodamientos de bolas		Adelante/Atrás
Número de espacios para baterías		2
Peso (sin batería)	kg	25.5
FUNCIONES		
EN EL MANDO CENTRAL	>	
Modo SavE - Eco		•

Ion de litio 36	Ion de litio 36	Ion de litio 36
Sin escobillas	Sin escobillas	Sin escobillas
•	•	•
46	37	42
-	-	-
Manual	Manual	Autopropulsado
Composite	Composite	Composite
3	10	10
35-70	25 - 75	20-75
2 puntos	Centralizado	Centralizado
-	Trasera	Trasera
•	Opcional	Opcional
-	50	50
•	•	•
150/170		
•	Adelante / Atrás	Adelante / Atrás
2	1	1
17	15	
•	•	•



ACCESORIOS RECOMENDADOS	>	Referencia del producto	PVP € sin IVA	PVP € con IVA*
Kit Mulching LC347iVX		590790901	56,40	68,25
Kit mulching para LC353iVX		595001101	52,07	63,00
Kit Mulching LC551iV		597413701	52,07	63,00
Bolsa para batería		585371801	33,20	40,18
Caja para batería		585428701	Consultar	Consultar
Soporte para batería mochila LC551iV		597848701	59,88	72,45



PRODUCTOS A BATERÍA \ Cortacéspedes y Rider batería



MODELO	>	LB 448i	LB 553iV*	LC 347iVX	LC 353iVX	LC 551iV
PVP (sin batería ni cargador)	€ sin IVA	780,12	1.214,01	693,35	736,74	1.274,75
	€ con IVA	943,95	1.468,95	838,95	891,45	1.542,45

* Disponible a partir del 2º semestre 2022

CÓDIGO EAN 7 392930 542235 7 392930 688179 7 391736 617789 7 391736 617291 7 3	283695
---	--------

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	>					
Tipo de batería		Ion de litio 36				
Tipo de motor		Sin escobillas				
Control de velocidad		•	•	•	•	•
Anchura de corte	cm	48	53	47	53	51
Velocidad variable		-	•	-	•	•
Propulsión		Manual	Autopropulsado	Autopropulsado	Autopropulsado	Autopropulsado
Cubierta de corte		Aluminio	Aluminio	Composite	Composite	Aluminio
Posiciones de corte		3		6	6	6
Altura de corte	mm	30 - 60	28-65	25 - 75	20 - 75	26 -74
Tipo de ajuste		Centralizado	Centralizado	Centralizado	Centralizado	Centralizado
Expulsión		-	-	Trasera	Trasera	Trasera
Mulching		•	•	Opcional	Opcional	Opcional
Capacidad del saco recogedor	L	-	-	55	60	65
Manillar plegable		•	•	•	•	•
Dimensiones de las ruedas (AD/AT)	mm			170 / 203	190 / 230	210 /210
Rodamientos de bolas		Adelante / Atrás				
Número de espacios para baterías		2	2	2	2	2
Peso (sin batería)	kg			26	28	41
FUNCIONES						
EN EL MANDO CENTRAL	>					
Modo SavE - Eco		•	•	•	•	•



MODELO		R 112iC*	
PVP	€ sin IVA	5.205,74	
	€ con IVA	6.298,95	
* Disponible a partir del 2º semestre 2022			

Dimensiones ruedas		155/50-8
Peso	kg	241
Capacidad de corte (carga completa)	m²	3.000 - 4.000
Acoplamiento de cuchillas		Eléctrico
Cuchillas	pcs	2
Potencia acústica (LWA)	dB(A)	95
savE™		•
Powerboost		•
Corte		BioClip®



CARACTERÍSTICAS BATERÍA		Motor electrico
Capacidad batería	Ah	125
Voltaje batería	V	12
Máx. tiempo de trabajo	min	90
Nº de baterías	pcs	3

CÓDIGO EAN	7 391736 549837
------------	-----------------

UNIDADES DE CORTE

PRODUCTOS A BATERÍA \ Baterías y cargadores

Baterías



















MODELO		BLi 10	40-B70*	BLi20	40-B140*	BLi30	BLi100	BLi200	BLi200X	BLi300	BLi550X	BLi950X
									Bluetooth			
PVP	€ sin IVA	129,30	129,30	155,33	155,33	259,46	146,65	216,07	233,43	346,24	953,68	1.387,56
	€c/IVA	156,45	156,45	187,95	187,95	313,95	177,45	261,45	282,45	418,95	1.153,95	1.678,95
EAN		7391736231633	7392930353756	7391736231657	7392930353763	7391883975527	7391736231664	7391736231671	7392930330610	7391736203456	7391736231978	7391736231992

^{*} Disponible a partir del 2º semestre 2022

CARAC. TÉCNICAS												
Tipo		Integrada	De mochila	De mochila								
Tecnología		lon de litio	Ion de litio	Ion de litio	lon de litio	Ion de litio	Ion de litio	lon de litio				
Voltaje	٧	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36
Capacidad	Ah	2,0	2,0	4,0	4,0	7.7	2,6	5,2	5,2	9,4	15,6	31,1
Energía	Wh	72	72	144	144	270	94	187	187	338	560	1120
Nº de ciclos de carga		400	600	400	600	600	1500	1500	1500	1500	1500	1500
LED (cargando)		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Número de LED		3	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4
LED (error)		•		•		•	•	•	•	•	•	•
Válida bajo cualquier condición meteorológica		-	-	-	-	-	•	•	•	•	•	•
Peso (sin adaptador)	kg	0,8	8,0	1,2	1,3	1,9	0,9	1,3	1,3	1,8	6,5	7,9







Cinturón baterías

MODELO		FLEXI	FLEXI ADAPTER	FLEXI CONNECT
		Con kit de transporte	Con kit adaptador	Con kit conector
Referencia		590 77 67 01	590 77 67 02	590 77 67 03
PVP	€ sin IVA	85,91	155,33	155,33
	€ con IVA	103,95	187,95	187,95
EAN		7391736378987	7391736378994	7391736379007

Cargadores fijos









MODELO		40-C80*	QC250	QC330	QC500
Potencia	W	80	250	330	500
PVP	€ sin IVA	51,20	77,23	129,30	164,01
	€ con IVA	61,95	93,45	156,45	198,45
EAN		7392930543850	7392930243620	7391736231008	7391736231541

^{*} Disponible a partir del 2º semestre 2022

Cargadores portátiles





_			
MODELO		QC80F Enchufe de mechero	VI600F Transformador
Potencia	W	80	330
PVP	€ sin IVA	Consultar	276.82
	€ con IVA	Consultar	334,95
EAN		7393089380082	7393089380105

Funcionamiento del transformador: conecte el transformador a una batería de plomo, luego conecte el cargador rápido al transformador. Cargue la batería.



PRODUCTOS A BATERÍA \ Tiempo de carga









		TIEMPOS	QC500		QC	330	QC250		40-C80 / QC80F	
		DE CARGA	NIVEL D	E CARGA	NIVEL I	DE CARGA	NIVEL [DE CARGA	NIVEL D	E CARGA
			80%	100%	80%	100%	80%	100%	80%	100%
	BLi950X	1500	1 h 40 min	2 h 55 min	3 h	4 h 5 min	_	_	_	_
	BLi550X	1500	1 h	1 h 25 min	1 h 40 min	2 h 5 min	_	_	_	-
	BLi300	1500	35 min	1 h	55 min	1 h 20 min	1h 5 min	1 h 30 min	4 h	4 h 20 min
	BLi200/ BLi200X	1500	30 min	50 min	30 min	50 min	35 min	55 min	2 h 25 min	2 h 40 min
	BLi100	1500	30 min	50 min	30 min	50 min	30 min	50 min	1 h 5 min	1 h 25 min
	BLi30	600	30 min	50 min	45 min	1 h 5 min	1 h	1 h 20 min	3 h 15 min	3 h 35 min
	40-B140	600	25 min	40 min	25 min	40 min	30 min	45 min	1 h 50 min	2 h 10 min
	BLi20	600	25 min	40 min	25 min	40 min	30 min	45 min	1 h 50 min	2 h 10 min
	40-B70	600	25 min	40 min	25 min	40 min	25 min	40 min	50 min	1 h 10 min
- 6	BLi10	600	25 min	40 min	25 min	40 min	25 min	40 min	50 min	1 h 10 min

Mejor opción. Temperatura requerida para la carga: mín. 5 °C máx. 40 °C

Referencia del producto	PVP € sin IVA	PVP € con IVA*
590 77 67 01		
590 77 67 02		
590 77 67 03		
593 83 76 01	33,43	40,46
587 83 40 01	30,34	36,72
	producto 590 77 67 01 590 77 67 02 590 77 67 03 593 83 76 01	producto € sin IVA 590 77 67 01 590 77 67 02 590 77 67 03 593 83 76 01 33,43





Arnés para cinturón



Cinturón portabaterías FLEXI CONECTOR



















APLICACIÓN		MODELO	BATERÍA							
			BLI950X	BLI300	BLI200X	BLI200	BLI100	BLI30	40-B140	40-B70
MOTOSIERRA				•		•				
Derribo	2	540I XP****	12 h	3 h 30 min	2 h	2 h	1 h	3 h	1 h 30 min	45 min
Desrame		540I XP****	17 h 30 min	5 h 30 min	3 h	3 h	1 h 30 min	4 h	2 h	1 h
	7	535I XP°	17 h 30 min	5 h 30 min	3 h	3 h	1 h 30 min	4 h	2 h	1 h
Poda	,	540I XP****	7 h 30 min	2 h 15 min	1 h 15 min	1 h 15 min	40 min	1 h 45 min	1 h	30 min
	100	535I XP*	7 h 30 min	2 h 15 min	1 h 15 min	1 h 15 min	40 min	1 h 45 min	1 h	30 min
		3401	8 h 15 min	2 h 15 min	1 h 15 min	1 h 15 min	40 min	1 h 50 min	1 h	30 min
	****	3301	8 h 15 min	2 h 15 min	1 h 15 min	1 h 15 min	40 min	1 h 50 min	1 h	30 min
Corte de leña		540I XP****	3 h 30 min	1 h	30 min	30 min	15 min	45 min	30 min	15 min
oor to do lolla		535I XP*	3 h 30 min	1 h	35 min	35 min	15 min	45 min	30 min	15 min
		3401	4 h	1 h	35 min	35 min	15 min	45 min	30 min	15 min
		3301	4 h	1 h	35 min	35 min	15 min	45 min	30 min	15 min
Carpintería		540I XP****	18 h 45 min	5 h 30 min	3 h	3 h	1 h 30 min	4 h 30 min	2 h 30 min	1 h 15 min
oa.p	AAA	535I XP*	18 h 45 min	5 h 30 min	3 h	3 h	1 h 30 min	4 h 30 min	2 h 30 min	1 h 15 min
	ASS	3401	20 h 30 min	5 h 30 min	3 h	3 h	1 h 30 min	4 h 30 min	2 h 30 min	1 h 15 min
	41	3301		5 h 30 min	3 h	3 h	1 h 30 min	4 h 30 min	2 h 30 min	1 h 15 min

PODA										
Poda		530IPT5	11 h 30 min	3 h 30 min	2 h	2 h	50 min	2 h 50 min	1 h 30 min	40 min
roua		530IP4	11 h 30 min	3 h 30 min	2 h	2 h	50 min	2 h 50 min	1 h 30 min	40 min
		115IPT4	11 h 30 min	3 h 30 min	2 h	2 h	50 min	2 h 50 min	1 h 30 min	40 min
DESBROZADORA FORESTAI	L									
Desbroce		530IPX	8 h 15 min	2 h 30 min	1 h 20 min	1 h 20 min	40 min	2 h	1 h	30 min
DESBROZADORA										
Desbroce		535IFR ****	3 h 20 min	1 h	30 min	30 min	_	45 min	20 min	-
Corte hierba gruesa		535IRXT ****	2 h 25 min	45 min	25 min	25 min	_	35 min	15 min	-
		535IRX ****	2 h 25 min	45 min	25 min	25 min	_	35 min	15 min	_
		535IFR ****	2 h 25 min	45 min	25 min	25 min	_	35 min	15 min	_
Corte hierba gruesa	"MILEST	535IRXT ****	1 h 50 min	30 min	15 min	15 min	_	20 min	10 min	_
		535IRX ****	1 h 50 min	30 min	15 min	15 min	_	20 min	10 min	_
		535IFR ****	1 h 50 min	30 min	15 min	15 min	_	20 min	10 min	_



N/A = valores no disponible en el momento de la impresión.

- = No recomendado

Los tiempos de ejecución están actualizados
y corresponden al tiempo de trabajo usando savE ™: trabajo real, mantenimiento básico y movimiento / escalada necesarios para operaciones genéricas.
Los datos son indicativos y pueden variar dependiendo de un ajuste a otro.
* Requiere mochila Bl.:
*** Requiere bateria de mochila / cinturón FLEXI.
*** Requiere placa adaptadora y adaptador de bateria para su uso con batería de mochila.
**** Capacidad completa solo proporcionado por BLi200X o BLi300.
***** El tiempo de ejecución se refiere al uso de 2 unidades de baterias BLi.



PRODUCTOS A BATERÍA \ Autonomía

















APLICACIÓN		MODELO	BATERÍA						-	
			BLI950X	BLI300	BLI200X	BLI200	BLI100	BLI30	40-B140	40-B70
RECORTADORES						•		'		
_		520IRX	4 h 15 min	1 h 15 min	40 min	40 min	20 min	60 min	30 min	15 min
Corte intenso	Marson.	520ILX	4 h 15 min	1 h 15 min	40 min	40 min	20 min	60 min	30 min	15 min
		325ILK	2 h 50 min	50 min	30 min	30 min	15 min	40 min	20 min	10 min
	12/16/	315IC	3 h 45 min	1 h	35 min	35 min	20 min	50 min	30 min	15 min
	The Control	215IL	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Recorte ligero	520IRX	8 h 15 min	2 h 15 min	1 h 20 min	1 h 20 min	40 min	1 h 50 min	1 h	30 mir	
· ·		520ILX	8 h 15 min	2 h 15 min	1 h 20 min	1 h 20 min	40 min	1 h 50 min	1 h	30 mir
	3884/	325ILK	5 h 40 min	1 h 40 min	50 min	50 min	30 min	1 h 15 min	45 min	20 mir
	No.	315IC	6 h	1 h 45 min	1 h	1 h	30 min	1 h 25 min	50 min	25 min
	Control of the last	215IL	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		110IL	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
CORTASETOS										
Tough cutting		5201HT4	6 h	1 h 45 min	1 h	1 h	30 min	1 h 20 min	50 min	25 min
-	A 1843	520IHE3	6 h	1 h 45 min	1 h	1 h	30 min	1 h 20 min	50 min	25 min
		5201HD70	6 h	1 h 45 min	1 h	1 h	30 min	1 h 20 min	50 min	25 min
	W. VIP	5201HD60	6 h	1 h 45 min	1 h	1 h	30 min	1 h 20 min	50 min	25 min
		215IHD45	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
ight trimming		5201HT4	12 h 30 min	3 h 45 min	2 h	2 h	1 h	3 h	1 h 30 min	50 mir
44.4	100	520IHE3	12 h 30 min	3 h 45 min	2 h	2 h	1 h	3 h	1 h 30 min	50 mir
		5201HD70	12 h 30 min	3 h 45 min	2 h	2 h	1 h	3 h	1 h 30 min	50 mir
	Proposition .	5201HD60	12 h 30 min	3 h 45 min	2 h	2 h	1 h	3 h	1 h 30 min	50 mir
		215IHD45	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
SOPLADORES		·				`			·	
Soplado intenso		550IBTX*	1 h	_	_	_	_	_	_	_
Sopiado interiso	-	340IBT *****	_	35 min	20 min	20 min	N/A	35 min	15 min	N/A
	1990	530IBX **	1 h 45 min	35 min	15 min	15 min	10 min	30 min	15 min	5 min
	* E TO TO	525IB MK II	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		325IB	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		120IB	2 h 40 min	45 min	25 min	25 min	15 min	40 min	20 min	10 min
Soplado ligero		550IBTX*	1 h 45 min	_	_	_	_	_	_	_
sopiado ligero	0.00	340IBT *****	_	55 min	30 min	30 min	20 min	45 min	20 min	15 min
		530IBX **	3 h 30 min	1 h	35 min	35 min	15 min	50 min	30 min	15 min
	The state of the s	525IB MK II	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		325IB	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		120IB	4 h 40 min	1 h 20 min	40 min	40 min	20 min	1 h 5 min	30 min	15 min
CORTACÉSPEDES	WA AWA Ar.									
	NA WALAWAY /	LC 551IV ***	1 h 40 min	30 min	15 min	15 min	_	_	_	_
Corte hierba		LB 553IV ***	1 h 50 min	35 min	20 min	20 min	_	_	_	_
	Transparence (at	LB 5481***	1 h 55 min	35 min	25 min	25 min	_	_	_	_
		LB 4481	_	45 min	25 min	25 min	_	35 min	_	_
		LB 4421	_	55 min	35 min	35 min	_	50 min	_	_
		LC 353IVX	_	35 min	20 min	20 min	_	30 min	15 min	_
		LC 347IVX	_	40 min	20 min	20 min	_	30 min	15 min	_
		LC 247I	_	45 min	25 min	25 min	_	40 min	20 min	_
		LB 146I	_	1 h	30 min	30 min	_	50 min	25 min	_
		LC 142IS		1 h 10 min	40 min	40 min	_	1 h	30 min	_
		LC 142I	_	1 h 15 min	45 min	45 min	_	1 h 5 min	35 min	_
		LC 137I	_	2 h 15 min	1 h 15 min	1 h 15 min	40 min	1 h 55 min	1 h	30 mir
ESCARIFICADORES	WA siwa si:		1				-			
	XXX (d)XXX (d) (d) //	T		T						
Escarificar		S138I	_	1 h	_	30 min	_	50 min	25 min	-





19























PRODUCTOS A BATERÍA \ Accesorios

ACCESORIOS PARA MOTOSIERRA A BATERIA		>	Referencia	PVP sin IVA (€)	PVP con IVA (€)
Espada laminada 25 cm - 1/4' -1,3 mm			587394460	59,03	71,43
Cadena H00 - 1/4' - 1,3 mm - 60 eslabones	· Husqvarna	-	501844060	18,35	22,21
Espada laminada 30 cm - 1/4' -1,3 mm			587394468	70,93	85,82
Cadena H00 - 1/4' - 1,3 mm - 68 eslabones			501844068	23,01	27,84
Espada 25cm - 1/4' - 1,3 mm	A STATE OF THE PARTY OF THE PAR		579559060	30,44	36,83
Cadena H00 - 1/4' - 1,3 mm - 60 eslabones			501844060	18,35	22,21
Espada 30cm - 3/8' - 1,1 mm			501959545	25,13	30,41
Cadena H38 - 3/8' - 1,1 mm - 45 eslabones			581807945	18,45	22,32
Espada 35cm - 3/8' -1,1 mm			501959552	29,52	35,71
Cadena H38 - 3/8' - 1,1 mm - 52 eslabones			581807952	22,14	26,78
Espada 25 cm, 325 mini 1,1 mm			593914346	39,20	47,43
Cadena SP21G - 325 mini 1.1 - 46 eslabones			593914146	20,52	24,83
Espada 30 cm 0,325 mini 1,1 mm			593914351	40,49	48,99
Cadena SP21G - 325 mini pixel 1.1 - 51 eslabones			593914151	22,37	27,06
Espada 35 cm, 325 mini 1,1 mm			593914359	45,10	54,57
Cadena SP21G - 325 mini pixel 1.1 - 59 eslabones			593914159	25,73	31,14
Espada 40 cm 0,325 mini 1,1 mm			593914364	54,42	65,85
Cadena SP21G - 325 mini pixel 1.1 - 64 eslabones			593914164	27,21	32,92
Funda para espada 33-40 cm			501834409	7,61	9,21
Kit de afilado X-Cut SP21G			595004601	27,76	33,59
Kit de afilado X-Cut S93G			587806701	27,76	33,59
ACCESORIOS PARA PODADORAS TELESCÓPICAS A	RATFRÍA	>	Referencia	PVP sin IVA (€)	PVP con IVA (€)
	DATE ENGINE	<u> </u>		<u> </u>	
Espada 25cm - 3/8' - 1,3 mm			501828540	44,44	53,78
Cadena S93G - 3/8' - 1,3 mm - 40 eslabones			585404240 575842258	14,67	17,74
Espada 25cm - 1/4' - 1,3 mm Cadena H00 - 1/4' - 1,3 mm - 58 eslabones			501844058	19,37 18,35	23,44 22,21
Cadena noo - 1/4 - 1,3 mm - 38 estabones			501044056	10,33	22,21
ACCESORIOS PARA SOPLADORES A BATERÍA		>	Referencia	PVP sin IVA (€)	PVP con IVA (€)
Cinta + protector de cadera			587834001	30,34	36,72
Empuñadura secundaria (para instalar sobre la boquilla)			501715101	43,86	53,07
Boquilla plana			579797501	18,08	21,87
Boquilla silenciadora			589811701	Consultar	Consultar
ACCESORIOS PARA DESBROZADORAS A BATERÍA		>	Referencia	PVP sin IVA (€)	PVP con IVA (€)
Trimmy T25(B) M10 (10 mm)			579294003	15,59	18,86
Trimmy T25(B) M8 (8 mm)			589873201	15,59	18,86
Cuchilla de 3 dientes - 255 mm - 1"/25,4 mm	A 9000		578444901	19,28	23,33
Cuchilla de 4 dientes - 255 mm - 1"/25,4 mm	A 200	an	578443701	19,28	23,33
Cinta + protector de cadera para usar con BLI550X, BLi950)X	ANT I	587834001	30,34	36,72
Kit de acoplamiento 520iLX para cuchilla de 4 dientes		ALE	587375001	Consultar	Consultar
Arnés simple		1	537216201	15,54	18,81
Arnés Balance 35(B)	12-	W.	537275705	66,73	80,74
Nylon para 520iLX Whisper twist 2.0 mm 15 mm			597669110	3,78	4,58
Nylon para 520iRX Whisper twist 2.4 mm 12 mm			597669120	4,70	5,69
ACCESORIOS PARA CORTACÉSPED A BATERÍA		>		PVP € sin IVA	PVP € con IVA*
Kit mulching LC141iV, LC141iV PACK			582872801	38,18	46,20
Kit mulching para cortacésped LC141i, LC141i PACK			589222701	38,18	46,20
Kit mulching LC247iX, LC347iVX			590790901	56,40	68,25
Kit mulching LR353iVX			595001101	52,07	63,00
Soporte batería de mochila LC551iV		•	597848701	59,88	72,45
Kit Mulching LC551iV			597413701	52,07	63,00
ACCESORIOS PARA DESBROZADORAS A BATERÍA		>	Referencia	PVP € sin IVA	PVP € con IVA*
Solamente arnés con batería de mochila			581035801	Consultar	Consultar
Solamente batería de mochila - BLi520X	\ © /		579824401	Consultar	Consultar
Solamente batería de mochila - BLi940X			579822201	Consultar	Consultar
Bolsa para batería			585371801	33,20	40,18
		M. I			A 11
Caja para batería, modelo pequeño		1	585428701	Consultar	Consultar
Caja para batería, modelo pequeño Caja para batería, modelo grande			585428701 585428801	Consultar 104,68	126,67

Tarifa 2022 20 |



GAMAS AUTOMOWER®





Gama Classic

6 modelos con un diseño clásico y equipados con las características estándar del Automower®, sin extras.



Gama X-Line

5 modelos de alta gama, con un diseño exclusivo (carcasa mate, parachoques de goma, tapacubos de colores, luces LED...), seguros y conectados mediante seguimiento GPS con el kit Automower® Connect. incluido de serie.



Gama Profesional

4 modelos destinados a profesionales y con conectividad al 100 % (la pantalla desaparece y la gestión se realiza únicamente mediante Automower® Connect). Con la nueva función HFS (Husqvarna Fleet Services™), los profesionales pueden gestionar su flota de productos Husqvarna, obtener estadísticas sobre los usos realizados.

CARACTERÍSTICAS

hierha 1

O Cable guía

El cable guía es una funcionalidad específica de Husqvarna. Como su nombre indica, permite «guiar» al robot en el jardín. El cable guía puede utilizarse como atajo para ir y venir más rápidamente desde zonas muy alejadas, ayudar al robot a gestionar más fácilmente los pasillos estrechos, pendientes, islas...

Regreso a la estación de carga Cuando el robot necesita recargarse, existen tres opciones de regreso a la estación de carga:

- El robot sigue la señal emitida por la estación de carga (excepto para el AM 105)
- El robot sigue el cable guía hasta la estación de carga (si han sido instalados)
- El robot bordea el cable delimitador hasta encontrar la estación de carga (excepto para el AM 105)

Con estas opciones, el regreso se hace más rápidamente, lo que reduce el tiempo de vuelta a la estación de carga y evita las marcas en el césped.

 Detección automática de pasillos El robot es capaz de detectar la presencia de un pasillo más estrecho cuando sigue el cable guía.*

Temporizador de climatología Esta función permite al Automower® adaptar automáticamente el tiempo de corte al crecimiento de la

Navegación asistida por GPS

Permite al robot saber exactamente qué zonas tiene que cortar de forma prioritaria para mantener una homogeneidad perfecta del corte en el terreno.*

Automower® Connect

Aplicación que permite controlar, configurar y geolocalizar el robot, desde cualquier parte del mundo. Se incluye la conexión al usuario durante 10 años.

El kit viene instalado de serie en la gama X-Line y en la gama PRO y está disponible como accesorio en la gama Classic (excepto AM 105).

Automower® Connect Home

Comunicación vía Bluetooth de serie en la gama Classic (excepto AM 105) para que el usuario pueda regular los parámetros y controlar su robot en un perímetro de 30 m. No disponible seguimiento GPS antirrobo con este sistema.

Ultrasonidos

Permiten al Automower® detectar con antelación la presencia de un obstáculo y reducir la velocidad*.

Sensores de colisión

Ofrecen una navegación eficaz. En caso de colisión, el Automower® cambia de dirección y sigue trabajando.

 Sensores de elevación

En caso de elevación, el disco de corte se para inmediatamente.

*Válido solamente para algunos modelos





AUTOMOWER® \ Robots Gama Classic



MODELO		105	305	310 Mark II	315 Mark II	420	440
PVP	€ sin IVA	1.127,23	1.361,53	1.535,08	1.821,45	2.342,11	2.992,93
	€ con IVA	1.363,95	1.647,45	1.857,45	2.203,95	2.833,95	3.621,45

Nº1FN	ROBOTS CORT/	ACÉSPENES.
IN. I EIN	KUDU I 3 CUK I	ACESPEDES

Modelo ideal para jardines pequeños Modelo ideal para jardines pequeños y complejos Modelo ideal para jardines pequeños y complejos o jardines simples de tamaño medio

Modelo ideal para jardines complejos de tamaño medio

Modelo ideal para jardines grandes Modelo ideal para jardines muy grandes simples o complejos

CÓDIGO EAN /máquina













1017

U

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS						
Modos de carga	Automático	Automático	Automático	Automático	Automático	Automático
Sistema de corte	Aleatorio	Aleatorio	Aleatorio	Aleatorio	Aleatorio	Aleatorio
Pendiente (cerca del cable delimitador)	15%	15%	15%	15%	15%	15%
Código PIN + Alarma	•	•	•	•	•	•
Sensores de colisión	•	•	•	•	•	•
Sensores de elevación	•	•	•	•	•	•
Garantía (excluidas las piezas de desgaste)	2 años	2 años	2 años	2 años	2 años	2 años
Capacidad de trabajo	0 - 600 m ² (+/-20 %)	0 - 600 m ² (+/-20 %)	0 - 1000 m ² (+/-20 %)	0 - 1500 m ² (+/- 20 %)	0 - 2200 m ² (+/-20 %)	0 - 4000 m ² (+/- 20 %
Tiempo de corte máximo por día	14 h	14 h	18 h	22 h	24 h	24 h
Color de serie	Gris granito	Gris granito	Gris granito	Gris granito	Gris granito	Gris granito
Superficie cubierta/hora	43 m ² /h	43 m ² /h	56 m ² /h	68 m ² /h	92 m ² /h	167 m ² /h
Número de cables guía	1	1	1	1	2	3
Número de opciones para regreso estación de carga - (cable(s) guía, cable delimitador y señal estación de carga)	1 (solo cable guía)	3	3	3	4	5
Pendiente máxima (en terreno abierto)	25 % (14 °)	40 % (22 °)	40 % (22°)	40 % (22°)	45 % (24 °)	45 % (24°)
Tiempo de carga (a modo indicativo)	50 min	50 min	60 min	60 min	55 min	75 min
Autonomía de corte por carga (a modo indicativo)	70 min	70 min	70 min	70 min	105 min	240 min
Anchura de corte	17 cm	22 cm	22 cm	22 cm	24 cm	24 cm
Altura de corte	2 - 5 cm	2 -5 cm	2 - 5 cm	2 - 5 cm	2-6 cm	2-6 cm
Velocidad de desplazamiento (cm/segundo)	35 cm/s	35 cm/s	38 cm/s	42 cm/s	42 cm/s	47 cm/s
Batería	Ion de litio 18 V - 2,1 Ah	lon de litio 18 V - 2,1 Ah	lon de litio 18 V - 2,1 Ah	lon de litio 18 V - 2,1 Ah	lon de litio 18 V - 3,2 Ah	Ion de litio 18 V - 10,4 Ah
Número de baterías	1	1	1	1	1	2
Alimentación eléctrica	230/24 V - 1,3 A	230/24 V - 1,3 A	230/24 V - 1,3 A	230/24 V - 1,3 A	230/24 V - 2,2 A	230/24 V - 7 A
Consumo eléctrico	4,5 kWh/mes	4,5 kWh/mes	7 kWh/mes	9 kWh/mes	17 kWh/mes	20 kWh/mes
Estimación del coste eléctrico mensual en base a una tarifa de 15,35 céntimos de €/kW	0,69€	0,69€	1,07€	1,38 €	2,60€	3,07€
Nivel de potencia sonora medida	61 dB(A)	60 dB(A)	60 dB(A)	60 dB(A)	58 dB(A)	56 dB(A)
Medidas (L x An x Al)	55 x 39 x 25 cm	63 x 51 x 25 cm			72 x 56 x 31 cm	72 x 56 x 31 cm
Peso	6.7 ka	9.0 ka	9.0 ka	9.0 ka	11.5 ka	12 Ka

ESPECIFICACIONES						
Ajuste de la altura de corte	Manual	Manual	Manual	Manual	Eléctrico	Eléctrico
Detección automática de pasillos	-	•	•	•	•	•
Temporizador de climatología	-	•	•	•	•	•
Navegación asistida por GPS/vía satélite	-	-	-	-	-	-
Automower® Connect Home	-	•	•	•	•	•
Automower® Connect	-	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional
Ultrasonidos	-	-	-	-	-	-
Botón de regreso a la estación de carga	-	-	-	-	-	-
Luces led	-	-	-	-	-	-
Control de pendientes	-	•	•	•	•	•
Detección de desequilibrio del disco de corte	-	•	•	•	•	•
Función de tracción a las 4 ruedas	-	-	-	-	-	-
Sensor de Heladas	-	•	•	•	-	-

ACCESORIOS INCLUIDOS

Entregados con la máquina

1 estación de carga + tornillos de sujeción (3 en la serie 100, 5 en la serie 300, 6 en la serie 400) + 1 transformador + 1 cable de baja tensión + 1 regla* + 9 cuchillas de repuesto

ACCESORIOS OPCIONALES DISPONIBLES

Ver compatibilidad en el apartado de accesorios.

Caseta estación de carga, carcasa intercambiable, kit ruedas con tacos, kit de limpieza y Automower Connect®

^{*}Regla en el propio cartón de embalaje



AUTOMOWER® \ Robots Gama X-Line











MODELO		405X	415X	430X	450X	435X AWD
PVP	€ sin IVA	1.734,67	2.255,33	3.036,32	3.990,87	4.685,08
	€ con IVA	2.098,95	2.728,95	3.673,95	4.828,95	5.668,95

N.º 1 EN ROBOTS CORTACÉSPEDES

Modelo ideal para jardines complejos de tamaño pequeño

Modelo ideal para jardines complejos de tamaño medio

Modelo ideal para jardines grandes y complejos Modelo ideal para cualquier opción: jardines muy grandes, simples o complejos Modelo 4x4 muy eficaz para terrenos mullidos y con mucha pendiente

CÓDIGO EAN /máquina











CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	Andrew (Alice	Austria (Alai	Andrew (Alan	A	Autom (4)
Modos de carga	Automático	Automático	Automático	Automático	Automático
Sistema de corte	Aleatorio	Aleatorio	Aleatorio	Aleatorio	Aleatorio
endiente (cerca del cable delimitador)	15 %	15 %	15 %	15 %	50 %
Código PIN + Alarma	•	•	•	•	•
ensores de colisión	•	•	•	•	•
ensores de elevación	•	•	•	•	•
uración de la garantía (excluidas las piezas de esgaste)	2 años	2 años	2 años	2 años	2 años
apacidad de trabajo	0-600 m ² (+/-20%)	0-1500 m ² (+/-20%)	0-3200 m ² (+/-20 %)	0-5000 m ² (+/-20 %)	0 - 3500 m ² (+/-20 %
empo de corte máximo por día	14 h	22 h	24 h	24 h	24 h
olor de serie	Gris granito	Gris granito	Gris granito	Gris granito	Gris granito
uperficie cubierta/hora	43 m ² /h	68 m ² /h	133 m ² /h	208 m ² /h	146 m ² /h
úmero de cables guía	1	1	2	3	2
úmero de opciones para regreso estación de arga - (cable(s) guía, cable delimitador y señal stación de carga)	3	3	4	5	4
endiente máxima (en terreno abierto)	40% (22°)	40% (22°)	45% (24°)	45% (24°)	70% (35°)
empo de carga (a modo indicativo)	50 min	60 min	65 min	75 min	30 min
utonomía de corte por carga (a modo indicativo)	70 min	70 min	135 min	260 min	100 min
nchura de corte	22 cm	22 cm	24 cm	24 cm	22 cm
tura de corte	2 - 5 cm	2 - 6 cm	2 - 6 cm	2 - 6 cm	2 - 7 cm
elocidad de desplazamiento (cm/segundo)	35 cm/s	42 cm/s	46 cm/s	62 cm/s - 30 cm/s (reducción de velocidad mediante ultrasonidos)	46 cm/s
atería	lon de litio 18v - 2,1 Ah	lon de litio 18v - 2,1 Ah	lon de litio 18 V - 5,2 Ah	lon de litio 18 V - 10,4 Ah	lon de litio 18 V - 5,2 Ah
úmero de baterías	1	1	1	2	1
imentación eléctrica	230/24V - 1,3A	230/24V - 1,3A	230/24 V - 4,2 A	230/24 V - 7 A	230/24 V - 7 A
onsumo eléctrico	4,5 kWh/mes	9 kWh/mes	18 kWh/mes	22 kWh/mes	24 kWh/mes
stimación del coste eléctrico mensual n base a una tarifa de 15,35 céntimos de €/kW	0,69 €	1,3 8€	2,76 €	3,37€	3,69€
vel de potencia sonora medida	60 dB(A)	60 dB(A)	58 dB(A)	58 dB(A)	58 dB(A)
edidas (L x An x AI)	63x51x25 cm	63x51x25 cm	72 x 56 x 31 cm	72 x 56 x 31 cm	93 x 55 x 29 cm
	9,4 kg	9,4 kg	13,2 kg	13,9 kg	17,3 kg

ESPECIFICACIONES					
Ajuste de la altura de corte	Eléctrico	Eléctrico	Eléctrico	Eléctrico	Eléctrico
Detección automática de pasillos	•		•	•	•
Temporizador de climatología	•	•	•	•	•
Navegación asistida por GPS/vía satélite	•	•	•	•	•
Automower® Connect Home	•	•	•	•	•
Automower® Connect	•	•	•	•	•
Ultrasonidos	-	-	-		•
Botón de regreso a la estación de carga	-	-	-	<u>.</u>	-
Luces led	•	•	•	•	•
Control de pendientes	•		•	•	•
Detección de desequilibrio del disco de corte			•	•	•
Función de tracción a las 4 ruedas	-	-	-	-	•
Sensor de Heladas		•	-	-	-

ACCESORIOS INCLUIDOS

Entregados con la máquina

1 estación de carga + tornillos de sujeción (3 en la serie 100, 5 en la serie 300, 6 en la serie 400) + 1 transformador + 1 cable baja tensión + 1 regla* + 9 cuchillas de repuesto

ACCESORIOS OPCIONALES DISPONIBLES

Ver compatibilidad en el apartado de accesorios.

Carcasa intercambiable, kit ruedas con tacos, kit de limpieza y caseta

^{*}Regla que se desprende de la solapa del cartón de embalaje.



AUTOMOWER® \ Robots Gama Profesional

EXCLUSIVIDAD PROFESIONALES









MODELO	>	520	550	550 EP0S*	535 AWD
PVP	€ sin IVA	2.862,77	3.990,87	5.379,30	4.685,08
	€ con IVA	3.463,95	4.828,95	6.508,95	5.668,95
PVP Estación de referencia (ref: 970468201)	€ sin IVA	-	-	consultar	-
* La estación se vende por separado.	€ con IVA	-	-	consultar	-

PVP	€ sin IVA	2.862,77	3.990,87	5.379,30	4.685,08
	€ con IVA	3.463,95	4.828,95	6.508,95	5.668,95
PVP Estación de referencia (ref: 970468201)	€ sin IVA	-	-	consultar	-
* La estación se vende por separado.	€ con IVA	-	-	consultar	-

N.º 1 EN ROBOTS CORTACÉSPEDES

Para espacios públicos o privados, de tamaño medio, simples o complejos

Para espacios públicos o privados, clubes deportivos, de gran tamaño, simples o muy complejos

Para espacios públicos o privados, clubes deportivos, de gran tamaño, simples o muy complejos. uncionamiento por GPS con lazo virtual.

Para espacios de gran tamaño, simples o muy complejos. Tracción a las 4 ruedas para terrenos con pendiente

CÓDIGO EAN /máquina









יעש

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS >				
Capacidad de trabajo	0 - 2200 m ² (+/- 20 %)	0 - 5000 m ² (+/-20 %)	0 - 5000 m ² (+/-20 %)	0-3500 m ² (+/- 20 %)
Tiempo de corte máximo por día	24 h	24 h	24 h	24 h
Color de serie	Naranja	Naranja	Naranja	Naranja
Superficie cubierta/hora	92 m²/h	208 m²/h	208 m²/h	146 m²/h
Número de cables guía	3	3	(Funcionamiento por GPS)	3
Número de opciones para regreso estación de carga - (cable(s) guía, cable delimitador y señal estación de carga)	5	5	(Funcionamiento por GPS)	5 ⁽¹⁾
Modos de carga	Automático	Automático	Automático	Automático
Sistema de corte	Aleatorio	Aleatorio	Aleatorio	Aleatorio
Pendiente máxima (en terreno abierto)	45% (24°)	45% (24°)	45% (24°)	70% (35°)
Pendiente (cerca del cable delimitador o del lazo virtual)	15%	15%	15%	50% (26°)
Automower® Connect	•	•	•	•
Gestión de la flota (Husqvarna Fleet Services™)	•	•	•	•
Teclado y pantalla HMI	-	-	-	-
Ajustes del robot	Únicamente vía Automower® Connect	Únicamente vía Automower® Connect	Únicamente vía Automower® Connect	Únicamente vía Automower® Connect
Sensores de colisión	•	•	•	
Sensores de elevación	•	•	•	•
Tiempo de carga (a modo indicativo)	55 min	75 min	75 min	30 min
Autonomía de corte por carga (a modo indicativo)	105 min	260 min	260 min	100 min
Anchura de corte	24 cm	24 cm	24 cm	22 cm
Altura de corte	2 - 5 cm	2 - 6 cm	2 - 6 cm	3 - 7 cm
Velocidad de desplazamiento	42 cm/s	62 cm/s - 30 cm/s (reducción de velocidad mediante ultrasonidos)	62 cm/s - 30 cm/s (reducción de velocidad mediante ultrasonidos)	62 cm/s
Batería	Ion de litio 18 V - 3,2 Ah	lon de litio 18 V - 10,4 Ah	lon de litio 18 V - 10,4 Ah	lon de litio 18V-5.2 Ah
Número de baterías	1	2	2	1
Alimentación eléctrica	230/24 V - 2,2 A	230/24 V - 7 A	230/24 V - 7 A	230/24V - 4,2 Ah
Consumo eléctrico	17 kWh/mes	22 kWh/mes	22 kWh/mes	18 kWh/mes
Estimación del coste eléctrico mensual en base a una tarifa de 15,35 céntimos de €/kW	2,60 €	3,37€	3,37 €	2,76 €
Nivel de potencia sonora medida	58 dB(A)	58 dB(A)	58 dB(A)	62 dB(A)
Duración de la garantía (excluidas las piezas de desgaste)	1 año	1 año	1 año	1 año
Medidas (L x An x Al)	72 x 56 x 31 cm	72 x 56 x 31 cm	72 x 56 x 31 cm	93 x 55 x 29
Peso	12 kg	13,9 kg	13,9 kg	17,3 kg

ESPECIFICACIONES	>			
Ajuste de la altura de corte	Eléctrico	Eléctrico	Eléctrico	Eléctrico
Detección automática de pasillos	•	•	•	•
Temporizador de climatología	•	•	•	•
Navegación asistida por GPS/vía satélite	•	•	•	•
Automower® Connect y Husqvarna Fleet Services™	•	•	•	•
Automower® Connect Home	•	•	•	•
Ultrasonidos	-	•	•	•
Botón de regreso a la estación de carga	•	•	•	•
Ruedas con tacos y cepillos para ruedas	•	•	•	•
Parachoques reforzado de goma	•	•	•	•
Control de pendientes	•	•	•	•
Detección de desequilibrio del disco de corte	•	•	•	•

CUCHILLAS











Ref.	105	305	310	NOVEDAD 310 MARKII	315	NOVEDAD 315 Markii	315X	405X	415X	320 /420	440	430X	450X	520	550	550 EP0S	435X AWD	535 AWD
CUCHILLAS DE	L AUTO	MOWE	R°															
1 577 86 46 -03	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
2 577 60 65 -05	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
3 577 60 66 -04	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
CUCHILLAS ENI	DURAN	CE AUT	OMOWI	ER°														
4 595 08 44 -01	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
5 595 08 44 -02	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
6 595 08 44 -03	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
CUCHILLAS END	URANC	E HSS I	PARA A	UTOMO	WER°													
7 599 80 52 -01	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
8 599 80 52 -02	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
9 599 80 52 -03	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

CARCASAS DE PROTECCIÓN Y SOPORTES DE FIJACIÓN MURAL











	_		NOVEDAD		NOVEDAD												
105	305	310	310 Markii	315	315 Markii	315X	405X	415X	320 /420	440	430X	450X	520	550	550 EPOS	435X AWD	535 AWD
	•	•	•	•	•	•	•	•									
	0	0	0	0	0	0	0	0	•	•	•	•	•	•	•		
																•	•
MOW	ER																
		•		•		•											
	•		•		•		•	•									
									•	•	•	•	•	•	•		
		• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	OMOWER •	105 305 310 310 MARKII		105 305 310 310 315 315 MARKII	105 305 310 310 315 315 315X MARKII 315X	105 305 310 310 315 315 315 315X 405X	105 305 310 310 315 315 315 315X 405X 415X	105 305 310 310 315 315 315 315 315X 405X 415X 320 /420	105 305 310 310 315 315 315 315X 405X 415X 320 440	105 305 310 310 315 315 315 315X 405X 415X 320 440 430X	105 305 310 310 315 315 315 315X 405X 415X 320 440 430X 450X	105 305 310 310 315 315 315	105 305 310 310 315 315 315 315 315 315 405x 415x 320 440 430x 450x 520 550	105 305 310 310 315 315 MARKII 315X 405X 415X 320 440 430X 450X 520 550 550 EPOS	105 305 310 310 315 315 315 315

KIT DE INSTALACIÓN Y CABLE DELIMITADOR













Ref.	105	305	310	NOVEDAD 310 MARKII	315	NOVEDAD 315 MARKII	315X	405X	415X	320 /420	440	430X	450X	520	550	550 EP0S	435X AWD	535 AWD
KIT DE REPARACIÓN																		
1 597 53 95 -01	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•
CABLE DELIMITADOR	R ESTÁN	IDAR Ø	2,7 MI	М														
2 597 23 78 -02 50m	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•
3 597 23 78 -01 150m	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•
580 66 20-06 250m	n •	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•
4 580 66 20 -09 800m	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•
CABLE DELIMITADOR	R FUERT	E Ø 3,4	ММ															
5 522 91 41 -02 500m	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•
CABLE DELIMITADOR	R PRO Ø	5,5 MN	Λ															
593 29 77 -02 300m	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•
KIT DE INSTALACIÓN																		
967 97 21 -01	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•
8 967 97 22 -01	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•
9 967 97 23 -01	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•

KITS DE RUEDAS









	Ref.	105	305	310	NOVEDAD 310 MARKII	315	315 Markii	315X	405X	415X	320 /420	440	430X	450X	520	550	550 EPOS	435X AWD	535 AWD
	KIT TERRENOS	ARDU	os e		WARNI		WARRII				/420						LF 03	AWD	AWD
1	597 70 54 -01		•		•		•		•	•									
2	587 23 53 -01			•		•		•											
3	581 88 97 -02										•	•	•	•	•	•	•		
	KIT DE CEPILLO	OS PAR	A RUEL	DAS															
4	587 23 57 -01			•		•		•											
5	581 90 31 -02										•	•	•	•	•	•	•		
	REPUESTO DE	ESCOB	AS PAF	RA RUI	EDAS														
6	505 13 28 -03		•	•	•	•	•	•	•	•								•	•
7	581 98 20 -02										•	•	•	•	•	•	•		

U



VARIOS



























	1			NOVEDAD		NOVEDAD							I					
Ref.	105	305	310	310 Markii	315	315 Markii	315X	405X	415X	320 /420	440	430X	450X	520	550	550 EPOS	435X AWD	535 AWD
BOLSA DE TRA	ANSPO	RTE																
522 91 67 -01	0	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			
KIT ADAPTAD	OR PAR	A CALLI	ES DEL /	OMOTUA	WER													
597 49 63 -01										•	•	•	•	•	•	•		
597 49 63 -02										•	•	•	•	•	•	•		
KIT DE LIMPIE	ZA Y M	ANTEN	IMIENT	O DEL A	JTOM	OWER												
590 85 51 -01	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
SPRAY DE TRA	TAMIE	NTO Y	BRILLO															
593 96 79 -01	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
CAJA DE PRO	TECCIÓ	N DE CO	DNECTO	DRES														
590 85 50 -01	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
ARCOS DE VA	LLADO	TEMPO	RAL															
597 98 70 -01	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
PROTECCIÓN	DE PIS	ТА																
598 89 60 -01	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
EMPALMES																		
577 86 47 -01	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•
501 98 02 -03	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•
501 98 02 -01	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•
CONECTOR																		
577 86 48 -01	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•
535 12 90 -02	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•
535 12 90 -01	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•
GRAPAS																		
577 86 42 -01	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•
ESTACIONES	DE REF	ERENCI	A															
970 46 82 -01																•		

AUTOMOWER® \ Ofertas asociadas

CARCASAS SUPERIORES





				NOVEDAD		NOVEDAD												
Ref.	105	305	310	310 Markii	315	315 Markii	315X	405X	415X	320 /420	440	430X	450X	520	550	550 EPOS	435X AWD	535 AWD
CARROCERÍAS	ORIGINA	LES DEL	AUTON	MOWER														
580 96 54 -02	2																	
2 597 70 31 -01		•		•		•												
597 70 31 -02	2	•		•		•												
4 587 23 58 -02	2		•		•													
587 23 58 -03	3		•		•													
590 87 69 -02	2						•											
590 87 69 -03	3						•											
8 529 46 13 -01								•	•									
529 46 13 -02	2							•	•									
10 580 96 56 -02	2									•								
590 87 70 -02	2											•						
12 590 87 70 -03	3											•						
588 79 91 -02	2												•					
14 588 79 91 -03	3												•					
591 49 60 -01														•				
16 591 49 60 -02	2													•				
591 49 61 -01															•	•		
18 591 49 61 -02	2														•			
596 30 00 -01																	•	
20 596 30 00 -02	2																•	
596 30 00 -03	3																•	
22 596 30 02 -01																		•
596 30 02 -02	2																	•

AUTOMOWER CONNECT



Ref.	105	305	310	NOVEDAD 310 MARKII	315	NOVEDAD 315 MARKII	315X	405X	415X	320 /420	440	430X	450X	520	550	550 EP0S	435X AWD	535 AWD
MÓDULO AUTOMO	OWER C	ONNEC	T															
586 66 23 07			•		•					•	•		•	•	•		•	•
586 66 23 09		•		•		•		•	•							•		

U



VINILOS AUTOMOWER











					NOVEDA		NOVEDA		I	I	I				I	1			
	Ref.	105	305	310	310 Markii	315	315 Markii	315X	405X	415X	320 /420	440	430X	450X	520	550	550 EP0S	435X AWD	535 AWD
1	VINILO DE MA	RIQUIT	ТА																
	599 29 24 -01	•																	
	599 29 24 -02		•		•		•												
	599 29 24 -03			•		•													
	599 29 24 -04							•											
	599 29 24 -07								•	•									
	599 29 24 -05										•	•							
	599 29 24 -06												•						
2	VINILO DE FLO	RES																	
	599 29 47 -01		•		•		•												
	599 29 47 -02			•		•													
	599 29 47 -03							•											
	599 29 47 -06								•	•									
	599 29 47 -04										•	•							
	599 29 47 -05												•						
3	VINILO CEBRA																		
	599 29 49 -01		•		•		•												
	599 29 49 -02			•		•													
	599 29 49 -03							•											
	599 29 49 -06								•	•									
	599 29 49 -04										•	•							
_	599 29 49 -05												•						
4	VINILO CAMU	FLAJE																	
	599 29 50 -01		•		•		•												
	599 29 50 -02			•		•													
	599 29 50 -03							•											
	599 29 50 -06								•	•									
	599 29 50 -04										•	•							
	599 29 50 -05												•						
5	VINILO MAPA	GEOGI	RÁFICO																
	599 29 52 -02			•		•													
	599 29 52 -01		•		•		•												





MODELO		LC 141C ELÉCTRICO	LC 140P	LC 140SP	LC 151S
PVP	€ sin IVA	346,24	406,98	493,76	693,35
	€ con IVA	418,95	492,45	597,45	838,95
		Recogida Expulsión Trasera	Recogida Expulsión Trasera	Recogida Expulsión Trasera	Recogida / BioClip® Expulsión lateral
CÓDIGO EAN /máquina		7 391736 235853	7 392930 544475	7 392930 544499	7 392930 544529

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	>				
Motor		-	HS 123A	B&S serie 450	HS 166A
Cilindrada	cm ³	-	123	125	166
Potencia	kW	1800 W	1.95 kW a 3000 r.p.m.	1,8 kW a 3000 r.p.m.	2.7 kW a 2800 r.p.m.
Capacidad del depósito	1	-	-	0.8	-
Propulsión		Manual	Manual	Autopropulsado	Autopropulsado
Velocidad de desplazamiento	km/h	-	-	4	-
Anchura de corte	cm	41	40	40	51
Carcasa		Acero	Chasis de Acero	Chasis de Acero	Chasis de Acero
Posiciones de corte		10	-	10	-
Altura de corte	mm	25-75	25 - 75	25 - 75	25 - 75
Tipo de ajuste		Centralizado	Centralizado	-	-
Capacidad del saco recogedor	1	50	50	50	65
Expulsión		Trasera	Trasera	Trasera	Lateral
Manillar plegable y ajustable		•	•	•	•
Dimensiones de las ruedas (AD/AT)	mm	170 / 203	152 / 203	152,4 / 203,2	203 / 203
Ruedas sobre rodamientos de bolas dobles		•	•	•	•
Peso en vacío	kg	22.5	25.2	26.5	32.3
Kit mulching		589 22 27 01	-	-	-



CORTACÉSPEDES \ Serie 200



MODELO	>	LC 247S	LC 253S	LB 251S
PVP	€ sin IVA	589,21	649,96	606,57
	€ con IVA	712,95	786,45	733,95

Mulching Sistema InStart Cubierta Composite Estrangulador automático

Bioclip® Expulsión lateral

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS		D00 : 450	B0.0.050.5VI	110 100 1
Motor		B&S serie 450	B&S 650 EXI	HS 166A
Cilindrada	cm ³	125	163	166
Arranque fácil sin cebado del motor		-	•	-
Arranque eléctrico		-	-	-
Potencia	kW	1,8 kW a 2900 r.p.m.	2,5 kW a 2900 r.p.m.	2,7 kW a 2900 r.p.m.
Capacidad del depósito	1	0.8	1.0	-
Propulsión		Autopropulsado	Autopropulsado	Autopropulsado
Velocidad de desplazamiento inferior	km/h	4	4	-
Anchura de corte	cm	47	53	51
Carcasa		Composite	Composite	Acero
Posiciones de corte		6	6	
Altura de corte	mm	20 - 75	20 - 75	25-75 mm
Tipo de ajuste		Centralizado	Centralizado	-
Capacidad del saco recogedor	1	55	60	-
Sistema TrioClip		•	•	-
Mulching		Opcional	Opcional	-
Expulsión		Trasera	Trasera	-
Manillar plegable y ajustable		•	•	•
Dimensiones de las ruedas (AD/AT)	mm	170 / 210	190 / 230	203 / 203
Ruedas sobre rodamientos de bolas dobles		•	•	-
Peso en vacío	kg	29	32.5	32
Kit mulching		589 21 48 01	582 68 06 01	-











MODELO		LC 347V	LC 353V	LC 353VE	LC 356VP	LC 353AWD
PVP	€ sin IVA	675,99	780,12	910,29	849,55	1.014,42
	€ con IVA	817,95	943,95	1.101,45	1.027,95	1.227,45

Chasis ABS

Chasis ABS

Chasis ABS Sistema ReadyStart

Velocidad variable

AutoWalk™ 2

CÓDIGO EAN /máquina



7 391736 199636







CADACTEDÍCTICAS TÉCNIO	240					
CARACTERÍSTICAS TÉCNIO Motor	JAS	B&S 650 EXI	B&S 650 EXI	B&S 750e DOV Series	Honda GCVx 170	Honda GCVX-170
Cilindrada	cm ³	163	163	161	166	166
Arranque fácil sin cebado del motor		•	•	•	•	•
Arranque eléctrico		-	-	•	-	-
Potencia	kW	2,5 kW a 2900 r.p.m.	2,6 kw a 2.800 r.p.m.	2,6 kW a 2900 r.p.m.	3,1 kW a 2800 r.p.m.	3,6 kw a 3200 r.p.m.
Capacidad del depósito	1	1.0	1.0	1.0	0,9	0,9
Propulsión		Autopropulsado	Autopropulsado	Autopropulsado	Autopropulsado	Autopropulsado
Velocidad de desplazamiento máx.	km/h	5	5	5,4	4,5	5
Anchura de corte	cm	47	53	53	56	53
Carcasa		Composite	Composite	Composite	Acero	Acero
Posiciones de corte		6	6	6	7	6
Altura de corte	mm	20 - 75	20 - 75	25 -75	25 -75	25 -101,6
Tipo de ajuste		Centralizado	Centralizado	Centralizado	Centralizado	-
Capacidad del saco recogedor		55	60	60	75	65
Sistema TrioClip		-	-	-	•	-
Mulching		Opcional	Opcional	Opcional	Opcional	Tapón BioClip de serie TrioClip
Expulsión		Trasera	Trasera	Trasera	Lateral/Trasera	Trasera
Manillar plegable y ajustable		•	•	•	•	•
Dimensiones ruedas (AD/AT)	mm	170 / 210	190/ 230	210 / 210	203/203	203/279
Ruedas sobre rodamientos de bolas dobles		•	-	-	•	•
Peso en vacío	kg	30	32,8	43	37,5	41,7
Kit mulching		589 21 48 01	582 68 06 01	582 68 06 01	Opcional	O pcional





Ajuste de la altura de corte centralizada



Sistema InStart™













MODELO		KLIPPO LB 553S e	LC 551 VBP	GX 560
PVP	€ sin IVA	1.187,98	1.430,95	736,74
	€ con IVA	1.437,45	1.731,45	891,45

CORTACÉSPED FLOTANTE Máquina profesional Incorpora freno de cuchilla Máquina profesional Ideal para pendientes de hasta 45° CÓDIGO EAN /máquina

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS				
Motor		Honda GCVx 170	Kawasaki FJ 180 KAI	Honda GCV 160 OHC
Cilindrada	cm ³	160	179	160
Arranque fácil sin cebado del motor		•	•	•
Potencia	kW	2,8 kW a 2900 r.p.m.	2,9 kW a 2800 r.p.m.	3 kW a 3150 r.p.m.
Capacidad del depósito	I	0.9	1.9	0.9
Propulsión		Autopropulsado	Autopropulsado	Colchón de aire
Velocidad variable		-	•	-
Velocidad de desplazamiento	km/h	4,8	5	-
Anchura de corte	cm	53	51	50,5
Carcasa		Aluminio	Aluminio	ABS
Posiciones de corte		5	6	3
Altura de corte	mm	28-65	26 - 74	10 - 30
Tipo de ajuste		Centralizado	Centralizado	Centralizado
Capacidad del saco recogedor	I	-	65	-
Mulching		•	Opcional	•
Manillar regulable en altura		•	•	-
Manillar antivibración		•	-	-
Manillar plegable		•	•	•
Dimensiones de las ruedas (AD/AT)	mm	203 / 203	210 / 210	-
Ruedas sobre rodamientos de bolas dobles		•	•	-
Peso en vacío	kg	36,5	53	18,2
Kit mulching		-	589 81 75 01	-

Ajuste de la altura de corte centralizado





Sobre colchón de aire





CORTACÉSPEDES \ Desbrozadora de ruedas



MODELO	>	DBY 51	
PVP recomendado*	€ sin IVA	1.300,79	
	€ con IVA	1.573,95	

	Desbrozadora de ruedas
CÓDIGO EAN /máquina	7 392930 331501

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	>	
Motor		Yamaha MA190V-LE
Cilindrada	cm ³	189
Arranque fácil sin cebado del motor		•
Potencia	kW	3,4 kW a 3200 r.p.m.
Capacidad del depósito	1	1.0
Propulsión		Autopropulsado
Velocidad de desplazamiento	km/h	2.4
Ruedas traseras con efecto diferencial		•
Anchura de corte	cm	51
Carcasa		Acero
Expulsión		Lateral
Posiciones de corte		4
Altura de corte	mm	de 60 a 120
Tipo de ajuste		Centralizado en manillar
Rueda delantera giratoria		•
Dimensiones de las ruedas (AD/AT)	mm	200 / 420
Transmisión		Mediante correa
Peso en vacío	kg	58,5



Motor Kawasaki







MODELO	>	Exclusive 54	HiCut 64
PVP (sin recogedor)	€ sin IVA	137,98	172,69
	€ con IVA	166.95	208.95

CÓDIGO EAN /máquina	7 391883 038109	7 391439 811484
------------------------	-----------------	-----------------

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	>	
Anchura de corte (cm)	40	40
Alturas de corte	13-38 mm	12-56 mm
Peso (Kg)	8,62	8,7

Accesorios	>	Recogedor E 5400 Recogedor E 5400	
Referencia		964 90 10-30	964 90 10-30
PVP recomendado*	€ sin IVA	59,88	59,88
	€ con IVA	72,45	72,45
CÓDIGO EAN /máquina		7 391439 811828	7 391439 811828



CORTACÉSPEDES / Accesorios

ACCESORIOS	>	Referencia	Código EAN	PVP € sin IVA	PVP € con IVA
Kit mulching para LC141C		589222701	7 393 089 404 580	38,18	46,20
Kit mulching para LC247S - LC247SP - LC347V - LC347VI		589214801	7 393 089 404 429	56,40	68,25
Kit mulching para LC253S - LC353V - LC353 VI		582680601	7 391 736 242 844	56,40	68,25
Kit mulching para LC348V Classic 2017		582044401	7 391 736 197 397	28,64	34,65
Kit mulching para LC353V-LC353VI Classic 2017		582044501	7 391 736 197 403	28,64	34,65
Kit mulching para LC451S		589214902		47,73	57,75
Kit mulching para LC551VBP		589817502		52,07	63,00



TRACTORES CON EXPULSIÓN LATERAL \ Serie 100



MODELO	>	TS138L	
PVP	€ sin IVA	2.862,77	
	€ con IVA	3.463,95	

CÓDIGO EAN /máquina	7 392930 300590
------------------------	-----------------

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	>	
Motor		Husqvarna
Número de cilindros		1
Cilindrada	cm ³	452
Potencia	kW**	8.9
Transmisión		Hidrostática
Tipo de transmisión		Tuff Torq
Unidad de corte	cm	97
Número de cuchillas		2
Acoplamiento de cuchillas		Manual
Mulching		Opcional
Alturas de corte/posiciones	mm/	38 - 102 / 6
Ajuste de altura de corte		Por niveles
Bomba de aceite		-
Adaptador para manguera de riego		•
Capacidad del depósito	I	5.7
Dimensiones de las ruedas (AD/AT)		15x6-6" / 18x8,5-8"
Eje delantero		Acero
Faros		•
Asiento		13" respaldo alto
Cuentahoras con aviso de revisión		•

^{**} Dato comunicado por el fabricante del motor

ACCESORIOS OPCIONALES	>
Saco recogedor	C97: 960 71 00 01
Kit para mulching	Obturador 97 cm 960 71 00 03



























TRACTORES CON RECOGEDOR TRASERO \Serie 100





MODELO		TC 138L	TC138
PVP	€ sin IVA	3.209,88	3.643,76
	con IVA	3.883,95	4.408,95

Protector robusto, menos vibraciones

CÓDIGO EAN /máquina	7 392930 300576	7 391883 946718
------------------------	-----------------	-----------------

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS			
CARACTERISTICAS TECNICAS			D
Motor		Husqvarna Series 3125	Briggs & Stratton Intek AVS - Arranque integrado
Número de cilindros		1	1
Cilindrada	cm ³	452	508
Potencia	kW**	5,7 Kw a 2600 rpm	8.6 a 2600 r.p.m.
Transmisión		Hidrostática con palanca	Hidrostática mediante pedal
Tipo de transmisión		Tuff Torq	Tuff Torq
Unidad de corte	cm	97 con 2 ruedas antiscalping	97 con 2 ruedas antiscalping
Número de cuchillas		2 bifuncional recoge o tritura sin cambiar la cuchilla	2 bifuncional recoge o tritura sin cambiar la cuchilla
Acoplamiento de cuchillas		Manual	Manual
Alturas de corte	mm	38 - 102	38 - 102
Ajuste de altura de corte		6 alturas	6 alturas
Bomba de aceite		•	•
Capacidad del depósito	1	5,7	5,7
Dimensiones de las ruedas (AD/AT)		15x6-6" / 18x8,5-8"	15x6-6" / 18x8,5-8"
e je delantero		Acero	Acero
Faros		•	•
Asiento		Bajo 11"	Bajo 11"
Capacidad del saco recogedor	1	220	220
Accesorio mulching		Opcional	Opcional

^{**} Dato comunicado por el fabricante del motor

ACCESORIOS OPCIONALES		
Tapa BioClip	960 71 00 38	960 71 00 38
Deflector trasero	960 71 00 41	960 71 00 41

40 Tarifa 2022



TRACTORES CON RECOGEDOR TRASERO \ Serie 200 y 300





MODELO	TC 242T	TC 242TX	
PVP € sir	IVA 4.337,98	5.813,18	
€con	VA 5.248,95	7.033,95	

Bielas de dirección ajustables Arranque automático Cubierta reforzada Nuevo protector más robusto, menos vibraciones

Arranque automático Cubierta reforzada Bielas de dirección ajustables Transmisión rápida

|--|

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	>		
Motor		Briggs Straton 7160	Kawasaki FR651V bicilíndrico
Número de cilindros		2	2
Cilindrada	cm ³	656	726
Potencia	kW**	12,97 a 2600 r.p.m.	18,77 a 2600 r.p.m.
Transmisión		Hidrostática mediante pedal	Hidrostática mediante pedal
Tipo de transmisión		Tuff Torq	Tuff Torq
Unidad de corte	cm	108 con 2 ruedas antiscalping	108 con 4 ruedas antiscalping
Número de cuchillas		2 bifuncional recoge o tritura sin cambiar la cuchilla	2 bifuncional recoge o tritura sin cambiar la cuchilla
Acoplamiento de cuchillas		Manual	Electromagnético
Alturas de corte	mm	38-102	38-102
Ajuste de altura de corte		6	6
Bomba de aceite		•	•
Capacidad del depósito		9.5	13.3
Dimensiones de las ruedas (AD/AT)		15x6-6" / 18x9.5-8"	15x6-6" / 18x9.5-8"
Eje delantero		Fundición	Fundición
Faros		•	•
Asiento		Alto 15"	Comfor alto
Cuentahoras con aviso de revisión		•	•
Capacidad del saco recogedor	I	320	320
Kit Mulching		Opcional Tapón 960 71 00 38	(incluido para accionar desde el asiento)
Cruise Control (regulador de velocidad)		-	•
Parachoques reforzado		-	•
Adaptador para manguera de riego		•	•

^{**} Dato comunicado por el fabricante del motor.

ACCESURIUS UPCIUNALES /		
Deflector trasero	960 71 00 41	960 71 00 41



































MODELO		R 214C	R 214TC	R 216T AWD
PVP (máquina + unidad de corte)	€ sin IVA	4.598,31	5.032,19	5.899,96
	€ con IVA	5.563,95	6.088,95	7.138,95
UNIDAD DE CORTE		CombiClip® 94 cm	CombiClip® 94 cm	CombiClip® 94 cm

Arranque automático Arranque automático 4x4
Motor bicilíndrico Motor bicilíndrico

 CÓDIGO EAN

 /máquina

 7

 392930

 675490

 7





CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS				
Motor		Husqvarna HS 413AE	B&S bicilíndrico Intek 7160 EFM	B&S bicilíndrico Intek 7160 EFN
Número de cilindros		1	2	2
Cilindrada	cm ³	413	656	656
Potencia	kW**	8.4	9,9 a 3100 r.p.m.	9,9 a 3100 r.p.m.
Transmisión		Hidrostática Mediante Pedal	Hidrostática mediante pedal	Hidrostática mediante pedal
Tipo de transmisión		Tuff Torq K46	Tuff Torq K46	Kanzaki K574
Tracción a las 4 ruedas		-	-	•
Velocidad máx. adelante / atrás	km/h	9/9	9/9	9/9
Unidad de corte	cm	94	94	94
Número de cuchillas		3	3	3
Ajuste de altura de corte	mm	de 25 a 75	de 25 a 75	de 25 a 75
Tipo de ajuste		10 niveles	10 niveles	10 niveles
Acoplamiento de cuchillas		Automático	Automático	Automático
Unidad de corte COMBI (expulsión trasera o mulching)		•	•	•
Posición de servicio rápido y fácil		•	•	•
Capacidad del depósito	1	12	12	12
Depósito transparente		•	•	•
Radio de hierba sin cortar	cm	30	30	30
Dimensiones de las ruedas		170/60-8"	170/60-8"	170/60-8"

^{**} Dato comunicado por el fabricante del motor

Tapón externo del depósito









ACCESORIOS OPCIONALES		
Remolque	501 00 82 01	501 00 82 01
Cepillo recogedor 112 cm de ancho	586 63 65 01	586 63 65 01





MODELO	>	R 316TX	R 316TX AWD
PVP (máquina + unidad de corte)	€ sin IVA	8.676,82	9.804,92
	€ con IVA	10.498,95	11.863,95
UNIDAD DE CORTE	>	CombiClip® 103 cm	CombiClip® 103 cm

Compatibles con Husqvarna Connect y nuevos faros LED con doble posición



CÓDIGO EAN			
/máquina			
/ maqama			





CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	>		Tracción a las 4 ruedas
Motor		Kawasaki FS 481V bicilíndrico	Kawasaki FS 481V bicilíndrico
Número de cilindros		2	2
Cilindrada	cm ³	603	603
Potencia	kW**	9,6 a 2900 r.p.m.	9,6 a 2900 r.p.m.
Transmisión		Hidrostática mediante pedal	Hidrostática mediante pedal
Tipo de transmisión		Tuff Torq K46	Kanzaki K574
Tracción a las 4 ruedas		-	•
Velocidad máx. adelante / atrás	km/h	9/9	9/9
Unidad de corte	cm	103	103
Número de cuchillas		3	3
Ajuste de altura de corte	mm	de 25 a 75	de 25 a 75
Tipo de ajuste		10 niveles	10 niveles
Acoplamiento de cuchillas		Automático	Automático
Unidad de corte COMBI (expulsión trasera o mulching)		•	•
Posición de servicio rápido y fácil		•	•
Asiento con respaldo alto		•	•
Faros LED con 2 posiciones		•	•
Toma de 12 V		•	•
Capacidad del depósito	1	12	12
Depósito transparente		•	•
Radio de hierba sin cortar	cm	30	30
Dimensiones de las ruedas		170/60-8"	170/60-8"
Parachoques del motor		•	•

^{**} Dato comunicado por el fabricante del motor.

ACCESORIOS OPCIONALES	>	
Remolque	501 00 82 01	501 00 82 01
Cepillo recogedor 112 cm de ancho	586 63 65 01	586 63 65 01



















MODELO		RC 318T	RC 320Ts AWD
PVP (máquina + unidad de corte)	€ sin IVA	10.672,69	12.147,89
	€ con IVA	12.913,95	14.698,95

UNIDADES DE CORTE CombiClip® 112 cm CombiClip® 112 cm

CÓDIGO EAN		
/máquina		

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS		Tracción a las 2 ruedas	Tracción a las 4 ruedas
Motor		Briggs & Stratton Endurance bicilíndrico 7200	Briggs & Stratton Endurance bicilíndrico 7220
Número de cilindros		2	2
Cilindrada	cm ³	656	656
Potencia	kW**	12,6 a 3100 r.p.m.	12,6 a 3100 r.p.m.
Transmisión		Hidrostática mediante pedal	Hidrostática mediante pedal
Tipo de transmisión		Tuff Torq K66	AV KTM10T - AR K664
Tracción a las 4 ruedas		-	•
Velocidad máx. adelante / atrás	km/h	8,5 / 6	8,5 / 6
Unidad de corte	cm	112	112
Número de cuchillas		3	3
Ajuste de altura de corte	mm	25-75 mm	25-75 mm
Tipo de ajuste		7 niveles	7 niveles
Acoplamiento de cuchillas		Automático	Automático
Unidad de corte COMBI (expulsión trasera o mulching)		•	•
Posición de servicio rápido y fácil		•	•
Dirección asistida		-	•
Asiento con respaldo alto		•	•
Faros delanteros		•	•
Toma de 12 V		•	•
Capacidad del depósito	I	12	12
Depósito transparente		•	•
Radio de hierba sin cortar	cm	50	50
Dimensiones de las ruedas		16x6,5-8"	16x6,5-8"
Capacidad del recogedor	I	300	300

^{**} Dato comunicado por el fabricante del motor.

ACCESORIOS OPCIONALES		
Pala quitanieves	-	593 02 50 01
Protección de goma para pala quitanieves 593 02 50 01	-	531 02 12 40
Barredora	-	593 02 43 01
Cargador de batería	590 06 82 01	590 06 82 01



MODELO		R 420TsX AWD
PVP (máquina + unidad de corte)	€ sin IVA	13.623,10
	€ con IVA	16.483,95

UNIDADES DE CORTE	CombiClip® 112 cm
	NUEVO sistema de cambio de unidad de corte o de accesorios sin quitar la correa. Compatible con Husqvarna Connect
CÓDIGO EAN /máquina	7 391736 290555

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS		Tracción a las 4 ruedas
Motor		Kawasaki serie FS bicilíndrico FS651V
Número de cilindros		2
Cilindrada	cm ³	726
Potencia	kW**	14 a 3000 r.p.m.
Transmisión		Hidrostática mediante pedal
Tipo de transmisión		Tuff Torq K564
Tracción a las 4 ruedas		•
Velocidad máx. adelante / atrás	km/h	11 / 9
Unidad de corte	cm	112
Número de cuchillas		3
Ajuste de altura de corte	mm	de 25 a 75
Γipo de ajuste		7 niveles
Acoplamiento de cuchillas		Automático
Unidad de corte COMBI (expulsión trasera o mulching)		•
Nueva posición de servicio rápido		•
Elevación hidráulica de carcasa y accesorios		•
Dirección asistida		•
Capacidad del depósito	1	17
Radio de hierba sin cortar	cm	60
Dimensiones de las ruedas		200/65-8"
Parachogues del motor		•

^{**} Dato comunicado por el fabricante del motor.

ACCESORIOS OPCIONALES	
Remolque	501 00 82 01
Cepillo recogedor 112 cm de ancho	586 63 65 01

























TRACTORES Y RIDERS \ Guía de accesorios

ACCESORIOS Transparent Figure Fi
586 63 68 01
TS38 TS138M 967 02 72 01 589 40 93 01 - 544 92 17 01 966 00 19 01 544 92 16 01 505 54 92 01 - 964 99 42 17 01 966 00 19 01 TS142 TS142 L 967 02 72 01 589 40 93 01 - 544 92 17 01 966 00 19 01 544 92 16 01 505 54 92 01 - 964 99 42 17 01 966 00 19 01 TS238 967 02 72 01 589 40 93 01 - 544 92 17 01 966 00 19 01 544 92 16 01 505 54 92 01 - 531 00 TS243T 967 02 72 01 589 40 93 01 - 544 92 17 01 966 00 19 01 544 92 16 01 505 54 92 01 - 997 10 997 10 966 00 19 01 TS342 967 02 72 01 589 40 93 01 - 544 92 17 01 966 00 19 01 544 92 16 01 505 54 92 01 - 997 10 966 00 19 01 TS346 967 02 72 01 589 40 93 01 - 544 92 17 01 966 00 19 01 544 92 16 01 505 54 92 01 - 997 10 997 10 966 00 19 01
TS138M 589 40 93 01 - 966 00 19 01 544 92 16 01 505 54 92 01 - 964 99 43 99 43 996 00 19 01 TS142 TS142 L 967 02 72 01 589 40 93 01 - 544 92 17 01 966 00 19 01 544 92 16 01 505 54 92 01 - 964 99 43 997 10 36 TS238 967 02 72 01 589 40 93 01 - 544 92 17 01 966 00 19 01 544 92 16 01 505 54 92 01 - 531 00 TS243T 967 02 72 01 589 40 93 01 - 544 92 17 01 966 00 19 01 544 92 16 01 505 54 92 01 - 997 10 TS342 967 02 72 01 589 40 93 01 - 544 92 17 01 966 00 19 01 544 92 16 01 505 54 92 01 - 997 10 TS346 967 02 72 01 589 40 93 01 - 544 92 17 01 966 00 19 01 544 92 16 01 505 54 92 01 - 997 10
TS142 L 589 40 93 01 - 966 00 19 01 544 92 16 01 505 54 92 01 - 997 10 36 TS238 967 02 72 01 589 40 93 01 - 544 92 17 01 966 00 19 01 544 92 16 01 505 54 92 01 - 531 00 TS243T 967 02 72 01 589 40 93 01 - 544 92 17 01 966 00 19 01 544 92 16 01 505 54 92 01 - 997 10 TS342 967 02 72 01 589 40 93 01 - 544 92 17 01 966 00 19 01 544 92 16 01 505 54 92 01 - 997 10 TS346 967 02 72 01 589 40 93 01 - 544 92 17 01 966 00 19 01 544 92 16 01 505 54 92 01 - 997 10
TS243T 967 02 72 01 589 40 93 01 - 966 00 19 01 544 92 16 01 505 54 92 01 - 997 10 TS342 967 02 72 01 589 40 93 01 - 544 92 17 01 966 00 19 01 544 92 16 01 505 54 92 01 - 997 10 TS346 967 02 72 01 589 40 93 01 - 544 92 17 01 966 00 19 01 544 92 16 01 505 54 92 01 - 997 10
TS342 966 00 19 01 944 92 16 01 505 54 92 01 997 10 15345 967 02 72 01 589 40 93 01 - 967 02 72 01 589 40 93 01 - 967 02 72 01 589 40 93 01 - 967 02 72 01 589 40 93 01 - 967 02 72 01 589 40 93 01 - 968 00 19 01 544 92 16 01 505 54 92 01 - 997 10
TS346 589 40 93 01 966 00 19 01 544 92 16 01 505 54 92 01 - 997 10
589 40 93 01 - 966 00 19 01 - 344 92 16 01 - 500 34 92 01 - 597 10
TC138M TC138
TC142T • 967 02 72 01 589 40 93 01 - 544 92 16 01 580 38 97 01 - 964 95
TC239T • 967 02 72 01 - 544 92 17 01 544 92 16 01 580 38 97 01 - 997 10
TC342T • 967 02 72 01 589 40 93 01 - 544 92 16 01 580 38 97 01 - 997 10
RIDERS
R112C5 R112C 967 02 71 01 967 28 07 01 585 66 4
R115C 967 02 71 01 586 63 66 01 589 40 93 01 - 967 28 07 01 - 964 99 3 585 66 66
R213C R214T 967 02 72 01 589 40 93 01 - 966 97 87 01 966 97 88 01 965 07 09 01 531 02 12 40 } 587 02 47 01 953 53 49 01 • 964 99 3
R216T 4x4 967 02 72 01 589 40 93 01 - 965 07 09 01 531 02 12 40 587 02 47 01 953 53 49 01
R318X
RC 318T
R316TXs 4x4 ● 967 27 67 01 966 41 59 01 587 02 46 01 ●
R419TXs 4X4 R420TXs 4X4 953 52 49 01 966 79 64 01 966 83 30 01 531 00 71 34 966 85 01 01 953 53 49 01

■ Recomendado ● De serie



TRACTORES Y RIDERS \ Guía de accesorios

ACCESORIOS >	966 41 61 01 - T 966 96 84		Cepillo recogedor 582 71 99 01 586 63 65 01	960 71 00 03 - 0 960 71 00 03 - 0 960 71 00 04 - K 586 84 27 01 - K 586 84 27 01 - K 580 71 00 24 - I 960 71 00 38 - I	Deffector 960 71 00 41	532 42 14 99 574 20 16 01 - D 574 20 16 02 - G 575 40 65 01	Kit de Faros 251 12 54 01	Defensa Parachodues 64 00 021 456 65 00 49	Enuda brotectora 505 63 08 80 505 63 08 82 505 63 08 70	- 1,20 m - 2,2 m - 2,2 m - 3,0 m - 3,0 m - 3,0 m - 3,0 m - 4,0 m - 4,0 m - 4,0 m - 6,0 m - 6,0 m - 6,0 m - 6,0 m - 6,0 m - 6,0 m - 7,0
TRACTORES										
TS138M TS138		960 71 00 01	582 71 99 01	960 71 00 03 Obturador	-	-	-	•	505 63 08 80	505 69 90 41 505 69 90 43
TS142		960 71 00 10 960 71 00 12	•	960 71 00 06 Kit para mulching	-	-	-	•	505 63 08 80	505 69 90 41 505 69 90 43
TS238	-	960 71 00 01	582 71 99 01	960 71 00 03 Obturador	-	-	-	•/•	505 63 08 80	505 69 90 41 505 69 90 43
TS243T	-	960 71 00 10 960 71 00 12	•	960 71 00 06 Kit para mulching	-	•	-	•/•	505 63 08 82	505 69 90 41 505 69 90 43
TS342	-	960 71 00 10 960 71 00 12	•	960 71 00 44 Kit para mulching	-	532 42 14 99	-	•/•	505 63 08 82	505 69 90 41 505 69 90 43
TS346		960 71 00 21	•	586 84 27 01 Kit para mulching	-	•	-	•/•	505 63 08 82	505 69 90 41 505 69 90 43
TC138M TC138 TC139T	-	-	-	960 71 00 38 Insert	•	-	-	•	505 63 08 80	505 69 90 41 505 69 90 43
TC142T		-	-	960 71 00 38 Insert	•	-	-	•	505 63 08 82	505 69 90 41 505 69 90 43
TC239T		-	-	Sin bajar del asiento	•	•	-	•/•	505 63 08 80	505 69 90 41 505 69 90 43
TC342T	-	-	-	Sin bajar del asiento	•	•	-	•/•	505 63 08 82	505 69 90 41 505 69 90 43
RIDERS										
R112C5 R112C	-	-	-	•	-	-	•	-	505 63 08 70	505 69 90 40 505 69 90 42
R115C	-	-	-	•	-	-	•	-	505 63 08 70	505 69 90 40 505 69 90 42
R213C R214T	-	-	•	•	-	-	•	-	505 63 08 70	505 69 90 40 505 69 90 42
R216T 4X4	-	-	•	•	-	-	•	-	505 63 08 70	505 69 90 40 505 69 90 42
R318X R316TX	-	-	•	•	-	-	● R318X ● R316TX	-	505 63 08 70	505 69 90 40 505 69 90 42
RC 318T RC 320Ts 4x4		-	•	•	-	-	-	-	505 63 08 70	505 69 90 40 505 69 90 42
R316TXs 4x4	966 41 61 01 966 96 84 02	-	•	•	-	-	● R316	-	505 63 08 70	505 69 90 40 505 69 90 42
R419TXs 4X4 R420TXs 4X4	966 79 65 01 966 96 84 01	-	•	•	-	R419TXs 4X4 R420TXs 4X4	•	-	505 63 08 70	505 69 90 44 505 69 90 45



RIDERS \ Unidades de corte



ACCESORIOS	BioClip 85 Serie 100	BioClip 95 Serie 100	Combi 94 Serie 200 967 15 22 01	Combi 103 Serie 200 967 15 23 01	Combi 94 Serie 300 967 15 26 01	Combi 103 Serie 300 967 15 24 01	Combi 112 Serie 300 967 18 85 01	Combi 103 Serie 300 Recogida 967 62 89 01	Combi 112 Serie 300 Recogida 967 69 37 01	CombiTurf 103 Serie 400 967 64 89 01	CombiTurf 112 Serie 400 967 64 90 01	CombiTurf 122 Serie 400 967 64 91 01
SERIE 100												
Rider 1112C5	Instalado											
Rider 112C	Instalado											
Rider 115C		Instalado										
OFFIC COO												
SERIE 200												
Rider 213C			Instalado									
Rider 214T				•								
Rider 216T 4x4			•	•								
SERIE 300												
Rider 318X					•	•	•					
Rider R316TX					•	•	•					
Rider R316TXs 4X4					•	•	•					
Rider RC318T								•	•			
Rider RC320Ts 4x4								•	•			
SERIE 400												
Rider 419TsX 4x4										•	•	
Rider 420TsX 4x4										•	•	•











Recogedor

Kit para mulching

Remolque 275

Remolque PROFI

RECOGEDOR para tractores	CARACTERÍSTICAS	> Ref. del producto	Código EAN	PVP sin IVA(€)	PVP con IVA(€)
CET42	Recogedor 2 compartimentos para expulsión lateral - 107 cm	960710010	7 391 883 168 400	Consultar	Consultar
H348HL	Recogedor 3 compartimentos para expulsión lateral - 122 cm	960730025	7 391 883 170 335	Consultar	Consultar
CE 42 ClearCut™	Recogedor 2 compartimentos para expulsión lateral ClearCut™ - 107 cr	m 960710047	7 391 736 197 595	534,55	646,80
Recogedor ClearCut™ 122 cm	Recogedor 3 compartimentos para expulsión lateral ClearCut™ - 122 cr	m 582559601	7 391 736 236 102	626,53	758,10

CARROS	CARACTERÍSTICAS	> Ref. del producto	Código EAN	PVP sin IVA(€)	PVP con IVA(€)
Remolque	Para acoplar - Remolque carga máx. 150 kg (excluido Rider batería) Dimensiones 108 x 83 x 31 cm	967027101	7 391 883 752 975	239,50	289,80
Remolque 275	Para acoplar - (excluidos Riders serie 100) Remolque carga máxima - 225 kg Ruedas 16" - Dimensiones 125 x 83 x 31 cm	501008201	7 391 883 159 088	387,02	468,30
Remolque PROFI	Para acoplar - (excluidos Riders serie 100) Remolque Profi carga máxima - 225 kg Ruedas 16" - Dimensiones 123 x 90 x 30 cm	953511702	7 391 883 038 772	921,57	1.115,10

RAMPAS DE CARGA		> Ref. del producto	Código EAN	PVP sin IVA(€)	PVP con IVA(€)
Riders - Rampas de carga rectas 1,5 m	(el par) < 450 kg	505 69 90 40	7 391 883 083 482	180,50	218,40
Riders - Rampas de carga rectas 2 m	(el par) < 450 kg	505 69 90 42	7 391 883 130 483	272,48	329,70
Tractores - Rampas de carga curvas 1,5 m	(el par) < 450 kg	505 69 90 41	7 391 883 083 499	190,04	229,95
Tractores - Rampas de carga curvas 2 m	(el par) < 450 kg	505 69 90 43	7 391 883 130 490	296,78	359,10
Rampas de carga rectas 1,5 m	(el par) < 900 kg	505 69 90 44	7 391 883 195 581	251,65	304,50
Rampas de carga rectas 2 m	(el par) < 900 kg	505 69 90 45	7 391 883 195 598	347,11	420,00

Las rampas inferiores a 450 kg tienen un ancho de 20 cm y las inferiores a 900 kg un ancho de 26 cm

MULCHING	CARACTERÍSTICAS	> Ref. del producto	Código EAN	PVP sin IVA(€)	PVP con IVA(€)
MK420	Kit para mulching para expulsión lateral 107 cm	960710006	7 391 883 142 318	82,44	99,75
960 71 00 25	Obturador para 77 cm - Expulsión lateral	960710025	7 391 883 229 675	23,43	28,35
960 71 00 03	Obturador para 97 cm - Expulsión lateral	960710003	7 391 883 137 123	23,43	28,35
960 71 00 38	Insert triturador 97-107 cm - Recogedor trasero suelo plano	960710038	7 391 883 746 974	140,58	170,10











mpa Cadenas para nieve

Soplanieves

Pala para nieve

SOPLANIEVES	> Ref. del producto	Código EAN	PVP sin IVA(€)	PVP con IVA(€)
Riders de la Serie 300 4x4 - Soplanieves simple: anchura de trabajo 100 cm (excluido Rider Recogida)	967276701	7 393 080 712 400	2.184,17	2.642,85
Riders de la Serie a partir de 2008 y P524 - Soplanieves simple: anchura de trabajo 100 cm	966 79 64 01	7 391 883 723 623	2.564,26	3.102,75
Riders de la Serie 2019 - Soplanieves de dos pisos	596 28 93 01	7 391 883 982 303	3.053,68	3.694,95

CADENAS PARA NIEVE para tractores	> Ref. del producto	Código EAN	PVP sin IVA(€)	PVP con IVA(€)
Par de cadenas para nieve 22 x 9,5 - 12"	501 32 76 01	7 391 883 160 152	118,88	143,85
Par de cadenas para nieve 20 x 10 - 8"	997 10 31 10	7 391 883 005 842	191,78	232,05
Par de cadenas para nieve 20 x 8 - 8"	531 00 65 83	7 391 883 053 072	Consultar	Consultar
Par de cadenas para nieve 18 x 9,5 - 8"	997 10 36 10	7 391 883 005 927	Consultar	Consultar
Par de cadenas para nieve 18 x 8,5 - 8"	964 99 43 01	7 391 883 031 339	Consultar	Consultar

Las cadenas para nieve se instalan sobre las ruedas traseras. Para conocer las dimensiones de estas y el modelo que necesita, consulte las características técnicas señaladas en el apartado de productos acabados.

CADENAS PARA NIEVE para Riders	> Ref. del producto	Código EAN	PVP sin IVA(€)	PVP con IVA(€)
Riders de las Series 100, 200 y 300 (excluidos R112 y 4x4) Par de cadenas para nieve 16" púas (16 x 6,5 - 8)	964993001	7 391 883 005 804	150,99	182,70
Riders de las Series 100 -200 -300 y 400 (excluidos R112 y 4x4) Par de cadenas para nieve 16" cuadradas (16 x 6,5 - 8)	585666101	7 393 080 846 556	150,99	182,70
Riders de la Serie 100 (excluidos R115 y 4x4) Par de cadenas para nieve 14" cuadradas (155 x 50 - 8)	585664501	7 393 080 846 549	103,26	124,95

Las cadenas para nieve se instalan sobre las ruedas traseras. Para conocer las dimensiones de estas y el modelo que necesita, consulte las características técnicas señaladas en el apartado de productos acabados.

HOJAS DE NIEVE	> Ref. del producto	Código EAN	PVP sin IVA(€)	PVP con IVA(€)
Tractores (excluido 77 cm) cuchilla Bull 125 cm	544921701	7 391 883 148 952	589,21	712,95
Tractores (excluido 77 cm) Protección de goma para cuchilla Bull 544 92 17 01	966001901	7 391 883 490 457	Consultar	Consultar
Riders 100 Serie - Cuchilla Bull: anchura de trabajo 100 cm - 3 ángulos de trabajo	967280701	7 393 080 418 333	Consultar	Consultar
Riders de la Serie 100 - Protección de goma para cuchilla Bull 967 28 07 01	585643701	7 393 080 599 360	Consultar	Consultar
Riders 200 Serie (excluidos 4x4 y Rider Recogida) - Cuchilla Bull: anchura de trabajo 107 cm	966978701	7 391 883 220 481	523,26	633,15
Riders 200 Serie (excluidos 4x4 y Rider Recogida) - Protección para cuchilla 966 97 87 01	966978801	7 391 883 220 511	107,60	130,20
Riders 200 Serie (excluido Rider Recogida) - Cuchilla Bull: anchura de trabajo 120 cm - 3 ángulos de trabajo	965070901	7 391 883 133 927	541,49	655,20
Riders 300 Serie - Cuchilla Bull: anchura de trabajo 120 cm - 5 ángulos de trabajo	966415901	7 391 883 507 971	710,70	859,95
Riders de la serie 200 y 300 (excluido Rider Recogida) Protección de goma para cuchilla Bull 965 07 09 01, 966 41 59 01 y 593 02 50 01	531021240	7 391 883 053 614	112,81	136,50
Riders de la Serie 300 de recogida RC 320Ts 4x4 - Cuchilla Bull: anchura de trabajo 130 cm	593025001	7 391 736 465 045	Consultar	Consultar
Riders 400 Serie y P524 - Cuchilla Bull: anchura de trabajo 112 cm - 5 ángulos de trabajo	966833001	7 391 883 187 739	1.899,55	2.298,45
Riders de la Serie 400 y P524 - Protección de goma para cuchilla 966 83 30 01	531007134	7 391 883 053 676	141,45	171,15
Riders de la Serie 400 y P524 - Pala para nieve articulada, se puede utilizar en V, en punta o recta Anchura de trabajo 120 cm	966850101	7 391 883 195 130	1.899,55	2.298,45
Rider Serie 400 - Pala para nieve, 5 ángulos de trabajo	596290001	7 391 883 982 457	Consultar	Consultar
Riders de la Serie 2019 - Cuchilla Bull con protección de goma integrada	596290101	7 391 883 982 464	Consultar	Consultar









Esparcidor

Funda protectora

יש

CEPILLOS Y ESCOBAS	> Ref. del producto	Código EAN	PVP sin IVA(€)	PVP con IVA(€)
Tractores a partir de 2007 (excluido 77 cm) Cepillo rotativo ancho 100 cm	544921601	7 391 883 148 945	3.321,82	4.019,40
Riders 300 Serie con goma antisalpicaduras - anchura de trabajo 105 cm - 3 ángulos de trabajo (excluido Rider Recogida)	587024601	7.393.089.127.021	2.189,38	2.649,15
Riders 200 Serie con goma antisalpicaduras - anchura de trabajo 105 cm - 3 ángulos de trabajo (excluido Rider Recogida)	587024701	7.393.089.127.038	2.057,48	2.489,55
Riders Serie 300 de recogida RC 320Ts 4x4 - CEPILLO ROTATIVO: anchura de trabajo 105 cm	593024301	7 391 736 465 038	2.080,04	2.516,85
Riders 400 Serie y P524 -CEPILLO ROTATIVO: anchura de trabajo 120 cm	596288701	7 391 883 723 616	2.766,45	3.347,40
Riders de las Series 200–300 y 400 - Barredora: anchura 94 cm - capacidad 566 litros (excluido Rider Recogida)	582719901	7.391.736.245.333	759,30	918,75
Riders de las series 200–300 y 400 - Barredora: anchura 112 cm - 705 l Se puede doblar para facilitar su almacenaje (excluido Rider Recogida)	586636501	7 393 089 083 716	853,88	1.033,20
Riders de la Serie 400 2019 - Barredora <mark>NUEVO</mark>	596288701	7 391 883 982 211	2.766,45	3.347,40

ESPARCIDORES	> Ref. del producto	Código EAN	PVP sin IVA(€)	PVP con IVA(€)
Riders (excl. Serie 100 y 200) y tractores - Esparcidor PROFI: capacidad 200 kg - anchura de trabajo 100 cm	953524901	7 391 883 074 602	2.058,35	2.490,60
Riders (excl. Serie 100) y tractores - Esparcidor 75: capacidad 75 kg - anchura de trabajo de 3 a 3,6 m	967 02 72 01	7 391 883 752 982	542,36	656,25
Riders (excl. Serie 112) y tractores - Esparcidor 30 manual: capacidad 38,6 kg - anchura de trabajo de 1,8 a 3 m	589 40 93 01	7 391 736 271 424	202,19	244,65
Riders serie 400 2019- capacidad 200 kg- anchura de trabajo 100cm NUEVO	596 29 30 01	7 391 883 982 488	1.770,25	2.142,00

CUBIERTAS PROTECTORAS	> Ref. del producto	Código EAN	PVP sin IVA(€)	PVP con IVA(€)
Riders - Funda protectora resistente al agua	505630870	7 391 883 071 045	94,59	114,45
Tractores expulsión lateral 77-97 cm - Funda protectora modelo pequeño	505 63 08 80	7 391 883 071 052	89,38	108,15
Tractores (excluido expulsión lateral 77-97 cm) - Funda protectora modelo grande	505 63 08 82	7 391 883 083 789	91,12	110,25

ASIENTOS Y REPOSABRAZOS	> Ref. del producto	Código EAN	PVP sin IVA(€)	PVP con IVA(€)
Riders de la Serie 400 - Asiento Primo M (reposabrazos opcionales)	966954201	7 391 883 214 992	1.382,36	1.672,65
Riders de la Serie 400 - Reposabrazos DERECHO para asiento Primo M 966 95 42 01	965 89 68 01	7 391 883 229 200	150,99	182,70
Riders de la Serie 400 - Reposabrazos IZQUIERDO para asiento Primo M 966 95 42 01	965 89 70 01	7 391 883 229 217	150,99	182,70
Tractores con asiento premium corredizo - Kit de reposabrazos	532 42 14 99	7 391 883 586 617	Consultar	Consultar
Riders de la Serie 400 (a partir de 2008) - Reposabrazos DERECHO e IZQUIERDO	525 40 65 01	7 391 883 077 955	Consultar	Consultar







CONTRAPESOS PARA RUEDAS	> Ref. del producto	Código EAN	PVP sin IVA	PVP con IVA(€)
Riders de las Series 200-300 - Contrapeso trasero de 18 kg (excluido Rider Recogida)	953534901	7 391 883 076 958	95,45	115,50
Riders de las Series 200-300 (excluido 4x4 y Rider Recogida) - Contrapeso (vendido por unidad)	953515902	7 391 883 650 431	132,77	160,65
Riders de la Serie 400 - Contrapesos - instalación con tornillo (PDR)	582051101	7.391.736.197.441	Consultar	Consultar
Tractores a partir de 2007 (excluido recogedor trasero) Contrapesos 25 kg	505549201	7 391 883 218 891	156,20	189,00
Tractores (excluido 77 cm) Contrapesos 25 kg	580389701	7 393 080 359 650	Consultar	Consultar





rgador de batería	Rodillo con agua	Rastrillo para grava

OTROS	> Ref. del producto	Código EAN	PVP sin IVA(€)	PVP con IVA(€)
Tractores - Parachoques de barra	954120049	7 391 883 083 246	72,02	87,15
Tractores - Parachoques reforzado	505568813	7 391 883 492 642	171,82	207,90
Riders (excepto la Serie 100) y tractores - Rastrillo para grava: anchura de trabajo 110 cm	953512401	7 391 883 040 966	1.106,40	1.338,75
Riders (excepto la Serie 100) y tractores - Quitamusgo: anchura de trabajo 102 cm	586636601	7.393.089.083.723	186,57	225,75
Riders (excluido de la Serie 100) y tractores - Escarificador aireador. Ancho 102 cm	586636702	7.393.089.083.730	377,48	456,75
Riders de la Series 200-300 (excluidos 4x4 y Rider Recogida) - Recortabordes con profundidad ajustable Giratorio para inclinación interior o exterior	953531001	7 391 883 053 683	682,07	825,30
Riders de la Serie 300 4x4 - Desbrozador de impacto: anchura de trabajo 90 cm	966416101	7 391 883 508 008	2.564,26	3.102,75
Riders de la Serie 300 4x4 - Quitamusgo adaptable para desbrozador de impacto 966 41 61 01	966968402	7 391 883 541 319	560,58	678,30
Riders de la Serie 400 a partir de 2008 y P524 - Desbrozador de impacto: anchura de trabajo 100 cm	966796501	7 391 883 723 630	3.041,53	3.680,25
Riders de la Serie 400 a partir de 2008 y P524 - Quitamusgo para desbrozador de impacto 966 79 65 01	966968401	7 391 883 218 730	935,45	1.131,90
Riders de la Serie 400 y P524 - Rastrillo para grava: anchura de trabajo 125 cm - 8 cuchillas	587932001	7 393 089 275 982	2.374,21	2.872,80
Riders de la Serie 400 y P524 - Rastrillo: anchura de trabajo 125 cm	587932501	7 393 089 276 019	1.554,17	1.880,55
Riders (excluido R112) y tractores - Plataforma básica para aireadores/pinchadores/quitamusgo 586 63 69-586 63 68-01 et 588 21 27 01. Acoplamiento universal.	·01 586637201	7 393 089 083 792	261,20	316,05
Riders (excluido R112) y tractores - Aireador - anchura de trabajo 102 cm. Adaptable únicamente para plataforma 586 63 72-01	586636901	7 393 089 083 754	142,31	172,20
Riders (excluido R112) y tractores - Quitamusgo - anchura de trabajo 102 cm. Adaptable únicamente para plataforma 586 63 72–01	586636801	7 393 089 083 747	132,77	160,65
Riders (excluido R112) y tractores - Aireador/pinchador - anchura de trabajo 102 cm Adaptable únicamente para plataforma 586 63 72–01	588212701	7 393 089 310 645	142,31	172,20
Riders (excepto la Serie 100) y tractor - Rodillo con agua - Peso Ileno: 182 Kg	965899401	7 391 883 229 507	331,49	401,10
Tractores con recogedor trasero a partir de 2013 (excluido 77 cm) - Deflector	960710041	7 391 883 652 909	155,33	187,95
Riders de las Series 100 - 200 y 300 (sin faros) Kit de iluminación	581125401	7 393 080 424 402	132,77	160,65
Riders y tractores - Cargador BC 0,8 para baterías plomo-acero de 1,2 a 32 Ah - Resistente al agua (IP65)	579450101	7 391 883 756 201	75,50	91,35
Riders y tractores - Indicador de carga	579452101	7 391 883 756 256	Consultar	Consultar
Cargador para RC318T & RC320Ts 4X4 Batería de ion de litio	590068201	7 391 736 319 485	209,13	253,05
Riders de la Serie 400 2019 - Desbrozador de impacto: anchura de trabajo 100 cm	596289201	7 391 883 982 259	2.994,67	3.623,55
Riders de la Serie 400 2019 - Rastrillo para grava	596289601	7 391 883 982 419	2.270,08	2.746,80
Riders de la Serie 400 2019 - Rastrillo	596289701	7 391 883 982 426	2.030,58	2.457,00
Riders de la Serie 400 2019 - Portaequipajes	594988301	7 391 883 816 950	Consultar	Consultar



CORTACÉSPED GIRO CERO

EXCLUSIVIDAD PROFESIONALES



MODELO	>	Z242F	Z448	Z454X	Z560X
PVP	€ sin IVA	5.639,63	8.676,82	9.978,47	14.751,20
	€ con IVA	6.823,95	10.498,95	12.073,95	17.848,95
CÓDIGO EAN /máquina					
/ maqama		7 391736 371841	7 392930 305090	7 392930 305106	7 391736 371933

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	>				
Motor		B&S Endurance bicilíndrico	Kawasaki FR691V	Briggs &Stratton	B&S Vanguard 49R9
Número de cilindros		2	2	2	2
Cilindrada	cm ³	724	726	810	810
Potencia	kW**	16.4 @ 3200	16,1 @ 3000	16.8 @ 2800	19.4 @ 2900
Refrigeración		Por aire	Por aire	Por aire	Por aire
Capacidad del depósito de aceite		2,1	2	2	2
Capacidad del depósito de combustible	1	13,2	23	22	45,4
Transmisión		Hidrostática	Hidrostática	Hidrostática	Hidrostática
Velocidad máx. adelante	km/h	10,5	13	17	19,3
Unidad de corte	cm	107	122	137	152
Número de cuchillas		2	3	3	3
Ajuste de altura de corte	mm	38-102	38 - 114	38 - 114	25 - 127
Tipos de corte		Salida lateral Mulching (como accesorio)			
Número de posiciones		6	17	17	16
Acoplamiento de cuchillas		Electromagnético	Electromagnético	Electromagnético	Electromagnético
Tipo de unidad de corte		ClearCut™	ClearCut™	Soldada	Soldada
Asiento	1	Alto 15"	Profesional con suspensiones	Profesional con suspensiones	Profesional con suspensione
Cuentahoras con aviso de revisión		•	•	•	•
Barra antivuelco		-	•	•	•
Dimensiones de las ruedas	pul	18" / 11"	22" / 13"	23" / 13"	24" / 13"
Ruedas delanteras antipinchazos		-			•

^{**} Dato comunicado por el fabricante del motor

ACCESORIOS OPCIONALES				
Kit mulching	587 41 23 01	582 56 00 01	598 39 05 01	966 44 47 01

DATOS LOGÍSTICOS	>	
Unidad de envase	1	1
Código EAN	7 391 736 371 841	7 391 736 371 933

U









Kit Bioclip Ref. 966 44 47 01



Kit Recolector (3 Bolsas) Ref 967 32 26-01



Kit control recolector



Recolector (2 bolsas) Ref. 587 412 4 01



Enganche de remolque Ref. 587481201



Kit reposabrazos



Kit luces

MODELO	Ref.	AÑO	OCDC	Kit Bioclip	Kit Recolector	Kit control recolector	Kit A. Drive recolector	Kit reposabrazos	Enganche remolque	Kit luces
Z242F	967 66 57-02	2018-20		587 41 23-01	587 41 24-01			582 38 46-01	587 48 12-01	587 49 51-01
Z242F	967 66 57-03	2021-		587 41 23-01	587 41 24-01			597 65 82-01	587 48 12-01	587 49 51-01
Z448	967 98 46-02	2020-		582 56 00-01	598 53 28-02					
		1000-1000-1000			598 39 02-01					
Z454X	967 98 50-02	2020-	966 48 87-01	598 39 05-01	+		598 39 04-01			
					A (Drive kit)			1		
5 10 FO 2 FO					967 32 26-01	967 32 27-01				
Z560X	967 66 97-02	2018-	966 48 87-01	966 44 47-01	+ DRIVE KIT VEDIDO APARTE	+ A (Daire Lith)	966 40 72-01			576 80 90-01
					YEDIDO AI AICIE	A (Drive kit)				

Recomendado Estándar

ACCESORIOS GIRO O	Ref. del producto	PVP sin IVA(€)	PVP con IVA(€)
RECOGEDOR DOBLE 42"	587412401	459,92	556,50
RECOGEDOR TRIPLE (NO INCLUYE DRIVE KIT)	967322601	3.135,25	3.793,65
APOYA BRAZOS 15"	532421499	Consultar	Consultar
GANCHO	587481201	19,96	24,15
KIT MULCHING	587412301	Consultar	Consultar
KIT MULCHING	966444701	303,72	367,50



SERIE P500 \ Profesionales de jardín

EXCLUSIVIDAD PROFESIONALES



MODELO		P 524	P 520D	P 525D	P525D con cabina
PVP	€ sin IVA	18.048,72	27.333,84	30.110,70	41.652,02
	€ con IVA	21.838,95	33.073,95	36.433,95	50.398,95

CÓDIGO EAN /máquina 7 391736 549806 7 391736 559829 7 391736 549790 7 391736 54981:	313
--	-----

UNIDADES DE CORTE		Combi 122 cm	Combi 132 cm	Combi 155 cm	Combi 155 cm
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS		Motor a gasolina	Motor diésel	Motor diésel	Motor diésel
Motor		Kawasaki FX691V	Kubota Diesel D 902	Kubota Diesel D 1105	Kubota Diesel D 1105
Número de cilindros		2	3	3	3
Cilindrada	cm ³	726	898	1123	1123
Potencia	kW**	13,9 a 3000 r.p.m.	14,5 a 3000 r.p.m.	18,7 a 3000 r.p.m.	18,7 a 3000 r.p.m.
Transmisión		Hidrostática mediante pedal	Hidrostática mediante pedal	Hidrostática mediante pedal	Hidrostática mediante peda
Tipo de transmisión		Kanzaki KTM 23	Kanzaki KTM 23	Kanzaki KTM 23	Kanzaki KTM 23
Tracción a las 4 ruedas AWD		•	•	•	•
Velocidad máx. adelante / atrás	km/h	13 / 9	15 / 12	18 / 11	18 / 11
Jnidad de corte	cm	112 / 122	132 / 155 / 132X / 155X	132 / 155 / 132X / 155X	132 / 155 / 132X / 155X
Número de cuchillas		3	3	3	3
Ajuste de la altura de corte	mm	de 25 a 75	de 30 a 112	de 30 a 112	de 30 a 112
Γipo de ajuste		7 niveles	7 niveles	7 niveles	7 niveles
Acoplamiento de cuchillas		Eléctrico	Eléctrico	Eléctrico	Eléctrico
Unidad COMBI (expulsión trasera o mulching)		•	•	•	•
Posición de servicio		•	•	•	•
Elevación hidráulica de unidad de corte y accesorios		•	•	•	•
Dirección asistida		•	•	•	•
Capacidad del depósito	1	22	25	25	25
Radio de césped sin cortar	cm	50	55	58	58
Dimensiones de las ruedas		18x8,5 - 8"	18x8,5 - 8"	20x10 - 10"	20x10 - 10"
Parachoques del motor		•	•	•	•

P525D con cabina

Estos productos vienen equipados con:

- CABINA
- KIT PARA CARRETERA
- FAROS TRASEROS LED DE TRABAJO
- FARO ROTATIVO
- ADAPTADOR PARA CALEFACCIÓN
- KIT HIDRÁULICO
- CONTRAPESO TRASERO
- CAJA DE CONTROL ELÉCTRICO
- ASIENTO GRAMMER PRIMO M
- SILENTBLOCKS









MODELO	>	P 535HX
PVP	€ sin IVA	53.800,79
	€ con IVA	65.098,95
CÓDIGO EAN /máquina		7 392930 684683

	>
BATERÍA	40.41
Capacidad de la batería	40 Ah
Fabricante de baterías	Husqvarna
Tipo de batería	Li-lon, Lead/Acid
Voltaje de la batería:	52 V
Cantidad de baterías / paquete de baterías	2 piezas
CAPACIDAD	
Potencia neta a rpm preestablecidas rpm / KW	3000 rpm/ 17.8 kW
Velocidad de avance máx.	19.5 km/h
Velocidad de retroceso máx.	11 km/h
MOTOR	
Desplazamiento del cilindro	1123 cm ³
Cilindros	3
Refrigeración del motor	Líquido
Nombre del motor	D1105
Fabricante motor	Kubota - Eje horizontal diésel
Modelo de transmisión	TX2
Tipo de transmisión	Eléctrica AWD
EQUIPAMIENTO	
Salida 12V	•
Tipo de filtro de aire	Estilo de recipiente de servicio pesado
Tracción en las cuatro ruedas	Sí
Ruedas antidesbroce	1
	·
Acoplamiento de la cuchilla	Embrague eléctrico
Cuchillas	3 -
Portavasos	
Tipo de plataforma de corte	Combi, descarga trasera
Métodos de corte	Mulching / Descarga trasera
Método de conducción	Operación de pedal doble
Sistema de tracción	Tracción a las cuatro ruedas
Asiento plegable	•
Tipo de carcasa de los faros	Armazón
Faros	•
Tipo de contador de horas	Digital
Platos de corte opcionales	Combi 155, R180
Freno de estacionamiento	Tambor
Eje trasero pivotante	•
Dirección asistida	•
Asiento con suspensión	•
Tipo de asiento	Suspensión completa, reposabrazos
Posición de servicio	
Distancia entre ejes	106 cm
LUBRICANTES	155 5111
Consumo de combustible	270 g/kWh
Ubicación del tanque de combustible	Lateral (individual)
	23 l
Valuman dal danásita da combustible (con recerva)	231
	_
Volumen del depósito de combustible (con reserva) Enfriador de aceite	•
Enfriador de aceite Filtro de aceite	•
Enfriador de aceite	







SERIE P500 \ Accesorios







ACCESORIOS PARA P 524	Referencia	Código EAN	PVP € sin IVA	PVP € con IVA*
Barredora: anchura de trabajo 120 cm	966796301	7 391 883 723 616	3.332,23	4.032,00
Desbrozador de impacto: anchura de trabajo 100 cm	966796501	7 391 883 723 630	3.041,53	3.680,25
Quitamusgo para desbrozador de impacto 966 79 65 01	966968401	7 391 883 218 730	935,45	1.131,90
Rastrillo para grava: anchura de trabajo 125 cm - 8 cuchillas	587932001	7 393 089 275 982	2.374,21	2.872,80
Rastrillo: anchura de trabajo 125 cm	587932501	7 393 089 276 019	1.554,17	1.880,55
Cuchilla Bull	966833001	7 391 883 187 739	1.899,55	2.298,45
Protección de goma para cuchilla Bull 966 83 30 01	531007134	7 391 883 053 676	141,45	171,15
Pala para nieve articulada, se puede utilizar en V, en punta o recta - anchura de trabajo 120 cm	966850101	7 391 883 195 130	1.899,55	2.298,45
Soplanieves simple: anchura de trabajo 100 cm	966796401	7 391 883 723 623	2.564,26	3.102,75
Asiento Primo M (reposabrazos opcionales)	966954201	7 391 883 214 992	1.382,36	1.672,65
Reposabrazos derecho Primo para 967 00 84 01	965896801	7 391 883 229 200	150,99	182,70
Reposabrazos izquierdo Primo para 967 00 84 01	965897001	7 391 883 229 217	150,99	182,70
Gancho de acoplamiento	506889901	7 391 883 286 647	Consultar	Consultar









ACCESORIOS PARA P 520D - P 525D	Referencia	Código EAN	PVP € sin IVA	PVP € con IVA*
KIT CARRETERA homologado para P520D-P525D sin cabina con Combi 132 o 155 Incluye: 966 79 12 01 Faros e intermitentes DEL 966 79 09 01 Faros e intermitentes TRAS. 966 79 08 01 Unidad de control - 966 79 15 01 Faro rotativo 966 791 301 Soporte para matrícula - 582 50 01 01 Pegatina velocidad máx.	581129601	7 393 080 426 468	Consultar	Consultar
P525D solamente - Desbrozador de impacto: anchura de trabajo 120 cm (requiere contrapeso)	967339601	7 393 089 271 489	Consultar	Consultar
Cepillo rotativo: ancho 130 cm - diámetro 50 cm (requiere kit hidráulico y contrapeso)	590450001	7 391 736 347 945	9.725,95	11.768,40
Cuba P520D / P525D - ancho 115 cm (requiere kit hidráulico y contrapeso)	965997401	7 391 883 489 352	1.849,21	2.237,55
Kit hidráulico	966754501	7 391 883 690 192	787,93	953,40
Pala para nieve placa de acero: anchura de trabajo 140 cm. Kit de protección 592 75 52 01 o 592 75 53 01 pedido por separado. (requiere kit hidráulico y contrapeso)	592755101	7 391 736 439 299	3.088,39	3.736,95
Pala para nieve articulada en V: anchura de trabajo 125 cm Uso en V, en punta o recta. (requiere kit hidráulico y contrapeso)	965997201	7 391 883 489 338	4.455,12	5.390,70
Contrapeso trasero: chasis de montaje (12 kg) y 5 pesos de 10 kg, usar por separado o conjuntamente para un peso total de 67 kg	966754901	7 391 883 690 239	935,45	1.131,90
Soplanieves de 2 pisos: anchura de trabajo 120 cm - altura de nieve 68 cm (requiere kit hidráulico y contrapeso)	590451901	7 391 736 347 952	10.474,83	12.674,55
Asiento Primo M con suspensión	967008401	7 391 883 740 392	Consultar	Consultar
Reposacabezas para asiento Primo 967 00 84 01	588754401	7 391 736 207 683	82,44	99,75
Reposabrazos derecho para asiento Primo M para 967 00 84 01	965896801	7 391 883 229 200	150,99	182,70
Reposabrazos izquierdo para asiento Primo M para 967 00 84 01	965897001	7 391 883 229 217	150,99	182,70
Acoplamiento para remolque - se adapta a los orificios (Ø 16 mm) del chasis trasero de fundición. Peso máximo remolcable 350 kg	587727601	7 393 089 237 430	Consultar	Consultar
Esparcidor: anchura de trabajo 85,5 cm - volumen 70 litros	967339801	7 393 089 274 343	2.950,41	3.570,00
Esparcidor ciclón: anchura de trabajo 600 cm - capacidad de carga 90 kg Requiere uso de un soporte 578340501, de un pasador 578340901 y dos pasadores 506 966 601 (pídase como Recambio)	967098901	7 391 736 234 948	5.138,93	6.218,10
Soplador con rotación de 360° (requiere kit hidráulico)	587932901	7 393 089 276 224	6.552,52	7.928,55
P525D únicamente - Cepillo para bordillo diámetro 50 cm (requiere kit hidráulico y contrapeso)	587932801	7 393 089 276 149	9.688,64	11.723,25
Kit carretera P500	966790801	7 391 883 721 933	Consultar	Consultar













MODELO	>	420 EL
PVP	€ sin IVA	259,46
	€ con IVA	313,95

Excelente maniobrabilidad gracias a su motor en línea

CÓDIGO EAN /máquina



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	>	Eléctrica
Potencia	W	2000
Peso (sin espada ni cadena)	kg	4,7
Paso de cadena/Galga	"/mm	3/8 / 1,3
Longitud de la espada	cm	40
Velocidad de la cadena (con potencia máx. de motor)	m/s	14,5
Capacidad del depósito de combustible	I	-
Capacidad del depósito de aceite	I	0,18
Cubierta del motor		Composite
Motor en línea		•
Arranque electrónico progresivo		-
Frenado de la cadena instantáneo (menos de 1 s)		•
Interruptor de seguridad		•
Disyuntor térmico		-
Visor de control del nivel de aceite		•
Engrase de la cadena		Automático
Tensado de cadena rápido y sin herramientas		•
Freno de la cadena de acero		•
Púas de acero		•

EQUIPAMIENTO DE CORTE >	
Entregados con la máquina	1 espada, 1 cadena y 1 protector de la espada

Tensado de cadena sin herramientas







MOTOSIERRAS A GASOLINA \ Casas y jardines









MODELO	>	120 Mark II	130	135 Mark II
PVP	€ sin IVA	242,11	285,50	346,24
	€ con IVA	292,95	345,45	418,95

Robusta y funcional

Mayor capacidad de corte

Potencia y rendimiento

CÓDIGO EAN /máquina







CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	>			
Cilindrada	cm ³	38,2	38	38
Potencia	kW	1,4	1,5	1,6
Peso (sin espada ni cadena)	kg	4,85	4,7	4,7
Paso de cadena/Galga	"/mm	3/8/1,3	3/8/1,3	3/8/1,3
Longitud de la espada	cm	35	35-40	35-40
Velocidad de cadena (al 133 % de potencia máx. del motor)	m/s	22,3	22,3	22,3
Capacidad del depósito de combustible	I	0,28	0,37	0,37
Capacidad del depósito de aceite	I	0,15	0,26	0,26
Cubierta del motor		Composite monobloc	Composite monobloc	Composite monobloc
Tecnología X-Torq®		•	•	•
Air Injection™ (Filtración del aire de admisión)		•	•	•
Air Purge™ (bomba de cebado)		•	•	•
Low Vib® (sistema antivibración)		•	•	•
Arranque fácil Smart Start®		-	-	•
Accionamiento combinado Arranque-Interruptor de parada		•	•	•
Interruptor de parada con autorretorno		-	•	•
Tensado de cadena lateral con herramientas		-	-	•
Freno de la cadena de aluminio		•	•	•
Bomba de aceite		Automática	Automática	Automática
Pegatina de ayuda para el arranque		•	•	•

EQUIPAMIENTO DE CORTE	>		
Entregados con la máquina	1 espada, 1 cadena, 1 protector de la espada	1 espada, 1 cadena, 1 protector de la espada	1 espada, 1 cadena, 1 protector de la espada





















יעש



MOTOSIERRAS A GASOLINA \ Fincas y propiedades







MODELO	>	440 II	450 II
PVP	€ sin IVA	476,40	545,83
	€ con IVA	576,45	660,45
		¡Ligera y con arranque sencillo!	Uso y arranque ultra fácil
CÓDIGO EAN /máquina		7 391736 427579	7 393080 419040

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	>		
Cilindrada	cm ³	40,9	50,2
Potencia	kW	1,8	2,4
Peso (sin espada ni cadena)	kg	4,4	4,9
Paso de cadena/Galga	"/mm	0,325/1,3	0,325 / 1,3
Longitud de la espada	cm	38	45
Velocidad de cadena (al 133 % de la potencia máx. del motor)	m/s	23	23
Capacidad del depósito de combustible	1	0,37	0,45
Capacidad del depósito de aceite	1	0,25	0,26
Cubierta del motor		Composite monobloc	Composite monobloc
Tecnología X-Torq®		•	•
Air Injection™ (Filtración del aire de admisión)		•	•
Air Purge™ (bomba de cebado)		•	•
Low Vib® (sistema antivibración)		•	•
Arranque fácil Smart Start®		•	•
Accionamiento combinado Arranque-Interruptor de parada		•	•
Interruptor de parada con autorretorno		•	•
Desbloqueo «rápido» de la carcasa		•	•
Carburador aislado de las vibraciones		•	•
Tensado de cadena lateral con herramientas		•	•
Tensado de cadena rápido y sin herramientas		-	
Freno de la cadena de aluminio		•	•
Nivel de combustible visible		•	•
Tapones de apertura fácil		•	•
Bomba de aceite		Automática	Automática
Pegatina de ayuda para el arranque		•	•

Entregados con la máquina	1 espada, 1 cadena, 1 protector de la espada	1 espada, 1 cadena, 1 protector de la espada
LowVib®	Smart Start® con cuerda de arranque	Podadora con empuñadura trasera 439

62 Tarifa 2022



MOTOSIERRAS A GASOLINA \ Fincas y propiedades








MODELO >	455 Rancher	460 Rancher
PVP € sin IVA	589,21	606,57
€ con IVA	712,95	733,95
	Tecnología AutoTune™ para mejorar su rentabilidad	Empuñadura trasera y ligera para poda en tierra firme
CÓDIGO EAN /máquina	7 391883 131428	7 391883 131732

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	>		
Cilindrada	cm ³	55,5	60,3
Potencia	kW	2,6	2,7
Peso (sin espada ni cadena)	kg	6,0	5,8
Paso de cadena/Galga	pulg/mm	325 con 1,5	3/8' / 1,5
Longitud de la espada min-max	cm	38-50	33-60
Velocidad de la cadena (al 133 % de la potencia máx. del motor)	m/s	26,6	26,6
Capacidad del depósito de combustible	1	0,44	0,44
Capacidad del depósito de aceite	1	0,32	0,32
Cubierta del motor		Composite monobloc	Composite monobloc
Tecnología X-Torq®		•	•
Tecnología AutoTune™		-	-
Air Injection™ (Filtración del aire de admisión)		•	•
Air Purge™ (bomba de cebado)		•	•
Low Vib® (sistema antivibración)		•	•
Arranque fácil Smart Start®		Descompresor	Descompresor
Mandos agrupados (Interruptor Parrada/Arranque)		•	•
Interruptor de parada con autorretorno		•	•
Desbloqueo «rápido» de la carcasa		•	•
Carburador aislado de las vibraciones		•	•
Bomba de aceite regulable		•	•
Tensado de cadena lateral con herramientas		•	•
Freno de la cadena de aluminio		•	•
Nivel de combustible visible		•	-
Espada grande (LM)		•	•
Tapones de apertura fácil		•	•

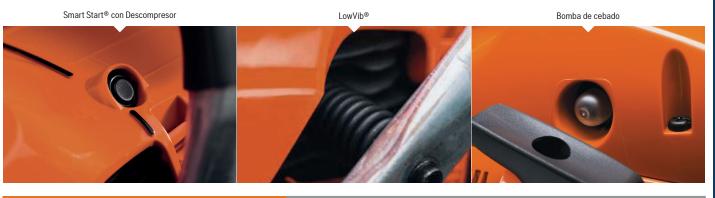

EQUIPAMIENTO DE CORTE

Entregados con la máquina 1 espada, 1 cadena, 1 protector de la espada 1 espada, 1 cadena, 1 protector de la espada

יע

MOTOSIERRAS A GASOLINA \ Profesionales









MODELO	>	545 Mark II*	365	565
PVP	€ sin IVA	693,35	823,51	910,29
	€ con IVA	838,95	996,45	1.101,45

Potente y polivalente. De serie con cadena X-Cut SP33G

Potencia y rendimiento

Nueva generación, eficacia y potencia

CÓDIGO EAN /máquina







CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	>			
Cilindrada	cm ³	50,1	70,7	70,6
Potencia	kW	2,7	3,6	3,7
Peso (sin espada ni cadena)	kg	5,3	6,4	6,5
Paso de cadena/Galga	"/mm	0,325 / 1,3	3/8 / 1,5	3/8 / 1,5
Longitud de la espada	cm	45	45	45
Velocidad de la cadena (medida al 133 % de potencia máx. motor)	m/s	25,4	30,2	27,5
Capacidad del depósito de combustible	I	0,53	0,77	0,7
Capacidad del depósito de aceite	I	0,32	0,40	0,35
Cubierta del motor		Magnesio	Magnesio	Magnesio
Tecnología X-Torq®		•	•	•
Air Purge™ (bomba de cebado)		•	-	•
Tecnología AutoTune™		•		•
Air Injection™ (Filtración del aire de admisión)		•	•	•
Low Vib® (sistema antivibración)		•	•	•
Arranque fácil Smart Start®		Cuerda de arranque	Descompresor	Descompresor
Accionamiento combinado Arranque-Interruptor de parada		•	-	•
Desbloqueo «rápido» de la carcasa		•	•	•
Carburador aislado de las vibraciones		•	•	•
Bomba de aceite regulable		•	•	•
Tuercas enjauladas		•	-	•
Tapones de apertura fácil		•	-	•
Tensado de cadena lateral con herramientas		•	•	•

EQUIPAMIENTO DE CORTE >			
Entregados con la máquina	1 espada, 1 cadena,	1 espada, 1 cadena,	1 espada, 1 cadena,
	1 protector de la espada	1 protector de la espada	1 protector de la espada





MOTOSIERRAS A GASOLINA \ Profesionales forestales











MODELO	>	540 XP® Mark III	550 XP® Mark II*	560 XP®
PVP	€ sin IVA	719,38	754,09	866,90
	€ con IVA	870,45	912,45	1.048,95

Eficaz para tareas de desrame

Capacidad de corte mayor

Funcionamiento eficaz y práctico

CÓDIGO EAN /máquina N/D 7 3	91736 513241 7 391883 520093	
-------------------------------	------------------------------	--

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	>	404	504	50.0
Cilindrada	cm ³	43.1	50,1	59,8
Potencia	kW	2.2	3,0	3,5
Peso (sin espada ni cadena)	kg	4,5	5,3	5,9
Paso de cadena/Galga	"/mm	.325	,325 / 1,5	.325 / 1,5
Longitud de la espada	cm	38	45	45
Velocidad de la cadena (al 133 % de la potencia máx. o	del motor) m/s	24.6	26,1	28,3
Capacidad del depósito de combustible	I	0.42	0,53	0,65
Capacidad del depósito de aceite	I	0.27	0,32	0,33
Cubierta del motor		Magnesio	Magnesio	Magnesio
Гесnología X-Torq®		•	•	•
Γecnología RevBoost™		-	•	•
「ecnología AutoTune™		-	•	•
Air Injection™ (Filtración del aire de admisión)		•	•	•
Air Purge™ (bomba de cebado)			•	•
ow Vib® (sistema antivibración)		•	•	•
Arranque fácil Smart Start®		•	Descompresor	Descompresor
Accionamiento combinado Arranque-Interruptor de pa	arada		•	•
Desbloqueo «rápido» de la carcasa			•	•
Carburador aislado de las vibraciones			•	•
Bomba de aceite regulable			•	•
ensado de cadena lateral con herramientas		-	•	•
FrioBrake™ (tercer modo de activación del freno de la	cadena)	-	-	-
Empuñaduras calefactadas		-	-	-
Nivel de combustible visible			•	•
Tuercas enjauladas			•	•
Tapones de apertura fácil			•	

EQUIPAMIENTO DE CORTE >			
Entregados con la máquina	1 espada, 1 cadena,	1 espada, 1 cadena,	1 espada, 1 cadena,
	1 protector de la espada	1 protector de la espada	1 protector de la espada









MOTOSIERRAS A GASOLINA \ Profesionales forestales











MODELO	>	562 XP®	372 XP®	572 XP®
PVP	€ sin IVA	927,64	849,55	1.101,20
	€ con IVA	1.122,45	1.027,95	1.332,45

Doble nivel de filtrado y espada grande

Un superventas potente y robusto

Nueva generación, un concentrado de tecnología

CÓDIGO EAN /máquina







CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	>			
Cilindrada	cm ³	59,8	70,7	70,6
Potencia	kW	3,5	4,1	4,3
Peso (sin espada ni cadena)	kg	6,1	6,6	6,6
Paso de cadena/Galga	"/mm	3/8 / 1,5	3/8 / 1,5	3/8 / 1,5
Longitud de la espada	cm	45	45	45
Velocidad de cadena (al 133 % de potencia máx. motor)	m/s	28,3	30.2	29,3
Capacidad del depósito de combustible	I	0,65	0,77	0,70
Capacidad del depósito de aceite	I	0,33	0,42	0,35
Cubierta del motor		Magnesio	Magnesio	Magnesio
Tecnología X-Torq®		•	•	•
Tecnología RevBoost™		•	-	•
Tecnología AutoTune™		•	-	•
Air Injection™ (Filtración del aire de admisión)		•	•	•
Low Vib® (sistema antivibración)		•	•	•
Arranque fácil Smart Start®		Descompresor	Descompresor	Descompresor
Accionamiento combinado Arranque-Interruptor de para	da	•	•	•
Desbloqueo «rápido» de la carcasa		•	-	•
Acceso rápido al filtro de aire sin herramientas		•	•	•
Carburador aislado de las vibraciones		•	•	•
Bomba de aceite regulable		•	•	•
Tensado de cadena lateral con herramientas		•	•	•
Nivel de combustible visible		•	-	•
Tuercas enjauladas		•	-	•
Tapones de apertura fácil		•	-	•

EQUIPAMIENTO DE CORTE

Entregados con la máquina

1 espada, 1 cadena, 1 protector de la espada







66 Tarifa 2022



MOTOSIERRAS A GASOLINA \ Profesionales forestales





MODELO	>	585	592 XP®
PVP	€ sin IVA	1.257,40	1.387,56
	€ con IVA	1.521,45	1.678,95

DURABILIDAD – Resistente a trabajos duros y un uso exigente.

FIABILIDAD – Perfecto arranque y funcionamiento en todas las condiciones sin necesidad de habilidades profesionales.

FACILIDAD DE USO- Fácil de usar y sencillo mantenimiento.

RENDIMIENTO – Capacidad de corte superior.

FIABILIDAD – Arranque y funcionamiento en todas las condiciones con el máximo tiempo de actividad.

MANIOBRAVILIDAD - Alta relación potencia-peso, buena ergonomía

CÓDIGO EAN /máquina





CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	>		
Cilindrada	cm ³	88.9	92.7
Potencia	kW	5,1	5,6
Peso (sin espada ni cadena)	kg	7,5	7,4
Paso de cadena/Galga	"/mm	3/8"	3/8"
Longitud de la espada	cm	50 - 90	50 - 90
Velocidad de cadena (al 133 % de potencia máx. motor)	m/s	30,6	30,6
Capacidad del depósito de combustible	I	0,86	0,86
Capacidad del depósito de aceite	- 1	0,42	0,42
Cubierta del motor		Magnesio	Magnesio
Tecnología X-Torq®		•	•
Tecnología RevBoost™		•	•
Tecnología AutoTune™		-	•
Air Injection™ (Filtración del aire de admisión)		•	•
Low Vib® (sistema antivibración)		•	•
Arranque fácil Smart Start®		Descompresor	Descompresor
Accionamiento combinado Arranque-Interruptor de para	da	•	•
Desbloqueo «rápido» de la carcasa		•	•
Acceso rápido al filtro de aire sin herramientas		•	•
Carburador aislado de las vibraciones		•	•
Bomba de aceite regulable		•	•
Tensado de cadena lateral con herramientas		•	•
Nivel de combustible visible		•	•
Tuercas enjauladas		•	•
Tapones de apertura fácil		•	•





MOTOSIERRAS A GASOLINA \ Podadoras de altura







MODELO	>	525P4S	525PT5S
PVP	€ sin IVA	649,96	693,35
	€ con IVA	786.45	838.95

Potencia y ligereza

Tubo telescópico para llegar todavía más lejos

CÓDIGO EAN /máquina





CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	>		
Cilindrada	cm ³	25,4	25,4
Potencia	kW	1,0	1,0
Peso (sin espada ni cadena)	kg	5,3	7,0
Paso de cadena/Galga	"/mm	3/8 / 1,3	1/4 / 1,3
Longitud de la espada	cm	30	25
Longitud de la pértiga	m	1,75	3,35
Longitud máx. con accesorios de corte	m	2,43	4,02
Capacidad del depósito de combustible		0,50	0,50
Capacidad del depósito de aceite	I	0,14	0,14
Tecnología X-Torq®		•	•
Air Purge™ (bomba de cebado)		•	•
Arranque fácil Smart Start®		-	-
Interruptor de parada con autorretorno		•	•
Bomba de aceite regulable		•	•
Tensado de cadena lateral con herramientas		•	•
Empuñadura trasera de protección		•	•
Revestimiento empuñadura confort		-	•
Cabezal de motosierra antivibraciones		•	•
Tubo de transmisión desmontable		-	-
Tubo de transmisión telescópico		•	•
Arranque intuitivo		•	•
Dos niveles de filtración		•	•
Торе		•	•
Arnés incluido		Arnés simple	Arnés simple

EQUIPAMIENTO DE CORTE

Entregados con la máquina

1 espada, 1 cadena, 1 protector de la espada

1 espada, 1 cadena, 1 protector de la espada

Tensado de cadena lateral con herramientas







MOTOSIERRAS A GASOLINA \ Podadoras de mano











MODELO	>	T435	T525	T540 XP III	T540 XP II*
PVP	€ sin IVA	433,02	476,40	719,38	736,74
	€ con IVA	523,95	576,45	870,45	891,45

Disponible a partir de Mayo

*HASTA FIN DE EXISTENCIAS

Eficaz y fácil de manejar. Tecnología X-Torq®

Muy ligera y profesional

Nueva motosierra de poda

Profesional y muy potente

CÓDIGO EAN /máquina







CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	>				
Cilindrada	cm ³	35,2	27	38	38
Potencia	kW	1,5	1,0	1,8	1,8
Peso (sin espada ni cadena)	kg	3,4	2,7	3,9	3,9
Paso de cadena/Galga	"/mm	3/8 / 1,3	3/8 / 1,3	3/8 / 1,3	3/8 / 1,3
Longitud de la espada	cm	30	25	30	30
Velocidad de cadena (al 133 % de potencia	máx.) m/s	25,4	24,1	25,8	25,8
Capacidad del depósito de combustible	I	0,26	0,19	0,34	0,34
Capacidad del depósito de aceite	1	0,17	0,17	0,20	0,20
Cubierta del motor		Composite	Composite	Magnesio	Magnesio
Tecnología X-Torq®		•	•	•	•
Tecnología AutoTune™		-	-	•	•
Air Injection™ (Filtración del aire de admisió	n)	•	•	•	•
Air Purge™ (bomba de cebado)		•	•	•	•
Low Vib® (sistema antivibración)		•	•	•	•
Arranque fácil Smart Start®		Cuerda de arranque	Cuerda de arranque	-	-
Botón combinado Arranque-Interruptor de p	arada		•	•	•
Carburador aislado de las vibraciones		•	•	•	•
Bomba de aceite regulable		•	•	•	•
Tensado de cadena lateral con herramienta	S	•	•	•	•
Empuñadura ajustable (3 intercambiables)		-	-	•	•
Anilla para correa		•	•	•	•
Mordazas de frenos de la cadena		•	•	•	•
Nivel de combustible visible		-	-	•	•
Tapones de apertura fácil		-	•	•	•
Freno de la cadena de aluminio		-	•	•	•
Tuercas enjauladas		-	•	•	•
Púas de acero		•	-	•	•
Revestimiento empuñadura confort		-	-	•	•

EQUIPAMIENTO DE CORTE	>
Future and a construction of an elec-	

Entregados con la máquina

1 espada, 1 cadena, 1 protector

 $1\,espada, 1\,cadena, 1\,protector$

 $1\,espada, 1\,cadena, 1\,protector$

 $1\,espada, 1\,cadena, 1\,protector$







ייע



MOTOSIERRAS \ Guía de herramientas de corte


ı	ı		Υ	CAS JARI	SAS DINES	ı	ı	ı		Y PI	FINO ROPI	CAS Eda	DES	i				AM.				ESI	PADA PA	ARA MOTO	SIERRA			CADEN	IA PARA MO	OTOSIER	RA
418FI	420EL	120 mark II	236 / 236 II / 236 e-series	130	135 / 135 e-series 135 e-series TB	135 mark II	240 e-series / 240	140 e-series / 140e-series TB	439	435 / 435 e-series	440 / 440 e-series	445 / 445 e-series	450 / 450 e-series	455 Rancher	465 Rancher	120i	436Li / 330i / 340i	536LIXP / 535IXP /	540iXP/T540iXP	T536Li XP / T535i XP	Longitud "/cm	Paso "	Galga "/mm	Referencia producto	PVP sin IVA (€)	PVP con IVA (€)**	N.º Eslabones	Tipo	Referencia producto	PVP sin IVA (€)	PVP con IVA (€)**
	-				_		-							-	ES	P/A(D)	A IVIO	וטאנ	3LUU	K C	ON PIN			F020142.4C	20.00	47.40	40	CDO1C	F0201414C	20.50	04.00
																				•	10/25	3/8	0.43/1,1	593914346 501959545	39,20 25,13	47,43	46 45	SP21G H38	593914146 581807945	20,52 18,45	24,83 22,32
																					12/30	0.325		593914351	40,49	30,41 48.99	45 51	SP21G	593914151	22.37	27,06
																					14/35	3/8	0.43/1,1	501959552	29,52	35.71	52	H38	581807952	22,37	26,78
																					14/35	0.325		593914359	45,10	54.57	59	SP21G	593914159	25.73	31,14
									•												12/30	3/8	0.45/1,1	501959245	25,83	31,26	45	S93G	585404245	15,45	18,69
																					14/35	3/8	0.050/1,3	501959252	30.34	36.72	52	S93G	585404252	17,43	21,09
																					16/40	3/8	0.050/1.3	501959256	29.42	35.60	UZ.	S93G	585404256	18.45	22.32
			Ť			Ť	Ť	Ť	Ť										•		16/40	0.325		593914364	54.42	65.85	64	SP21G	593914164	27.21	32.92
											•	•									13/33		0.050/1.3	582075356	35,97	43.52	56	SP33G	581643156	17.99	21,76
											•			•							15/38	0,325	0,050/1,3	582075364	47,50	57,48	64	SP33G	581643164	20,20	24,44
										•	•	•	•	•							16/40	0,325	0,050/1,3	582075366	45,66	55,24	66	SP33G	581643166	21,67	26,23
											•	•		•							18/45	0,325	0,050/1,3	582075372	53,73	65,01	72	SP33G	581643172	22,60	27,34
													•	•							20/50	0,325	0,050/1,3	582075380	52,48	63,50	80	SP33G	581643180	24,81	30,02
											•	•	•								13/33	0,325	0,058/1,5	582086956	40,81	49,38	56	H25	501840456	23,29	28,18
										•	•	•	•	•							15/38	0,325	0,058/1,5	582086964	46,02	55,69	64	H25	501840464	25,36	30,69
											•	•	•	•							16/40	0,325	0,058/1,5	582086966	48,79	59,04	66	H25	501840466	27,21	32,92
										•	•			•							18/45	0,325	0,058/1,5	582086972	56,72	68,64	72	H25	501840472	29,05	35,15
													•	•							20/50	0,325	0,058/1,5	582086980	57,65	69,75	80	H25	501840480	31,27	37,83
														•	•						15/38	3/8	0,058/1,5	585943456	45,10	54,57	56	C85	581626656	19,28	23,32
															•						16/40	3/8	0,058/1,5	585943460	45,66	55,24	60	C85	581626660	20,75	25,11
														•	•						18/45	3/8	0,058/1,5	585943468	52,11	63,06	68	C85	581626668	22,97	27,79
														0	•						20/50	3/8	0,058/1,5	585943472	63,18	76,45	72	C85	581626672	24,81	30,02
															_	PADA	SOLI	DA CO	N PUI	VTERA	RECAN										
														•	•						18/45		0,058/1,5		104,91	126,95	68	C85	581626668	22,97	27,79
														•	•			100			20/50	3/8	0,058/1,5	501957772	108,83	131,69	72	C85	581626672	24,81	30,02
																	ESPA		MINA		ARVING	1/4	0.050/12	F072044C2	F0.02	71.40	CO	1100	F010.4.40C0	10.05	00.01
																		•		•	10/25			587394460	59,03	71,43	60	H00	501844060	18,35	22,21 27.84
																					12/30	1/4	0,000/1,3	587394468	70,93	85,82	68	H00	501844068	23,01	21,04

Equipamiento compatible

ESPADAS X-FORCE Y CADENAS X-CUT

100 % HUSQVARNA PARA UN RENDIMIENTO MÁXIMO



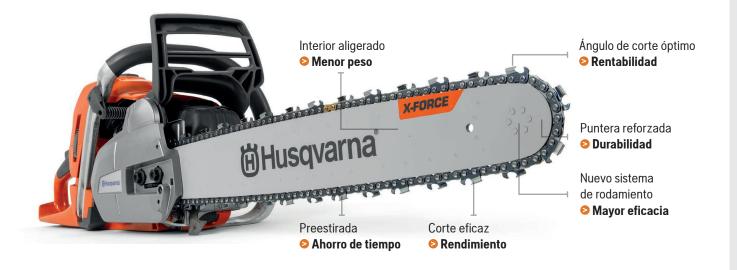

^{**}Disponible hasta agotar existencias.



MOTOSIERRAS \ Guía de herramientas de corte

PROFESIONALES	PODADORAS	POD.TELESCÓPICAS	ESPADA PARA MOTOSIERR	CADENA PARA MOTOSIERRA
353 545 /545 Mark II/ 545 Mark III 555 3365 339 XP 543 XP 550 XP Mark II 560 XP 552 XP 572 XP 573 XP 574 XP 575 XP 575 XP 577 XP	7425 1525 1435 338 XP T 1540 XP / 1540XP II/ 1540XP III 1525		Longitud "/cm Paso" Galga "/mm Referencia producto	PVP con IVA (€)** Tipo Referencia producto PVP sin IVA (€)
		ESPADA MONOBLOCK CON PI		44 5270
	•		10/25 3/8 0,050/1,3 501828540 44,4 10/25 3/8 0,050/1,3 505891640 28,1:	
	•		10/25 3/8 0,050/1,3 501959240 consul	
	•		10/25 1/4 0,050/1,3 575842258 consul	
	•		12/30 3/8 0,050/1,3 582207645 consul 12/30 1/4 0,050/1,3 587394468 consul	10 0000 000101210
			12/30 1/4 0,050/1,3 58/394468 consul 12/30 1/4 0,050/1,3 575842264 consul	
	•	• • • •	12/30 3/8 0,043/1,1 501959545 consul	45 1100 504007045
	0000	0000	12/30 3/8 0,050/1,3 501959245 consul	
	•		14/35 3/8 0,050/1,3 582207652 consul	
	• • •		14/35 3/8 0,050/1,3 501959252 consul	
	• •		16/40 3/8 0,050/1,3 501959256 consul 13/33 0,325 0,050/1,3 582075356 consul	
			15/38 0,325 0,050/1,3 582075364 consul	
			16/40 0,325 0,050/1,3 582075366 consul	
• • • • • • •			18/45 0,325 0,050/1,3 582075372 consul	
			20/50 0,325 0,050/1,3 582075380 consul	
• • • • •			13/33 0,325 0,058/1,5 582086956 consul	
			15/38 0,325 0,058/1,5 582086964 consul	
			16/40 0,325 0,058/1,5 582086966 consul 18/45 0,325 0,058/1,5 582086972 consul	
• • • • • •			18/45 0,325 0,058/1,5 582086972 consul 20/50 0,325 0,058/1,5 582086980 consul	
			15/38 3/8 0,058/1,5 585943456 consul	
• •			16/40 3/8 0,058/1,5 585943460 consul	
•			18/45 3/8 0,058/1,5 585943468 consul	ıltar <mark>consultar</mark> 68 C85 581626668 consultar <mark>consultar</mark>
• •			20/50 3/8 0,058/1,5 585943472 consul	
			15/38 3/8 0,058/1,5 585950856 consul	
			16/40 3/8 0,058/1,5 585950860 consul	
			18/45 3/8 0,058/1,5 585950868 consul 20/50 3/8 0,058/1,5 585950872 consul	
		SPADA SÓLIDA CON PUNTERA RE	CAMBIABLE	Tell Constituting To Cost Solid Constituting
• • •			18/45 3/8 0,058/1,5 596691568 consul	ıltar consultar 68 C85 581626668 consultar consultar
		SM	20/50 3/8 0,058/1,5 501957772 consul	
• • • • • •			18/45 3/8 0,058/1,5 596691168 consul	
		SM	20/50 3/8 0,058/1,5 596691172 consul	
• • • • • •			24/60 3/8 0,058/1,5 596691184 consul	
		ESPADAS SÓLIDAS	28/70 3/8 0,058/1,5 596691192 consul	ıltar consultar 92 C85 581626692 consultar consultar
• • • • • •		ESPADAS SUCIDAS	18/45 3/8 0,058/1,5 501958068 consul	ultar consultar 68 C85 581626668 consultar consultar
				ultar consultar 72 C85 581626672 consultar consultar
• • • • • •				ultar consultar 84 C85 596690884 consultar consultar
				altar consultar 92 C85 596690892 consultar consultar
• • • •				ultar consultar 76 H64 501843176 consultar consultar
				ultar consultar 84 H64 501843184 consultar consultar
• • •				ultar consultar 92 H64 501843192 consultar consultar
				iltar consultar 104 H64 501843104 consultar consultar iltar consultar 124 H64 501843124 consultar consultar
		ESPADA LAMINADA-CAR\		CONSUME INT THE SOLUTION CONSUME CONSUMER
	•			ultar consultar 60 H00 501844060 consultar consultar
	•	•	10/25 1/4 0,050/1,3 587394460 consul	ıltar consultar 60 H00 501844060 consultar consultar
				ultar consultar 68 501844068 consultar consultar
				ultar consultar 68 501844060 consultar consultar
			12/30 1/4 0,050/1,3 579559068 consul	ıltar consultar 68 501844068 consultar consultar

Accesorios

PIÑONES PARA ESPADA	Características	Referencia del producto	Precio € sin IVA	Precio € con IVA*
1/4' - 1,3 mm (para T536LIXP y 536LIXP)	-	579534501	Consultar	Consultar
3/8" 1,5 mm	11 dientes	505177301	Consultar	Consultar
325 mini 1,1 mm	-	594035201	Consultar	Consultar
PROTECTOR DE LA ESPADA		Referencia- del producto	Precio € s/IVA	Precio € con IVA*
33-40 cm		501834409	7,61	9,21
45-55 cm		501834411	8,53	10,32
60-72 cm		501834504	11,30	13,67
76-105 cm		537072201	15.22	18.41



MOTOSIERRAS \ Cadenas



- Ocadena 100 % Husqvarna
- Ocrte muy eficaz
- > Facilidad de uso
- Larga duración
- Preestirada

CADENAS CORTADAS>		Eslabones	Referencia	Tipo Diente	Precio € sin IVA	Precio € con IVA*	Equivalencia
SP21G . 325 mini / .043 / 1,1mm NOVEDA I		46	593914146		20,52	24,83	
	57 1	51	593914151	Redondo	22,37	27,06	71 PM3
	((Y) Y)	(\) 59 593914159 Redonc	Redulido	25,73	31,14	/1 PIVI3	
	• •	64	593914164		27,21	32,92	
H00 1/4 / .050 / 1,3mm	5)	58	501844058		18,35	22,21	25AP
	7	60	501844060	Redondo	18,35	22,21	
		64	501844064	Redolldo	20,20	24,44	
		68	501844068		23,01	27,84	
H25 .325 / .058 / 1,5mm		52	501840452		Consutar	Consutar	
S35G X-CUT NOVEDAD (disponible fin de Febrero	?	56	501840456		23,29	28,18	21 BP-R
(disposition in de l'obi	Ü	64	501840464	D. dd.	25,36	30,69	
		66	501840466	Redondo	27,21	32,92	
		72	501840472		29,05	35,15	
		80	501840480		31,27	37,83	
SP33G (95TXL) ex H30, 0,325" / 1,3 mm	_	56	581643156		17,99	21,76	
100 % HUSQVARNA	7	64	581643164		20,20	24,44	H30 / 95 VPX
,	U	66	581643166	Redondo	21,67	26,23	
		72	581643172		22,60	27,34	
		80	581643180		24,81	30,02	
H21 /.325 /.058 /1.5mm	0	64	501840764	Cuadrado	Consultar	Consultar	Cuadrado
7.020 7.000 7 1,011111	7	72	501840772		Consultar	Consultar	
	U	80	501840780		31,27	37,83	
C85 3/8 / .058 / 1,5mm		56	581626656		19,28	23,32	
100 % HUSQVARNA	7	60	581626660	Cuadrado	20,75	25,11	H42 / 73LPX
100 /6 1100QVARITA	ľ	68	581626668		22,97	27,79	
		72	581626672		24,81	30,02	
		84	581626684		29,42	35,60	
		92	581626692		32,28	39,06	
H54 3/8 / .058 / 1.5 mm	0	56	544078856		19,37	23,44	
134 3/6 / .036 / I,3 IIIIII	7	60	544078860		21,12	25,56	
	U	68	544078868	Redondo	23,29	28,18	73 D-R
		72	544078872		25,13	30,41	
H49 3/8 / .058 / 1,5 mm	ה	68	501841668		23,29	28,18	
S85 X-CUT NOVEDAD (disponible fin de Febrero)	(f	72	501841672	Redondo	25,13	30,41	73 D
\$93G 3/8 mini / .050 / 1.3 mm		40	585404240		14,67	17,74	
100 % HUSOVARNA	7	45	585404245	Redondo	15,45	18,69	H37 / 91 VXL
Calidad de corte mejorada un 15 % más	U	50	585404250		16,51	19,98	
en comparación con una cadena clásica		52	585404252		17,43	21,09	
on comparation con and cadena clasica		56	585404256		18,45	22,32	
H38 3/8 mini / .043 / 1.1mm	7 M	45	581807945		18,45	22,32	
5,5 7	$\mathbb{C} \mathbb{C}$	52	581807952	Cuadrado	22,14	26,78	90 PX
H66 .404 / .063 / 1,6mm		76	501843176		80,15	96,98	
1100 . 107 / .003 / 1,0111111	5 M	84	501843184		41,04	49,66	
		92	501843192	Redondo	44,50	53,85	59 AC-R
		104	501843104		51,19	61,94	
		124	501843124		57,42	69,47	

Equivalente, corresponde a una cadena Oregón comparable a la de la referencia de Husqvarna. Se señala a título indicativo.

ROLLOS	DE CADENA (100 PIES)>		N° eslabones	Referencia	Diente/ Ø Lima	Precio € sin IVA	Precio € con IVA*	Equivalencia
H00	1/4 / .050 / 1,3mm		2350	503305401	Redondo /Ø 4,0mm(5/32)	680,22	823,07	25AP
S93G	3/8 mini / .050/ 1,3mm		1640	585404201	Redondo /Ø 4,0mm(5/32)	475,46	575,31	H37 / 91 VXL
H37	3/8 mini /050/1,3mm		1640	576936501	Redondo/Ø 4,0mm (5/32)	Consultar	Consultar	91 VG
H30	0,325/050 / 1,3 mm		1848	503305801	Redondo / Ø4,8mm (3/16)	634,47	767,71	604,26
H46	3/8 / .050 / 1,3mm	To and	1640	503307801	Cuadrado / Ø5,5mm(7/32)	Consultar	Consultar	72 LP-C
SP33G	.325 / .050 / 1,3mm		1848	581643101	Redondo / Ø 4,8mm(3/16)	541,41	655,11	H30 / 95 VPX
H25	.325 / .058/ 1,5mm		1848	503305501	Redondo / Ø 4,8mm(3/16)	616,95	746,51	21 BP-R
S35G	.325 / 1,5mm	FFFFFFF	100FT	585639501	Redondo / Ø 4,8mm(3/16)	555,37	672,00	
H21	.325 / .058 / 1,5mm	00011	1848	503305701	Redondo / Ø 4,8mm(3/16)	617,04	746,62	21 LP
H49	3/8 / .058 / 1,5mm		1640	503306301	Redondo / Ø 5,5mm(7/32)	549,25	664,59	73 D
C85	3/8 / .058 / 1,5mm		1640	581626601	Cuadrado / Ø5,5mm(7/32)	533,02	644,95	H42 / 73LPX
S85	3/8 / .058 / 1,5mm		1640	585549101	Redondo / 5,5mm (7/32)	533,02	644,95	
C83	3/8 / .050 / 1,3mm		1640	585549901	Cuadrado /5,5mm (7/32)	533,02	644,95	73D
H54	3/8 / .058 / 1,5mm		1640	503305001	Redondo / Ø 5,5mm(7/32)	564,30	682,80	73 D-R
H28	.325 / .063 / 1,6mm		1848	503300322	Redondo /Ø 4,8mm(3/16)	626,17	757,67	22 BP
H45	3/8 / .063 / 1,6mm		1640	503308801	Cuadrado / Ø5,5mm(7/32)	626,17	757,67	75 LP-C
H66	.404 / .063 / 1,6mm		1484	503306501	Redondo / Ø 5,5mm(7/32)	599,06	724,86	59 AC-R

Equivalente, corresponde a una cadena Oregón comparable a la de la referencia de Husqvarna. Se señala a título indicativo.



Recambios para cadenas



RECAMBIOS (Disponible en Recambios)	>	Para cadenas	Eslabón de unión sin remache (25 uds.)	Eslabón de unión con remache (25 uds.)	Eslabón unión sin remache (28 uds.) Eslabón unión con remache (28 uds.)
		X-CUT C85	587 37 26 02		
		X-CUT S93G	587 37 26 03		
		X-CUT SP21G			
		H00	587 78 93 01	587 78 93 02	-
		H25/ H21	501 84 77 03	501 84 80 05	-
		SP 33 G X CUT	-	-	587 37 26 01
		H42/H46/H48/H54	501 84 78 04	501 84 81 04	-
		H45	501 84 78 04	504 06 70 03	-
		H37/ H35	501 84 78 05	501 84 81 05	-
		H64	501 84 79 02	501 84 82 02	-

Accesorios de afilado de cadena



KITS DE AFILADO >	Características	Referencia del producto	Precio € sin IVA	Precio € con IVA*
	Kit de afilado Husqvarna ,325" mini X-cut SP21	595004601	27,76	33,59
	Kit de afilado Husqvarna de 3/8" C85	586938501	27,76	33,59
	Kit de afilado Husqvarna ,325" SP33G	586933401	27,76	33,59
Vit de efilede complete	Kit de afilado Husqvarna de 3/8" mini S93G	587806701	27,76	33,59
Kit de afilado completo 2 limas redondas + 1 lima plana + 1 mango para lima	Kit de afilado Husqvarna de 3/8" Hobby	505698138	19,37	23,44
	kit de afilado Husqvarna de 3/8" H37	579653601	24,44	29,57
+ calibradores de limado y de profundidad o calibrador combinado	Kit de afilado Husqvarna de .325"	505698125	19,37	23,44
o calibrador combinado	Kit de afilado Husqvarna de .325" Pixel	505698127	19,37	23,44
	Kit de afilado Husqvarna de 3/8"	505698130	19,37	23,44
	Kit de afilado Husqvarna de .404"	505698192	19,37	23,44
	Kit de afilado Husqvarna de 1/4" H00	580687501	19,37	23,44



LIMAS Y ACCESORIOS >	Para cadenas	Presentación por unidad	Unidad de pedido	Referencia del producto	Precio € sin IVA	Precio € con IVA*
Limas planas 6" (150 mm		1 caja con 12 limas a granel	1 caja	505698161	3,85	4,65
Limas redondas Intensive Cut 4,0 mm 5/32	H00/ H37	1 caja con 12 limas a granel	1 caja	597 35 48 02	1,92	2,32
Limas redondas Intensive Cut 4,8 mm 3/16	H21/ H25/ H30/ SP 33G	1 caja con 12 limas a granel	1 caja	597 35 58 02	1,92	2,32
Limas redondas Intensive Cut 5,2 mm 13/64		1 caja con 12 limas a granel	1 caja	597 35 59 02	1,92	2,32
Limas redondas Intensive Cut 5,2 mm 7/32	C85/H42/H46/H48/H54/H64	1 caja con 12 limas a granel	1 caja	597 35 61 02	1,92	2,32
Mangos para limas planas (6" et 8") y redono	das (4-5,5 mm)	1 mango para lima	20 mangos	505 69 78 01	4,38	5,30
Mangos para limas planas (6", 8")		1 mango para lima	1 mango	505 69 78 10	4,38	5,30



CALIBRADORES DE PROFUNDIDAD	> Características	Referencia del producto		Precio € con IVA*
Para cadenas 3/8"	"HOBBY", 91SG	505 69 81 03	4,38	5,30
Para cadenas 3/8"	"PRO", H42/73LPX	505 69 81 01	4,38	5,30
Para cadenas 0,325"	H25/21BP	505 69 81 00	4,38	5,30
Para cadenas 0,404"	H64/27	505 69 81 02	4,38	5,30



MOTOSIERRAS \ Accesorios



CALIBRADORES COMBINADOS	>	Características	Referencia del producto	Precio € sin IVA	Precio € con IVA*
Para cadenas X-Cut SP21G	SP21G / 1	71PM3	595 00 47 01	12,45	15,07
Para cadenas X-Cut SP 33G	SP33G/	95TXL	586 93 84 01	12,45	15,07
Para cadenas X-Cut S93G	S93G		587 80 90 01	12,45	15,07
Para cadenas 1/4"	H00 / 25	Ä	580 68 74 01	12,45	15,07
Para cadenas X-Cut C85	C85		586 93 86 01	12,45	15,07
Para cadenas 3/8" - H42,H45,H46,H47(S),H48(S),H50	H42/73L	PX	505 24 35 01	12,45	15,07
Para cadenas 3/8" Semicincel - H49,H51,H54,H58	H49,H51	H54,H58	575 99 15 01	12,45	15,07
Para cadenas 0,325" / 1,5" - H22,H25,H28	H25/21B	P	505 69 81 09	12,45	15,07
Para cadenas 0,325" / 1,3" PIXEL H30	H30/95\	/P	505 69 81 08	12,45	15,07



SOPORTE DE TOCÓN	>	Características	Referencia del producto		Precio € con IVA*
Para cadenas 3/8"	De acero forja	ndo	505 66 52 56	24,62	29,79



BUJÍAS	>	Características	Referencia del producto	Precio € sin IVA	Precio € con IVA*
HQT-1	RCJ7Y,	BPMR7A, PR17YC	577 48 40 01	2,13	2,58
HQT-2	RCJ6Y,	BPMR8A, PR15YC	590 71 01 01	2,13	2,57
HQT-3	CMR6H	, TR15C	590 84 38 01	2,47	2,99
HQT-4	RY4C, (CMR6A, SR15C	590 71 02 01	2,47	2,99
HQT-5	RZ7C, C	MR7H, TR14C	590 84 40 01	2,47	2,99
HQT-6	RJ19LM	, BR2LM, JR19	590 84 41 01	2,13	2,57
HQT-7	RN9YC	BPR6ES, LR15YC	590 84 42 01	2,47	2,99
HQT-8	CMR5H	, TR17C	590 84 43 01	2,56	3,10
HQT-9	RC12YC	, BCPR5ES, DR17YC	590 84 44 01	2,39	2,89
HQT-10	RDJ8J, I	BMR6F, UR17	590 84 45 01	2,69	3,26
HQT-11	BPR4ES	S	596 42 10 01	3,38	4,10



Tarifa 2022

DESBROZADORAS \ Recortadora



MODELO	>	122 C
PVP	€ sin IVA	259,46
	€ con IVA	313,95
		La más ligera de su categoría
CÓDIGO EAN /máquina		7 391883 709733

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	>	
Cilindrada	cm ³	21.7
Potencia	KW	0,6
Régimen máx. recomendado	r.p.m.	9.500
Peso en vacío, sin accesorio de corte	kg	4,4
Capacidad del depósito combustible	I	0,36
Consumo de combustible	g/kWh	630
Transmisión		Flexible
Longitud del tubo	mm	1381
Diámetro del tubo	mm	25,4
Eje curvo		•
Eje recto		-
Tipo de Manillar / empuñadura		Empuñadura circular
Empuñadura/Manillar desviado(a) de 7º		-
Air Purge™ (bomba de cebado)		•
Concepto E-Tech® II		-
Arranque fácil Smart Start®		•
Interruptor de parada con autorretorno		•
Empuñaduras ergonómicas/confort		•
Depósito de combustible transparente		•
ACCESORIOS INCLUIDOS	>	
Arnés		
Affles		(-)
Trimmy semiautomático		T25 (R) 578 44 60 01
Cuchilla		-
Cazoleta		-
Protección para Trimmy		545 03 11 01



Significado del nombre de modelo de cada máquina:

R = Cuchilla + Manillar asimétrico

LK = Desbrozadora desmontable + empuñadura circular

L = Empuñadura circular + trimmy

M = Cuchilla para mulching

C = Eje curvo

Protección combinada

X = Todas las opciones

F = Forestal

RB = De mochila





DESBROZADORAS \ Parques y fincas



MODELO	>	325L	325R	333R II	
PVP	€ sin IVA	406,98	433,02	389,63	
	€ con IVA	492,45	523,95	471,45	

CÓDIGO EAN /máquina	7 391883 964330	7 391883 815748	7 392930 657526
------------------------	-----------------	-----------------	-----------------

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	>			
Cilindrada	cm ³	27,6	27,6	32,6 cc
Potencia	KW	0,85	0,85	1,0 KW
Régimen máx. recomendado	r.p.m.	8000	8000	9100
Peso en vacío, sin accesorio de corte	kg	5,0	5,5	7,2
Capacidad del depósito combustible	1	0,27	0,27	
Transmisión		Rígida	Rígida	Rígida
Longitud del tubo	mm	1483	1483	1495
Diámetro del tubo	mm	24	24	28
Eje recto		•	•	•
Tipo de Manillar / empuñadura		Empuñadura circular	Manillar asimétrico	Manillar asimétrico
Manillar/empuñadura ajuste rápido		•	•	-
Empuñadura/Manillar desviado(a) de 7º		•	•	•
Air Purge™ (bomba de cebado)		•	•	•
Arranque fácil Smart Start®		Cuerda de arranque	Cuerda de arranque	Cuerda de arranque
Interruptor de parada con autorretorno		•	•	•
Empuñaduras ergonómicas/confort		•	•	•
Depósito de combustible transparente		•	•	•



ACCESORIOS INCLUIDOS	>		
Arnés	-	Duo 537 21 63 01	
Trimmy semiautomático	T35 M10 578 44 63		T35 M10 578 44 63 01
Cuchilla	-	Hierba 255-4 (1") 578 44 37 01	
Cazoleta		503 89 01 01	
Protección combinada		588 11 79 01	
Protección para Trimmy	588 54 37	01 -	



DESBROZADORAS \ Profesionales de parques y espacios verdes





MODELO	>	533RS	543RS	553RS
PVP recomendado	€ sin IVA	606,57	693,35	780,12
	€ con IVA	733,95	838,95	943,95

Motor X-Torq® Ratio peso/potencia muy buena. ¡Testada y avalada por profesionales!

CÓDIGO EAN
/máquina







CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	>			
Cilindrada	cm ³	29,5	40,1	50,6
Potencia	KW	1	1,5	2,3
Régimen máx. recomendado	r.p.m.	11.500	12.000	13.000
Peso en vacío, sin accesorio de corte	kg	7,1	7,4	8,4
Capacidad del depósito combustible	1	0,7	0,75	0,8
Transmisión		Rígida	Rígida	Rígida
Longitud del tubo	mm	1483	1483	1483
Diámetro del tubo	mm	24	28,05	28,05
Eje recto		•	•	•
Tipo de Manillar / empuñadura		Manillar asimétrico	Manillar asimétrico	Manillar asimétrico
Empuñadura/Manillar desviado(a) de 7º		•	•	•
Soporte de manillar descentrado		-	-	-
Codo		30°	30°	30°
Motor X-Torq®		•	•	•
Air Purge™ (bomba de cebado)		•	•	•
Fácil sustitución del dispositivo de corte		•	•	•
Depósito de combustible delantero / transparente		-/•	-/•	-/•



ACCESORIOS INCLUIDOS	>			
Arnés		Duo 537 21 63 01	Duo 537 21 63 01	Duo 537 21 63 01
Trimmy		T35 (M10) 578 44 63 01	T35 (M10) 578 44 63 01	T35 (M10) 578 44 63 01
Cuchilla		Multi 255-3 (1") 578 44 49 01	Multi 275-4 (1") 578 44 47 01	Multi 300-3 (1") 578 44 45 01
Carcasa de protección de la cuchilla		588 11 79 01	588 11 79 01	588 11 79 01









יעש



DESBROZADORAS \ Profesionales de parques y espacios verdes





MODELO	>	535 RX	545 RX	545 RXT	555 RXT
PVP recomendado	€ sin IVA	693,35	866,90	1.040,45	1.214,01
	€ con IVA	838,95	1.048,95	1.258,95	1.468,95

Motor X-Torq® Ratio peso/potencia muy buena ¡Testada y avalada por profesionales!

CÓDIGO EAN /máquina











CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	>				
Cilindrada	cm ³	34,6	45,7	45,7	53,3
Potencia	KW	1,6	2,1	2,2	2,8
Régimen máx. recomendado	r.p.m.	11.500	12.500	12.500	12.000
Peso en vacío, sin accesorio de corte	kg	6,1	8,9	8,6	9,2
Capacidad del depósito combustible	I	0,6	0,9	0,9	1,1
Transmisión		Rígida	Rígida	Rígida	Rígida
Longitud del tubo	mm	1483	1465	1465	1483
Diámetro del tubo	mm	28	32	32	35
Eje recto		•	•	•	•
Tipo de Manillar / empuñadura		Manillar asimétrico	Manillar asimétrico	Manillar asimétrico	Manillar asimétrico
Manillar/empuñadura ajuste rápido		•	•	•	•
Empuñadura/Manillar desviado(a) de 7º		•	•	•	•
Soporte de manillar descentrado		•	•	•	•
Codo		35°	35°	35°	35 °
Motor X-Torq®		•	•	•	•
Tecnología AutoTune™		-	-	•	-
Air Purge™ (bomba de cebado)		•	•	-	•
Low Vib® (sistema antivibración)		•	•	•	•
Arranque fácil Smart Start®		-	Válvula de descompresión	-	Válvula de descompresión
Interruptor de parada con autorretorno		•	•	•	•
Codo y transmisión reforzados		-	-	-	•
Empuñaduras ergonómicas/confort		•	•	•	•
Revestimiento empuñadura confort		-	-	-	•
Fácil sustitución del dispositivo de corte		•	•	•	•
Depósito de combustible delantero / transpar	ente	-/•	•/•	•/•	•/•

ACCESORIOS INCLUIDOS	>			
Arnés	Duo-Balance 35 537 27 57 02	Balance X [™] 578 44 97 01	Balance XT™ 578 44 98 01	Balance XT™ 578 44 98 01
Trimmy	T35 (M12) 578 44 64 01	T45X (M12) 578 44 68 01	T45X (M12) 578 44 68 01	T55X (M12) 578 44 70 01
Protección para Trimmy	-	503 95 43 01	503 95 43 01	544 10 74 02
Cuchilla	Multi 300-3 (1") 578 44 45 01	Multi 300-3 (1") 578 44 45 01	Multi 300-3 (1"") 578 44 45 01	Multi 350-3 (1") 578 44 44 01"
Cazoleta	503 89 01 02	502 15 70 02	502 15 70 02	502 15 70 02
Carcasa de protección de la cuchilla	-	544 46 43 01	544 46 43 01	502 46 49 01
Protección combinada	537 33 16 01	-	-	-



DESBROZADORAS \ Mulching - Forestales





MODELO	>	555 FRM
PVP recomendado	€ sin IVA	1.170,62
	€ con IVA	1.416,45
		Motor X-Torq® ¡Testadas y avaladas por Profesionales!
CÓDIGO EAN /máquina		7 391883 595114

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	>	
Cilindrada	cm ³	53,3
Potencia	KW	2,8
Régimen máx. recomendado	r.p.m.	13.000
Peso en vacío, sin accesorio de corte	kg	9,2
Capacidad del depósito combustible	I	1,1
Transmisión		Rígida
Longitud del tubo	mm	1.483
Diámetro del tubo	mm	35
Eje recto		•
Tipo de Manillar / empuñadura		Manillar asimétrico
Manillar/empuñadura ajuste rápido		•
Empuñadura/manillar desviado(a) de 7º		•
Soporte de Manillar descentrado		•
Codo		35°
Motor X-Torq®		•
Air Purge™ (bomba de cebado)		•
Low Vib® (sistema antivibración)		•
Arranque fácil Smart Start®		Válvula de descompresión
Interruptor de parada con autorretorno		•
Empuñaduras ergonómicas/confort		•
Fácil sustitución del dispositivo de corte		•
Depósito de combustible transparente		•

ACCESORIOS INCLUIDOS	>
Arnés	Balance XT™* 578 44 98 01
Cuchilla	-
Carcasa de protección de la cuchilla	-
Cuchilla trituradora (320 mm)	589 77 53 01
Protector cuchilla trituradora (320 mm)	544 02 65 02



























DESBROZADORAS \ De mochila





Uso profesional y máximo confort de trabajo. Máquina ideal para los terrenos complicados. Tecnología X-Torq®.

CÓDIGO EAN /máquina	7 393080 513830	7 393080 359384

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	>		
Cilindrada	cm ³	40,1	50,6
Potencia	KW	1,5	2,3
Régimen potencia máx.	r.p.m.	9.000	9.500
Régimen máx. recomendado	r.p.m.	12.000	13.600
Peso en vacío, sin accesorio de corte	kg	11,9	12,1
Capacidad del depósito combustible	I	0,75	0,8
Transmisión		Flexible	Flexible
Longitud del tubo	mm	1483	1483
Diámetro del tubo	mm	28,05	28,05
Eje recto		•	•
Barra desmontable		-	-
Tipo de manillar / empuñadura		Empuñadura + barra protectora*	Empuñadura + barra protectora*
Manillar / empuñadura ajuste rápido		-	-
Tecnología X-Torq®		•	•
Air Purge™ (bomba de cebado)		•	•
Arranque fácil Smart Start®		Cuerda de arranque	Cuerda de arranque
Fácil sustitución del dispositivo de corte		•	•
Interruptor de parada con autorretorno		-	-
Depósito de combustible transparente		•	•
Empuñadura circular con barra de protección que permi	ite el montaje de	fábrica u oncional de una cuchilla o de un cuchillo	



ACCESORIOS INCLUIDOS	>		
Arnés		Integrado	Integrado
Trimmy semiautomático		T45X (M12) 578 44 68 01	T45X (M12) 578 44 68 01
Cuchilla		ulti 275 - 4 (1") 578 44 47 01	Multi 275 - 4 (1") 578 44 47 01
Soporte protector		504 90 18 02	504 90 18 02
Protección para Trimmy		-	-
Protección combinada		531 00 77 01	531 00 77 01



DESBROZADORAS \Multifunción









MODELO	>	129LK	525LK	535LK
			SOLO MOTOR*	
PVP	€ sin IVA	346,24	433,02	632,60
	€ con IVA	418,95	523,95	765,45
			CON TRIMMER	
PVP KIT	€ sin IVA		519,79	
	€ con IVA		628,95	
		Uso ocasional para usuarios particulares	Motor X-Torq®	Motor X-Torq®
CÓDIGO EAN /máquina		7 393080 437877	7 393080 362384	7 391736 384605
CÓDIGO EAN /Con trimmer		-	7 393080 667069	-

CADACTERÍCTICAS TÉCNICAS				
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Cilindrada	cm ³	27,6	25.4	34.6
Potencia	KW	0,85	1.0	1.5
Régimen potencia máx.	r.p.m.	8.000	8.500	8.400
Régimen máx. recomendado	r.p.m.	8.500	10.000	-
Peso en vacío, sin accesorio de corte	kg	4,67	4,5	5,8
Capacidad del depósito combustible	Ī	0,27	0,51	0,6
Transmisión		Rígida	Rígida	Rígida
Diámetro del tubo	mm	25,4	24	24
Eje recto		•	•	•
Barra desmontable		•	•	•
Tipo de manillar / empuñadura		Empuñadura circular	Empuñadura circular	Empuñadura circular
Manillar / empuñadura ajuste rápido		•	•	•
Tecnología X-Torq®		-	•	•
Air Purge™ (bomba de cebado)		•	•	•
Arranque fácil Smart Start®		•	•	-
Cabezal Tap-n-go		•	•	•
Interruptor de parada con autorretorno		•	•	•
Depósito de combustible transparente		•	•	•

ACCESORIOS INCLUIDOS	>		
Arnés	-	-	-
Trimmy semiautomático	T25 (M10) 578 44 61 01	T35 (M10) * 578 44 63 01*	T35 (M10) 578 44 63 01
Cuchilla	-	-	-
Soporte protector	-	-	-
Protección para Trimmy	545 03 09 01	588 11 79 01*	588 11 79 01
Protección combinada	-	-	-

^{*} La versión solo motor no incluye accesorios.



Accesorios 129 LK - 525 LK - 535LK - 325iLK









NOMBRE >	Recortadora (TA850)	Desbrozadora (BCA850)	Cultivador (CA230)	Quitamusgo (DT600)	
Referencia del producto	537 35 35 03	967 18 59 02	967 29 42 01	967 29 69 01	
€ sin IVA	120,62	137,98	363,60	476,40	
€ con IVA	145,95	166,95	439,95	576,45	













NOMBRE >	Cortasetos largo 90° (HA860)	Cortasetos corto 45° (HA200)	Extensión para cortasetos y podadora (EX780)	Vareador SC-Combi	Tubo alargador (1100 mm)
Referencia del producto	596 31 66 03	596 31 65 03	967 29 71 01	2050184	587 97 21 04
€ sin IVA	406,98	372,27€	77,23	Consultar	Consultar
€ con IVA	492,45	450,45 €	93,45	Consultar	Consultar









NOMBRE	>	Cabezal Reciprocator RA-V	Accesorio Reciprocator RA850	Recortadora tubo curvo ECA 850	Recortadora tubo recto ESA 850
Referencia del pr	oducto	967 90 86 01	967 90 85 01 (325iLK)	967 92 55 04	967 92 56 04
	€ sin IVA	415,66	476,40	233,43	242,11
€	con IVA	502,95	576,45	282,45	292,95

Arneses



537 21 62 01 15,54 18.81

Para recortadoras.



ARNÉS HIP PAD				
Ref	€ sin IVA	€		
587 83 40 01	30.34			

Correa con protector para usar con el arnés BLi950X.



ARNÉS DUO-BALANCE

Ref	€ sin IVA	€ con IVA		
537 27 57 01	86,10	104,18		
Para desbrozadoras grandes. Ergonómico,				

óptima distribución del peso, protector de cadera para amortiguar los golpes.



ARNÉS BALANCE X™

Ref	€ sin IVA	€ con IVA
578 44 97 01	124,52	150,66

Para desbrozadoras profesionales. Comodidad de trabajo, distribución optimizada del peso. Protector de cadera para amortiguar los golpes.



ARNÉS <u>DUO</u>

Ref	€ sin IVA	€ con IVA
537 21 63 01	35,28	42,69

Para desbrozadoras pequeñas. Correas ajustables y acolchadas.



ARNÉS DUO-BALANCE 35

537 27 57 02	62.95	76.17
Ref	€ sin IVA	€ con IVA

Para desbrozadoras medianas. Ergonómico, óptima distribución del peso, protector de cadera.



ARNÉS BALAN	S BALANCE 35 B Ref € sin IVA € co							
Ref	€ sin IVA	€ con IVA						
527 27 57 0E	6672	2074						



Ref	€ sin IVA	€ con IVA
578 44 98 01	95,46	115,51

Para desbrozadoras profesionales. Diseño único. Excelente distribución del peso, protector de cadera para amortiguar los golpes, ajuste dorsal (altura) y en el frente, perfecto tanto para hombres como



AKNES BALAN	UE 33 B	
Ref	€ sin IVA	€ con IVA
537 27 57 05	66.73	8074



NOEVO con soporte bateria	
ARNÉS BALANCE XB	

Ref	€ sin IVA	€ con IVA
597 46 93 01	129,13	156,24

Tarifa 2022 82



COMPATIBILIDAD DESBROZADORAS \ Accesorios

ACCESORIOS																									
			orta- ras	Casa y jardín	Parqu find	ues y cas				fesio y es								ching- estal		adoras de chila		zadoras unción		Gam a bate	
							лх	×			Ţ,	a T	>	V 7CZ	2 S	ည	555 FRM						T.	П	Т
		122C	1290	129R	325R	325L	525RJX	525RX	_			_	_	_	_	553RS	555	555 Fx	543RBX	553RBX	129LK	525LK	115iL	315iC	520iLX 520iRX
CII M10	E70 44 70 01								TR	IIMIV	IYS	MAI	NUA	LES											
SII - M12 S35 - M10	578 44 78 01 578 44 74 01																		_	•					
S35 - M12	578 44 76 01								•	•				4	•				•	•					
Aleación universal	578 44 82 01						•	•														•			
								TI	RIMI	MYS	SEM	IAU	TOM	ÁTIC	OS										
E35B	594 72 70 011							П	Т	•	Т	Т	Т	Т	Т	П							Т		Т
T25 (R)	578 44 60 01	•	•																						
T25 (L)	578 44 61 01			•			•	•													•	•			
T25C (R)	578 44 59 01	•	•																						
T25 (B) M10	579 29 40 03																							•	• •
T25 (B) M8	589 87 32 01																						•		
T35 M10	578 44 63 01				•	•	•	•														•			
T35 M12	578 44 64 01								•	•					•	•			•	•					
T35 Universal	578 44 94 01		•	•			•	•		(•						•	•			•	•			
T35X M10	578 44 65 01						•	•														•			
T35X M12	578 44 66 01								•	•	•				•	•			•	•					
T45X M12	578 44 68 01								•	• (•		•		•	•	•	•	•	•					
T55X M12	578 44 70 01	_	_		_	_	_	_	H	11212			•	100	_	_	•	•				_	_		_
	_			_				-	Tr.	RIMN	1Y A	UTO		$\overline{}$				-	_	_	_				
SUPERAUTO II	578 44 71 01						•	•														•			
					-			_	ABEZ	AL Y	CU	CHIL	LAS	TRIC	CUT			-							
Tricut M10	578 44 91 01						•	•														•			
Tricut M12	578 44 93 01	-	-		-	_	-	-	CII	CHIL	LAE	MDA	\ LIIE	DDA	•	•	-	-	•	•		_	-		-
250 mm - 25,4mm - 8									UU	CHIL	LAF	AIKA	A IAILE	KDA											
dientes	578 44 40 01																								
255 mm - 25,4mm - 4	578 44 37 01			•	•		•	•	•	•															• •
dientes 255 mm - 20mm - 4 dientes	578 44 39 01																								
255 min Zomm + dichtes	3/0 44 33 01			_			D	ISCO	S DA	DΔI	HIFD	RAS	V M	ΔΤΩΙ	RRAL	FS			_						
Multi 255 mm - 25,4 mm	578 44 49 01								5 I A		111-10	DAG	1 1///	AI U	MWAI				•	•					
Multi 255 mm - 20 mm	578 44 50 01							Ď	Ĭ																
Multi 275 mm - 25,4 mm	578 44 47 01								•						•	•		•	•	•					
Multi 275 mm - 20 mm	578 44 48 01																								
Multi 300 mm - 25,4 mm	578 44 45 01								•	•	•		•					•							
Multi 300 mm - 20 mm	578 44 46 01																								
Multi 350 mm - 25,4 mm	578 44 44 01								_					_				•						_	
									D	ISC0	S PA	NRA :	SIER	RA											
Scarlett 200 mm - 25,4 mm	597 46 82 01							•	•		•			•				•							
Scarlett 200 mm - 20 mm	597 46 87 01																								
Scarlett 225 mm - 25,4 mm	597 46 89 01																•	•							
Scarlett 225 mm - 20 mm																									
Opti 255 mm - 20 mm Maxi S 200 mm - 25,4 mm	578 44 34 01 578 44 31 01																								
Maxi S 200 mm - 25,4 mm																									
Maxi XS 200 mm - 20 mm													Cons	sultar	r mod	elos e	n págir	ia 78.							
Maxi XS 225 mm - 20 mm																									
Nordic 200 mm	595 01 09 01																								
Nordic 225 mm	595 01 12 01																								
									CU	CHIL	LA T	RITU	JRAD	ORA	1										
20 mm	589 77 55 01																•								
25,4 mm	589 77 53 01																•								
									KIT	TRIT		Clo	N 54	5RX											
25,4 mm	544 84 29 01										•														
									S	OPOF	RTE	PROT	TECT	OR											
M10	503 89 01 01			•				•						•											
M12	503 89 01 02								•	•					•	•			•	•					
	503 90 18 02									(•							
M12	502 15 70 02									- (• •							•							





83





BOBINAS DE HILO NYLON «BIOX»	>	Diámetro mm	Color del hilo	Longitud m	Referencia del producto	PVP sin IVA (€)	PVP con IVA* (€)
Hilo biodegradable, silencioso, muy buen rendi-		2	•	15	590845901	5,34	6,46
miento de corte. Fabricado en Francia.		2,4	•	15	590 84 59 02	5,90	7,14

BOBINAS DE HILO NYLON «CORE CUT» (antes X-Force y Whisper-X)	>	Diámetro mm	Color del hilo	Longitud m	Referencia del producto	PVP sin IVA (€)	PVP con IVA* (€)
Nuevo hilo de corte profesional, excepcional por		2,7	•	70	597669221	19,46	23,55
sus 5 aristas cortantes y su núcleo interno flexible		2,7	•	240	597669222	61,02	73,83
que le proporciona mayor durabilidad. Se adapta a		3	•	56	597669231	19,46	23,55
todos los cabezales de corte Husqvarna.		3	•	240	597669232	71,67	86,72
		3,3	•	120	597669240	32,19	38,95
		33		240	597669241	8161	9875

BOBINAS DE HILO NYLON «WHISPER TWIST»	>	Diámetro mm	Color del hilo	Longitud m	Referencia del producto	PVP sin IVA (€)	PVP con IVA* (€)
Hilo de corte silencioso que, gracias a su forma		1,5	•	15	597669101	3,32	4,08
aerodinámica, reduce el consumo de combustible.	-	2	•	15	597669110	3,78	4,65
esfuerzo al motor y vibraciones, aumentando las		2	•	112	597669111	15,96	19,63
rotaciones del cabezal.		2,4	•	12	597669120	4,70	5,79
		2,4		77	597669121	15,96	19,63
		2,4		210	597669122	36,48	44,87
		2,7	•	10	597669130	4,70	5,79
		2,7	•	60	597669131	15,96	19,63
		2,7	•	210	597669132	47,27	58,14
		3	•	9	597669140	4,70	5,79
		3	•	48	597669141	15,77	19,39
		3	•	210	597669142	59.86	73.63

BOBINAS DE HILO NYLON «Opti Round»	>	Diámetro mm	Color del hilo	Longitud m	Referencia del producto	PVP sin IVA (€)	PVP con IVA* (€)
Hilo de alta calidad, perfecto para vegetación		1,5	•	15	597668801	3,64	4,41
pequeña. Se adapta a todos los cabezales		2	•	15	597668810	4,15	5,02
de corte Husavarna.		2	•	130	597668811	13,74	16,63
'		2,4	•	15	597668820	4,20	5,08
		2,4	•	90	597668821	13,18	15,94
		2,4	•	240	597668822	22,97	27,79
		2,7	•	12	597668830	4,20	5,08
		2,7	•	70	597668831	13,13	15,89
		2,7	•	240	597668832	40,32	48,79
		3	•	10	597668840	4,20	5,08
		3	•	56	597668841	13,74	16,63
		3	•	240	597668842	54,33	65,73
		3,3	•	75	597668850	20,66	25,00

BOBINAS DE HILO NYLON «Opti Quadra»	>	Diámetro mm	Color del hilo	Longitud m	Referencia del producto	PVP sin IVA (€)	PVP con IVA* (€)
		2,7 mm	•	55 m	597668910	11,16	13,50
Hilo con 4 bordes cortantes, acabado limpio, perfecto para vegetación gruesa. Se adapta a		3,0 mm	•	48 m	597668920	11,16	13,50
		3,0 mm	•	240 m	590846406		
todos los cabezales de corte Husqvarna.		3,3 mm	•	65 m	597668930	15,90	19,24

BOBINAS DE HILO NYLON «Opti Penta»	>	Diámetro	Color del hilo	Longitud	Referencia del producto	PVP sin IVA (€)	PVP con IVA* (€)
		3,0 mm	•	56 m	597669020	11,76	14,23
Hilo con 5 bordes cortantes, perfecto para vegetación gruesa. Se adapta a todos los cabezales de corte Husqvarna.		3,3 mm	•	75 m	597669030	17,52	21,20



TRIMMY ALEACIÓN Ref.: 578 44 82 01

Especial para mantener el césped a ras de suelo, práctico, fácil uso y es exclusivo Husqvarna.



RECIPROCATOR Ref.: 967 90 86 01

Recomiéndalo para bordes de piscinas, macizos, alcorques urbanos y medianas de autopistas.



S	RIMMYS	MANUALES		;	Alimentación manual del hilo	Referencia	PVP sin IVA (€)	PVPcon IV (€)
MINUTES SEMINAUTOMATICOS Deciding described control on guitantes models for lab. Sext. y Sex yeaks conduct and 3.5mm	0	SII	M12 (12 mm))	Compatible con: 135R, 535RXT, 535RX, 545RX, 545RXT, 343FR, 555FRM, 555RXT, 555FX, 543RS	578447801		· · ·
Terms y Nazario Expensio crisped contrado anto, computido em modifo hasta. Afoct, y 0 on ryto dozed 2mm a 3 mm STR444201 Computido contrado anto, computido em modifo hasta. Afoct, y 0 on ryto dozed 2mm a 3 mm STR444201 Computido contrado anto, computido em modifo hasta. Afoct, y 0 on ryto dozed 2mm a 3 mm STR44400 Computido contrado anto dozed in language and 55 port 1		\$35	M10 (10 mm))	Compatible con: 525RX, 327LS, 327RJX, 525LS, 324RX, 323RII, 327RX, 327LDX	578447401	Consultar	Consultar
MANY S. SEMIAUTOMATICOS			M12 (12 mm))	Compatible con los siguientes modelos de Husqvarna: 535RJ, 535RXT, 535RX, 553RS, 543RS, 543RBX	578447601	Consultar	Consultar
MANY S. SEMIAUTOMÄTICOS	6		Trimmy alea	ación	Especial césped cortado a ras, compatible en modelos hasta 45cc, y Ø de nylon desde 2mm a 3,3mm	578448201	Consultar	Consultar
Comparison of the Support	NMMYS	SEMIAUTOMÁTICOS	,			Referencia		PVPcon IV
T. 55 (F)				<u> </u>	• •		\-/	· , ,
TSC			.3/8" (9,5 m	nm)	·			
TSS	10	T25 (L)	M10 (10 mm))	Compatible con los siguientes modelos de Husqvarna: 128RJ, 128R, 129R, 128LDX, 129LK, 525RX, 327LS, 327RJX, 525RJX, 525LS, 324RX, 323RII, 327RX, 525LK, 327LDX, 533RS	578446101	Consultar	Consultar
March March Compatible con semantic declaracy and Tibl. Compatible con School (1985; SSPAC), SSSPAC, S		T25C (R)	.3/8" (9,5 mi	m)	Compatible con los siguientes modelos de Husqvarna: 122C, 129C, 128C	578445901	Consultar	Consultar
155 MO Command		T25	M10 (10 mm))	Compatible con los siguientes modelos de Husqvarna: 336LiC, 536LiLX, 536LiRX	579294003	Consultar	Consultar
Tipe								
T35 Severand		T35			·			
130 Mort 130			M12 (12 mm))		578446401	Consultar	Consultar
150. M.7 (17 mm) Compatible cere los againetes modeles de Huargeman 559R. 159R. 559R. 559R. 559R. 559R. Compatible Cere los againetes modeles de Huargeman 559R. 159R. 559R.	6	T35 Universal			324RX, 323RII, 327RX, 525LK, 327LDX, 545RX, 545RXT, 343FR, 555FRM, 555RXT, 555FX, 253RB	578449401	Consultar	Consultar
Add		T35X	M10 (10 mm))		578446501	Consultar	Consultar
T45X	O		M12 (12 mm))	Compatible con los siguientes modelos de Husqvarna: 535RJ, 135R, 535RXT, 535RX, 545RX, 545RXT,	578446601	Consultar	Consultar
BEZALES & CUCHILLAS TRICUT	6	T45X	M12 (12 mm))	Compatible con los siguientes modelos de Husqvarna: 535RJ, 135R, 535RXT, 535RX, 545RX, 545RXT,	578446801	Consultar	Consultar
Securities Sec		T55X	M12 (12 mm))	Compatible con los siguientes modelos de Husqvarna: 555FRM, 555RXT, 555FX, 543RBX, 553RBX,	578447001	Consultar	Consultar
Cabec at Nort 2 security splatnow 20 cm 20 mm	BEZAL	FS & CUCHILLAS TRICI				Referencia		PVPcon IV
- 3 suchtlins plastico Activation Acti	277715				Compatible con los siguientes modelos de Husquarna: 128R I 128R 128I DX 525RX 327LS 27R IX		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	
Sacratine polestico Concentration Score Compatible con los siguientes modelos de Husqvarna 329RA1, 339RA, 939RA, 943RA STRAN, 939RA, 943RA STRAN, 939RA, 943RA STRAN, 939RA, 943RA STRAN,		+ 3 cuchillas plástico	M10 (10 mm)) Ø 300 mm	525RJX, 25LS, 324RX, 323RII, 327RX, 525LK, 327LDX, 533RS	578449101	Consultar	Consultar
Consultant		+ 3 cuchillas plástico	M12 (12 mm)) Ø 300 mm	Compatible con los siguientes modelos de Husqvarna: 535RXT, 535RX, 553RS, 543RS	578449301	Consultar	Consultar
Critical 3-00 mm	933	Tricut	255 mm		Unidad de pedido: 6 piezas	531017714	Consultar	Consultar
Compatible con los siguientes modelos de Husqvarna: 32/RIX,	600		300 mm		Unidad de pedido: 6 piezas	531017715	Consultar	Consultar
255 mm	JCHILLA	AS PARA HIERBA		>	•	Referencia		
Scos PARA HIERBAS Y MATORRALES Nutrition September Septemb		255 mm	1"/25,4 mm	8 dientes	Compatible con los siguientes modelos de Husqvarna: 327RJX, 324RX, 323RII, 327RX	578444001	Consultar	Consultar
Multi 256 mm		255 mm	1"/25,4 mm	4 dientes	Compatible con los siguientes modelos de Husqvarna: 128RJ, 129R, 128R, 327RJX, 324RX, 323RII,	578443701	Consultar	Consultar
Multi 255 mm		255 mm	20 mm	4 dientes	327RX, 535RJ, 525RJX, 525RX , 533RS, 536LIRX	578443901		
Multi 255 mm	SCOS PA	ARA HIERBAS Y MATOR	RRALES	;	•	Referencia		
Multi 256 mm	A	Multi 255 mm	1"/25,4 mm	3 puntas	Compatible con los siguientes modelos de Husqvarna: 535RJ, 135R, 535RXT, 535RX, 545RXT, 343FR, 545RX, 543RS, 543RS, 543RRX, 535RX, 545RXT, 343FR,	578444901	Consultar	Consultar
Multi 2/5 mm	A	Multi 255 mm	20 mm	3 puntas	37311A, 3331133, 373113, 333113, 3331111A, 32311A	578445001	Consultar	Consultar
Multi 275 mm	4	Multi 275 mm	1"/25.4 mm	•		578444701	Consultar	Consultar
Multi 300 mm				•	545RX, 555FRM, 555RXT, 555FX, 533RSS, 543RS, 553RBX, 543RBX			
Multi 300 mm		Multi 275 mm	20 mm	4 puntas	Competible con les siguientes modeles de Husquerre, 12ED E2EDVT E2EDV E4EDVT 242ED E4EDV	578444801	Consultar	Consultar
Multi 350 mm		Multi 300 mm	1"/25,4 mm	3 puntas		578444501	Consultar	Consultar
Scarlett 200 mm								
Scarlett 200 mm 1'/25.4 mm 22 dientes 555FX, 533RS, 543RS, 553RS, 555FX, 535RS, 555FX, 555FX, 555FX, 555FX, 555FX, 555FX, 555FX, 557468701 Consultar Consultar Scarlett 225 mm 1'/25.4 mm 24 dientes Compatible con los siguientes modelos de Husqvarna: 555FRM, 555FX, 555FX, 5597468901 Consultar Consultar Consultar Opti 255 mm 1'/25.4 mm 22 dientes 265rX, 343r, 345rX 57844301 Consultar Consultar Maxi S 200 mm 1'/25.4 mm 26 dientes 322, 323r, 325FX / 7x, 256FX, 252FX, 255FX, 255F		Multi 350 mm	1"/25,4 mm	3 puntas	Compatible con los siguientes modelos de Husqvarna: 555FRM, 555RXT, 555FX	578444401		
Scarlett 200 mm 20 dientes 240r, 245r / x, 250r, 252x/x, 265x/x, 343r, 345r x 597468701 Consultar Consultar Scarlett 225 mm 11/25.4 mm 24 dientes 133r, 250r, 252x/x, 265x/x, 325x x 597468701 Consultar Consultar Consultar Opti 255 mm 11/25.4 mm 25 dientes 33r, 250r, 252x/x, 265x/x, 325x x 597468701 Consultar Consultar Opti 255 mm 11/25.4 mm 26 dientes 322r, 323r, 325x y x 1/2, 255x x 325x x 597468701 Consultar Consultar Maxi S 200 mm 11/25.4 mm 26 dientes 322r, 323r, 325x y x 1/2, 255x x 325x x 597468701 Consultar Consultar Maxi S 200 mm 20 mm 25 dientes Mando Mega, 225r / rd, 16,45 19.90 232t / rd, 235r / R New Gear 578443201 consultar consultar Maxi S 200 mm 20 mm 22 dientes 240r, 245r / x 2,50 2,52x x 2,65x x 343r, 345r x 578442901 consultar consultar Consultar Maxi S 205 mm 20 mm 22 dientes 240r, 245r / x 2,50 2,52x x 2,65x x 343r, 345r x 578442901 consultar Consultar Consultar Consultar Maxi S 205 mm 20 mm 22 dientes 250r, 252r x 2,65x x 343r, 345r x 578442901 consultar Consul	SCOS P/	ARA SIERRA		>		Referencia		
Scarlett 200 mm 20 mm 22 dientes 240; 245/ r/x, 250r, 252rX, 265rX, 343r, 345rX 597468701 Consultar Consultar Scarlett 225 mm 17/25.4 mm 24 dientes Compatible con los siguientes modelos de Husqvarna: 555FRM, 555RXT, 555FX 597468901 Consultar	and the contract of the contra	Scarlett 200 mm	1"/25,4 mm	22 dientes	Compatible con los siguientes modelos de Husqvarna: 324RX, 323RII, 135R, 525RX, 535RXT, 535RX, 545RXT, 343FR, 545RX, 555FX, 553RS, 543RS, 553RS, 555RXT, 555FRM, 327RX	597468201	Consultar	Consultar
Scarlett 225 mm		Scarlett 200 mm	20 mm	22 dientes		597468701	Consultar	Consultar
Scarlett 225 mm 20 mm 24 dientes 133; 250; 252rX, 265rX, 325rX 597469001 Consultar Consultar								
Opti 255 mm 1"/25,4 mm 22 dientes 265 ft/X, 343r, 345 ft/X 578443401 Consultar Consultar Maxi S 200 mm 1"/25,4 mm 26 dientes 322r, 323r, 325r/X rXt, 326rX 578443101 Consultar Consultar Maxi S 200 mm 20 mm 26 dientes Mando Mega, 225r/ rd, 227r/ rd, 16,45 19,90 232r/ rd, 235r/ R New Gear 578443201 consultar consultar Maxi XS 200 mm 20 mm 22 dientes 240r, 245r/ rX, 250, 252rX, 265rX, 343r, 345rX 578443001 Consultar consultar Maxi XS 225 mm 20 mm 22 dientes 250r, 252rX, 265rX, 343r, 345rX 578443001 Consultar Consultar JCHILLA TRITURADORA(II) > Neferencia PVP sin IVA (€) PVP sin IVA (€) PVP sin IVA (€) Consultar Cuchilla trituradora 20 mm 250r (Ø 20 mm.) 589775501 Consultar Consultar Consultar Consultar Cuchilla trituradora 1"/25.4 mm 355 frm, 555 frm 545RX - ver composición del kit en pág. 84 (F5) 544842901 Consultar Consultar POPORTE PROTECTOR N Referencia </td <td>-20</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>	-20							
Maxi S 200 mm 20 mm 26 dientes Mando Mega, 225r/ rd, 227r/ rd, 16,45 19,90 232r/ rd, 235r/ R New Gear 578443201 consultar consultar Maxi XS 200 mm 20 mm 22 dientes 240r, 245r/ rX, 250, 252rX, 265rX, 343r, 345rX 578442901 consultar consultar Maxi XS 225 mm 20 mm 22 dientes 250r, 252rX, 265rX, 343r, 345rX 578443001 Consultar Consultar JCHILLA TRITURADORA(1) > Referencia PVP sin IVA (€) PVP sin IVA (€) Consultar Cuchilla trituradora 1"/25,4 mm 355 frm, 555frm 589775501 Consultar Consultar Cuchilla trituradora 1"/25,4 mm 355 frm, 555frm 544842901 Consultar Consultar Consultar 545RX - ver composición del kit en pág. 84 (F5) 544842901 Consultar Consultar OPORTE PROTECTOR > Referencia PVP sin IVA (€) PVP sin IVA (€) PVP sin IVA (€) Soporte protector negro M10 Compatible con los siguientes modelos de Husquarna: 538RX, 543RX, 532RX 503890102 consultar consultar Soporte protector gris			1"/25,4 mm				Consultar	
Maxi XS 200 mm 20 mm 22 dientes 240r, 245r/ rX, 250, 252rX, 265rX, 343r, 345rX 578442901 consultar states and the consultar states and the consultar states and the consultar states and the consultar states and the consultar kit trituración 545rX 589775501 Consultar consult		Maxi S 200 mm	1"/25,4 mm	26 dientes	322r, 323r, 325rX/ rXt, 326rX	578443101	Consultar	Consultar
Maxi XS 225 mm 20 mm 22 dientes 250r, 252rX, 265rX, 343r, 345rX 578443001 Consultar Consultar Consultar Referencia Cuchilla trituradora 20 mm 250r (Ø 20 mm.) 589775501 Consultar Consultar Cuchilla trituradora 1*/25.4 mm 355 frm, 555 frm 355 frm 555 frm 555 frm 555 frm 555 frm 545RX - ver composición del kit en pág. 84 (F5) 544842901 Consultar Consultar Consultar Kit trituración 545 RX 545RX - ver composición del kit en pág. 84 (F5) 544842901 Consultar		Maxi S 200 mm	20 mm	26 dientes	Mando Mega, 225r/ rd, 227r/ rd, 16,45 19,90 232r/ rd, 235r/ R New Gear	578443201	consultar	consultar
Cuchilla trituradora 20 mm 250r (Ø 20 mm.) 589775501 Consultar Consultar Consultar Consultar Cuchilla trituradora 17/25,4 mm 355 frm, 555 frm 355 frm, 555 frm 589775301 Consultar C		Maxi XS 200 mm	20 mm	22 dientes	240r, 245r/ rX, 250, 252rX, 265rX, 343r, 345rX	578442901	consultar	consultar
Cuchilla trituradora 20 mm 250r (Ø 20 mm.) 588775501 Consultar Consultar Cuchilla trituradora 1°725.4 mm 355 frm, 555 frm 555 frm 555 frm 555 frm 5587775301 Consultar Consultar Kit trituración 545RX 545RX - ver composición del kit en pág. 84 (F5) 544842901 Consultar Consulta		Maxi XS 225 mm	20 mm	22 dientes	250r, 252rX, 265rX, 343r, 345rX	578443001		
Cuchilla trituradora 20 mm 250r (Ø 20 mm.) 589775501 Consultar Consultar Cuchilla trituradora 1°/25.4 mm 355 frm, 555frm 589775301 Consultar Consultar Kit trituración 545RX 545RX - ver composición del kit en pág. 84 (F5) 544842901 Consultar Cons	JCHILL <u>a</u>	A TRITURADORA(1)		>		Referencia		
Cuchilla trituradora Kit trituración 545RX 545RX - ver composición del kit en pág. 84 (F5) 544842901 Consultar		Cuchilla trituradora	20 mm		250r (Ø 20 mm.)	589775501		
Kit trituración 545RX 545RX - ver composición del kit en pág. 84 (F5) 544842901 Consultar Consultar PVP sin IVA (€) (€) (€) (€) (€) (€) (€) (€) (€) (€)	-				• •			
PORTE PROTECTOR Soporte protector negro M10 Compatible con los siguientes modelos de Husquarna: 128RJ, 129R, 128R, 327RJX, 324RX, 323RII, Soporte protector M2 Compatible con los siguientes modelos de Husquarna: 128RJ, 129R, 129R, 327RJX, 324RX, 323RII, Soporte protector M12 Compatible con los siguientes modelos de Husquarna: 543RS, 553RBX, 543RBX Soporte protector gris M12 Compatible con los siguientes modelos de Husquarna: 535RXT, 545RXT, 343FR, 545RX, 555RXT Soporte protector gris M12 Compatible con los siguientes modelos de Husquarna: 535RXT, 545RXT, 343FR, 545RX, 555RXT Soporte protector gris M12 Compatible con los siguientes modelos de Husquarna: 535RXT, 545RXT, 343FR, 545RX, 555RXT Soporte protector gris M12 Compatible con los siguientes modelos de Husquarna: 535RXT, 545RXT, 343FR, 545RX, 555RXT Soporte protector gris M12 Compatible con los siguientes modelos de Husquarna: 535RXT, 545RXT, 343FR, 545RX, 555RXT Soporte protector gris M12 Compatible con los siguientes modelos de Husquarna: 535RXT, 545RXT, 545RX, 555RXT Soporte protector gris M12 Compatible con los siguientes modelos de Husquarna: 535RXT, 545RXT, 545RXT								
Soporte protector negro M10 Compatible con los siguientes modelos de Husqvarna: 128RJ, 129R, 129R, 327RJX, 324RX, 323RII, Soporte protector M12 Compatible con los siguientes modelos de Husqvarna: 543RS, 553RBX, 543RBX 503890102 consultar consultar Soporte protector gris M12 Compatible con los siguientes modelos de Husqvarna: 535RXT, 535RX, 545RXT, 343FR, 545RX, 555RXT 503901802 consultar consultar	PORTE						PVP sin IVA	PVPcon IV
Soporte protector M12 Compatible con los siguientes modelos de Husquarna: 543RS, 553RBX, 543RBX 503890102 consultar consultar Soporte protector gris M12 Compatible con los siguientes modelos de Husquarna: 535RXT, 535RX, 545RXT, 343FR, 545RX, 555RXT 503901802 consultar consultar Con Compatible con los siguientes modelos de Husquarna: 535RYT, 535RX, 545RXT, 343FR, 545RX, 555RXT 503901802 consultar consultar			M10		Compatible con los siguientes modelos de Husqvarna: 128RJ, 129R, 128R, 327RJX, 324RX, 323RII,	503890101		
Soporte protector gris M12 Compatible con los siguientes modelos de Husquarna: 535RXT, 535RX, 545RXT, 343FR, 545RXT, 545RXT 503901802 consultar consultar			-					
Con Compatible con les ciguientes modeles de Husquarras 525DYT 525DY 545DYT 2472D 545DY		Soporte protector	M12		Compatible con los siguientes modelos de Husavarna: 543RS. 553RBX. 543RBX	503890102	consultar	consultar
					,			
					Compatible con los siguientes modelos de Husqvarna: 535RXT, 535RX, 545RXT, 343FR, 545RX, 555RXT	503901802		



MODELO	HIERBA	
555FXT/555FX	A6 + 13 14 15 17	
555FRM		
545FXT/545FX	A3 + 12 14 16 C2 + 16	
535FBX	9	
555RXT	A5 + 12 13 14	
553RBX/543RBX/253RJ/243RJ	A4 B2 + 9 10 11 12 14 16	
553RS/543RS/153R	A4 B2 + 9 10 11 12 14 16	
545RXT/545RX/545FR	A2 B4 + 12 13 14 16 C1 + 16	
543RBK	10 B2 + 10 11 12 13	
535iRXT	A11 + 10 11 19	
535iRX/535iFR	A11 + 10 11	
520iRX	A7 + 17	
520iLX	A7 + 17	
535RXT/535RX/336FR/135R	A4 B2 + 9 10 11 12 14 16	
535RJ	A4 B2 + 9 10 11 12 16	
525RXT/525RX/533RS/524R	A1 B1 + 3 5 6 7 8 15 22	
525RJX	A1 B1 + 1 3 6 7 8 15	
525LX	A1 B1 + 1 3 6 7 8 15 22	
525LK/524LK	A1 B1 + 3 6 7 8 15 2 3 4 8 16 17 18 21	
535LK	81 + 3 6 7 8 15 2 3 4 16 17 18	
325iLK	A12 + 1 3 6 7 2 3 15 17 18 21	<u> </u>
336RK	A4 B2 + 9 10 11 12 14 16 10	
315iC	A9 + 17	
233RJ 129R/129RJ	A1 B1 + 1 3 5 6 7 15	-
129LK	85 + 3 85 + 3 2 3 8 6 7 8	_
129L	B5 + 3 2 3 8 6 1/ 18 B5 + 3	
1290	A8 + 2	
122LK	B3 + 3	
115iL	A10 + 18	
PROTECTORES PROTECTORES COMBI	PROTECTORES CUCHILLAS PROTECTORES SOPORTES DISCOS KITS	
A1 588 54 37-01 B1 588 1179-01	C1 537 28 85-01 D1 537 29 95-01 E1 503 89 01-01	
- FOR OF 40 O1		
A2 503 95 43-01 B2 53/33 16-01	200 mm (adaptador incl.) (20 mm/l*)	
A3 537 29 73-01 B3 545 03 09-01	C3 502 46 49-01 D3 502 30 36-01 200 mm C3 502 15 70-02 M12 (20 mm/l*) Cojinete F2 952 71 56-16 incl in 6	
A4 537 34 94-03 B4 544 46 43-01	C4 590 88 00-01 D4 574 50 67-02 D5 E4 503 89 01-02	
A5 544 10 74-02 B5 580 44 66-06	D5 501 32 04-02 200 mm (adaptador incl.)	
A6 502 46 50-01	D6 502 43 55-01 225 mm (adaptador incl.)	
A7 577 01 83-03	F4 587 37 50-01 Para acoplamiento de la cuchilla.	
AB 580 44 66-10	de la cuchilla. F5 544 84 29-01 545FRM	
A9 577 96 51-01		
A10 585 33 92-01		
590 88 01-01 _ M		-
590 88 01-01 M		
A12		



HIERBA GRUESA											
					ARBUSTOS Y ÁI	RBOLES				SUPERFI	CIES DURAS
C3 + E2 E3 +	4 5 6				D3 + 8		D	4 + 9			
C2 + E2 E3 +	3 4 6	_			D3 + 8		D	4 + 9			
					167	19 20					
C3 + E2 E3 +	4 5 6				D6 + 9						
B2 + E4 + 3											
	4 6 7										
C1 B4 + E2 E					D2 + 8 -	+ F5					
0			4 + 2 (3 4 6		_ 					
C4 + E4 + 2	3 4 6				D5 + 8						
	3 4 6				D5 + 8						
2 3	_						-				
F4 ₊ 2 3											
	3 4 6				D5 + 8						
B2 + E4 + 2	3 4										
B1 + E1 + 1					D1 + 8						
B1 + E1 + 2											
F1											
14					156	7				13 (5	19 20
14					156	7				_	19 20
14					1 6 19	20				13 15	
1		B2 + E	4 + 2 (3 5 6	12						
14					156	7				13 (5	
					567)				13 (5	
EQUIPOS CORTE						ACCESOR	IOS ACOPL	ABLES			
EQUIPOS CORTE 578 44 82-01		578 44 66-01	(Semiauto)	578 44 40-01		53	110S ACOPL	ABLES	12	967 02 69-01	
578 44 82-01 Alloy		35X M12	~	Grass 255-8 (1")	<u> </u>	1 53 PA 1	7 18 33-23			CSA 850-28	
578 44 82-01	(Semiauto) 12 5					1 53° PA 1	7 18 33-23	ABLES	12		
578 44 82-01 Alloy 578 44 60-01	(Semiauto) 12 5 T	35X M12 578 44 68-01	(Semiauto)	Grass 255-8 (1") 578 44 37-01	1 \(\lambda \)	1 53 PA1 2 96 SR 6	7 18 33-23 100 7 29 44-01			967 28 64-01	
1 578 44 82-01 Alloy 2 578 44 60-01 T25 (R) 3 578 44 61-01	(Semiauto) 12 5 7 (Semiauto) 13 5 7 (Semiauto) 14 5 5	35X M12 578 44 68-01 45X M12 578 44 70-01	(Semiauto) (Semiauto) (Semiauto)	Grass 255-8 (1") 578 44 37-01 Grass 255-4 (1") 578 44 49-01		1 53 PA1 2 96 SR 6 3 96 ESA	7 18 33-23 100 7 29 44-01 500-2 7 90 85-01		13	967 28 64-01 BA 101 967 18 59-01	
1 578 44 82-01 Alloy 2 578 44 60-01 T25 (R) 3 578 44 61-01 T25 578 44 59-01	(Semiauto) 12 5 7 (Semiauto) 14 5 (Manual) 15 5 5	578 44 68-01 45X M12 578 44 70-01 55X M12 578 44 78-01	(Semiauto) (Semiauto) (Manual)	Grass 255-8 (1") 578 44 37-01 Grass 255-4 (1") 578 44 49-01 Multi 255-3 (1") 578 44 47-01		1 53 PA1 2 96 SR 6 3 96 ESA 4 96	718 33-23 1000 7 29 44-01 500-2 7 90 85-01 850 7 90 86-01 850 7 19 66-05		13	967 28 64-01 BA 101 967 18 59-01 BCA 850-24 967 29 67-01	
1 578 44 82-01 Alloy 2 578 44 60-01 T25 (R) 3 578 44 61-01 T25 4 578 44 59-01 T25C (R) 5 578 44 74-01 S35 M10 6 578 44 63-01 T35 M10	(Semiauto) 12 T T (Semiauto) 13 T T (Semiauto) 14 S T (Semiauto) 15 T T (Semiauto) 16 T T T T T T T T T T T T T T T T T T	35X M12 578 44 68-01 45X M12 578 44 70-01 55X M12 578 44 78-01 III M12 578 44 91-01 Fricut M10 578 44 93-01 Fricut M12	(Semiauto) (Semiauto) (Semiauto) (Manual)	Grass 255-8 (1°) 2 578 44 37-01 Grass 255-4 (1°) 3 578 44 49-01 Multi 255-3 (1°) 4 578 44 47-01 Multi 275-4 (1°) 578 44 44-01 Multi 350-3 (1°) 6 578 44 45-01 Multi 300-3 (1°)		1 53 PA 1 PA	718 33-23 729 44-01 729 45-01 850 790 85-01 850 719 66-05 10 719 66-06	(Articulado)	13 14 15	967 28 64-01 BA 101 967 18 59-01 BCA 850-24 967 29 67-01 BR 600 967 29 69-01 DT 600 967 29 42-01 CA 230	
1 578 44 82-01 Alloy 2 578 44 60-01 T25 (R) 3 578 44 61-01 T25 4 578 44 59-01 T25C (R) 5 578 44 74-01 S35 M10 6 578 44 63-01 T35 M10 7 578 44 65-01 T35 X M10	(Semiauto) 12 T T (Semiauto) 13 T T (Semiauto) 15 T T (Semiauto) 16 T T T T T T T T T T T T T T T T T T	378 44 68-01 45X M12 578 44 70-01 55X M12 578 44 70-01 378 44 78-01 378 44 91-01 378 44 93-01 578 44 93-01 579 29 40-03 25B M10	(Semiauto) (Semiauto) (Semiauto) (Manual) (Semiauto) (Semiauto)	Grass 255-8 (1°) 2 578 44 37-01 Grass 255-4 (1°) 3 578 44 49-01 Multi 255-3 (1°) 4 578 44 47-01 Multi 350-3 (1°) 578 44 45-01 Multi 300-3 (1°) 7 578 44 51-01 Multi 330-2 (1°)		1 53 PAI	718 33-23 729 44-01 729 45-01 850 790 85-01 850 719 66-05 10 719 66-06 350 729 71-01	(Articulado)	13 14 15 16 17 18	CSA 850-28 967 28 64-01 BA 101 967 18 59-01 BCA 850-24 967 29 67-01 BR 600 967 29 42-01 CA 230 579 44 35-01 27 luego de cuchilla compatible con CA	250 250 250
1 578 44 82-01 Alloy 2 578 44 60-01 T25 (R) 3 578 44 61-01 T25 4 578 44 59-01 T25C (R) 5 578 44 74-01 S35 M10 6 578 44 63-01 T35 M10 7 578 44 65-01 T35X M10 8 578 44 71-01 Superauto II M10 (1")	(Semiauto) 12 T T (Semiauto) 13 T T (Semiauto) 14 S (Semiauto) 15 T T (Semiauto) 16 T T T T T T T T T T T T T T T T T T	35X M12 578 44 68-01 45X M12 578 44 70-01 55X M12 578 44 78-01 III M12 578 44 91-01 riCut M10 578 44 93-01 riCut M12 579 29 40-03 25B M10 589 87 32-01 25B M8	(Semiauto) (Semiauto) (Manual) (Semiauto) (Semiauto) (Semiauto) (Semiauto)	Grass 255-8 (1") 2 578 44 37-01 Grass 255-4 (1") 3 578 44 49-01 Multi 255-3 (1") 4 578 44 44-01 Multi 350-3 (1") 5 578 44 45-01 Multi 300-3 (1") 7 578 44 5-01 Multi 300-2 (1") 8 578 44 25-01 Scarlett 200-22 (1 53 PA1	718 33-23 100 729 44-01 77 90 85-01 850 790 86-01 719 66-05 10 719 66-06 350 729 71-01 80 735 35-01	(Articulado)	13 14 15 16 17 18	GSA 850-28 967 28 64-01 BA 101 967 18 59-01 BCA 850-24 967 29 67-01 BR 600 967 29 42-01 CA 230 579 44 35-01 2° juego de cuchilla compatible con CA 967 68 82-01 PAX730	25. 25. 230
1 578 44 82-01 Alloy 2 578 44 60-01 T25 (R) 3 578 44 61-01 T25 (R) 4 578 44 59-01 T25C (R) 5 578 44 74-01 S35 MIO 7 578 44 65-01 T35X MIO 8 578 44 71-01 Superauto II MIO (1") 9 578 44 76-01 S35 MI2	(Semiauto) 12 T T (Semiauto) 13 T T (Semiauto) 14 S T T T T T T T T T T T T T T T T T T	378 44 68-01 45X M12 578 44 70-01 55X M12 578 44 78-01 578 44 91-01 ricut M10 578 44 93-01 ricut M12 579 29 40-03 258 M10 589 87 32-01	(Semiauto) (Semiauto) (Manual) (Semiauto) (Semiauto) (Semiauto) (Semiauto) (Semiauto) (Semiauto) (Semiauto)	Grass 255-8 (1*) 2 578 44 37-01 Grass 255-4 (1*) 3 578 44 49-01 Multi 255-3 (1*) 4 578 44 44-01 Multi 350-3 (1*) 5 578 44 45-01 Multi 300-3 (1*) 7 578 44 51-01 Multi 300-2 (1*) 8 578 44 25-01 Scarlett 200-22 (1*)		1 53 96 96 96 97 96 97 96 97 97 96 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97	718 33-23 100 729 44-01 729 85-01 850 790 86-01 719 66-05 100 729 71-01 735 35-01 150 730 08-01	(Articulado)	3 3 4 4 5 6 7 7 8 8 9	GSA 850-28 967 28 64-01 BA 101 967 18 59-01 BCA 850-24 967 29 67-01 BR 600 967 29 42-01 CA 230 579 44 35-01 2° juego de cuchilla compatible con CA 967 68 82-01 PAX730 967 68 30-01 PAX1100	250 250 250
1 578 44 82-01 Alloy 2 578 44 60-01 T25 (R) 3 578 44 61-01 T25 4 578 44 59-01 T25C (R) 5 578 44 74-01 S35 M10 7 578 44 65-01 T35X M10 8 578 44 71-01 Superauto II M10 (1") 9 578 44 76-01 S35 M12	(Semiauto) 12 T (Semiauto) 14 S (Semiauto) 15 T (Semiauto) 16 T (Semiauto) 17 T (Semiauto) 17 T (Semiauto) 17 T (Semiauto) 18 T (Manual) 19 E	378 44 68-01 45X M12 578 44 70-01 55X M12 578 44 70-01 518 M12 578 44 91-01 578 44 93-01 579 29 40-03 258 M10 589 87 32-01 258 M8	(Semiauto) (Semiauto) (Manual) (Manual) (Semiauto) (Semiauto) (Semiauto) (Semiauto) (Semiauto)	Grass 255-8 (1°) 2 578 44 37-01 Grass 255-4 (1°) 3 578 44 49-01 Multi 255-3 (1°) 4 578 44 44-01 Multi 350-3 (1°) 578 44 45-01 Multi 300-3 (1°) 7 578 44 45-01 Multi 300-2 (1°) 8 578 44 25-01 Scarlett 200-22 (2) 9 578 44 27-01		1 53 PA1	718 33-23 729 44-01 729 45-01 850 790 85-01 850 719 66-05 10 719 66-06 850 729 71-01 80 735 35-01 150 730 08-01	(Articulado)	13 14 15 16 17 18	GSA 850-28 967 28 64-01 BA 101 967 18 59-01 BCA 850-24 967 29 67-01 BR 600 967 29 42-01 CA 230 579 44 35-01 27 juego de cuchille com CA 967 68 82-01 PAX730 967 68 30-01	25. 25. 230





CORTASETOS \ Casas y jardines





MODELO	>	122 HD45	122 HD60
PVP	€ sin IVA	372,27	415,66
	€ con IVA	450,45	502,95

Ligero y muy silencioso


Ligero y muy silencioso Empuñadura trasera ajustable

СÓDIGO EAN /máquina	7 391883 532300	7 2
	/ " 391003 " 332300 "	1 . 3



		B.11 100	S 11 1 1 111
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	\rightarrow	Doble cuchilla	Doble cuchilla
Cilindrada	cm ³	21,7	21,7
Potencia	KW	0,6	0,6
Peso en vacío	kg	4,7	4,9
Cuchilla		Doble asimétrica	Doble asimétrica
Longitud de la unidad de corte	cm	45	59
Anchura de los dientes	mm	28	28
Capacidad del depósito	I	0,30	0,30
Empuñadura trasera ajustable		-	•
Arranque fácil Smart Start®		Cuerda de arranque	Cuerda de arranque
Low Vib® (sistema antivibración)		•	•
Depósito transparente		•	•
RPM de la cuchilla		2.800	2.800
Bomba de cebado		•	•

Arranque fácil Smart Start®

























יש

CORTASETOS \ Profesionales



MODELO		522HD60X	522HDR60X	522HDR75X	522HSR75X
PVP	€ sin IVA	563,18	563,18	632,60	693,35
	€ con IVA	681,45	681,45	765,45	838,95

CÓDIGO EAN /máquina	7 391736 331937	7 391736 331890	7 391736 331906	7 391736 331982
------------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS					
Cilindrada	cm3	21,7	21,7	21,7	21.7
Potencia	kW	0,6	0,6	0,6	0.6
Peso en vacío	kg	4,9	5	5,2	5.0
Capacidad del depósito	1	0,45	0,45	0,45	0,45
Cuchilla		Doble asimétrica	Doble asimétrica	Doble asimétrica	Cuchilla Simple
Longitud de la unidad de corte	cm3	60	60	75	75
Apertura de los dientes (mm)		30	30.5	30.5	30.5
Velocidad de corte	Cortes/min	4400	3200	3200	3200
Empuñadura en D		•	•	•	-
Empuñadura trasera ajustable		•	•	•	-
Nivel de combustible visible		•	•	•	•
Bomba de cebado Air Purge™		•	•	•	•
Arranque fácil Smart Start®		Cuerda de arranque	Cuerda de arranque	Cuerda de arranque	Cuerda de arranque
Interruptor de parada con autorretorno		•	•	•	•
Sistema antivibración Low Vib®		•	•	•	•





MODELO		JZJIILJ	J2JIIL 4
PVP	€ sin IVA	806,16	849,55
	€ con IVA	975,45	1.027,95

Peso más ligero Amplia zona de ajuste de la unidad de corte

Peso más ligero Almacenaje y transporte fácil

CÓDIGO EAN /máquina	7 391883 985021	7 391883 985052
------------------------	-----------------	-----------------

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS		Telescópico	Telescópico
Cilindrada	cm ³	25,4	25,4
Potencia	KW	1,0	1,0
Peso en vacío	kg	5,9	6,3
Cuchilla		Doble asimétrica	Doble asimétrica
Longitud de la unidad de corte	cm	60	60
Anchura de los dientes	mm	30	30
Velocidad de corte	Cortes/min	4300 rpm	4300 rpm
Longitud total	cm	174	245
Alcance	m	3	4
Capacidad del depósito	I	0,5	0,5
Área total del ángulo de la unidad de corte		90° abajo / 45° arriba	90° abajo / 45° arriba
Arranque fácil Smart Start®		Cuerda de arranque	Cuerda de arranque
Bomba de cebado		•	•
Tecnología X-Torq®		•	•
Interruptor de parada con autorretorno		•	•
Unidad de corte abatible sobre la barra (transporte	e fácil)	•	•
Ángulo de unidad de corte ajustable directamente	sobre la barra	•	•
Empuñadura trasera de protección		•	•
Empuñadura confort Soft Grip		•	-







































MOTOCULTOR Y MOTOAZADAS



MODELO >		TR 348 TF230		TF338	
		MOTOCULTOR	MOTOAZADA	MOTOAZADA	
PVP	€ sin IVA	1.647,89	667,31	840,87	
	€ con IVA	1.993,95	807,45	1.017,45	
CÓDIGO EAN					

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	>			
Motor		Briggs and Stratton 950 Series	Husqvarna Engine	Husqvarna Engine
Cilindrada	cm ³	208	196	212
Potencia		4.5 KW	3,45 kW (4,7 HP)	3,6 kW (4,9 HP)
Capacidad del depósito	1	3,6	3,6	4,8
Velocidades		2 adelante + 1 atrás	2 adelante + 1 atrás	2 adelante + 1 atrás
Ancho de trabajo	cm	48	75	95
Profundidad de trabajo	cm	15	30	30
Transmisión		Engranaje y cadena	Engranaje y cadena	Engranaje y cadena
Nível de ruido		84.5 dB(A)	84.5 dB(A)	84.5 dB(A)
Ajuste del manillar		•	•	•
Manillar plegable		•	•	•
Peso en vacío	kg	73	66.5	93



יש



MODELO	>	S 138i Batería	S 138C Eléctrico
PVP (sin batería ni cargador)	€ sin IVA € con IVA	346,24 418,95	216,07 261,45
		S138i + Kit 967922202	
PVP KIT (con batería y cargador)	€ sin IVA € con IVA	519,79 628,95	
CÓDIGO EAN /máquina	7	391883 950197	7 391883 950210
CÓDIGO EAN /Kit	7	392930 139329	-

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	>		
Motor		Ion de litio 36	1600 W
Propulsión		Manual	Manual
Carcasa		Composite	Composite
Anchura de trabajo	cm	38	38
Profundidad de trabajo	cm	-10 / +5	-10/+5
Ajuste de la profundidad de trabajo		Centralizado	Centralizado
Recogedor	I	45	45
Manillar plegable		•	•
Peso en vacío		25.5 (sin batería)	21
Escarificador		22 dientes de acero	22 dientes de acero
Quitamusgo		16 pernos de muelle	16 pernos de muelle





GENERADORES Y MOTOBOMBAS





MODELO	>	G2500P	G3200P
PVP	€ sin IVA	502,44	563,18
	€ con IVA	607,95	681,45
		Motor de gasolina resistente, fiable y de fácil arranque	Rendimiento continuo y arranque fácil
		Medidor VFT: muestra la tensión, la frecuencia y el tiempo total de funcionamiento.	Medidor VFT: muestra la tensión, la frecuencia y el tiempo total de funcionamiento.
CÓDIGO EAN		7 391736 416450	7 392930 513914
CARACTERÍSTICAS TÉCI	NICAS >	Gasolina - Monofásico	Gasolina - Monofásico

G 3200P

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	>	Gasolina - Monofásico	Gasolina - Monofásico
Motor		Husqvarna Engine	Husqvarna Engine
Tensión	V	230	230
Frecuencia	Hz	50	50
Cilindrada	cm ³	196	212
Potencia	hp	4,7	4,9
Potencia continua	W	2000	2800
Potencia máxima		2200	3000
Capacidad aceite	1	0.6	0.6
Tipo aceite		SAE30	SAE30
Consumo combustible	g/kWh	395	395
Depósito combustible	1	14	14
Tipo arranque		Manual	Manual
Filtro aire		Baño de aceite	Baño de aceite
Peso	Kg	43	49





MODELO	/	WJUF	WOOF
PVP	€ sin IVA	328,88	372,27
€	con IVA	397,95	450,45
		Autoaspirante. Una bomba de agua de tamaño mediano para riego y drenaje.	Autoaspirante. Una bomba de agua de tamaño mediano para riego y drenaje.
CÓDIGO EAN		7 392930 514133	7 392930 513877

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	>	Gasolina	Gasolina
Motor		Husqvarna Engine 168FB	Husqvarna Engine 168FB
Cilindrada	cm ³	196	196
Potencia	kW	3.6	3.6
Tipo aceite		SAE30	SAE30
Consumo combustible	g/kWh	395	395
Depósito combustible	T	3,6	3,6
Caudal	I/h	32000	54000
Salida de Aspiración	mm/ pulgadas	50 / 2"	80 / 3"
Elevación / Aspiración	m	28 / 7	28 / 7
Nivel de potencia acústica garantizada	L _{wA} dB(A)	108 dB (A)	108 dB (A)
Peso neto	Kg	25	28





0

1

Ö

















HIDROLIMPIADORAS A ALTA PRESIÓN









MODELO		PW 125	PW 235	PW 235R	PW 345C
PVP	€ sin IVA	172,69	233,43	285,50	320,21
	€ con IVA	208,95	282,45	345,45	387,45

CÓDIGO EAN

7 391736 366526 7 391736 367684 7 391736 367745 7 391736 367783

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS					
Presión máxima	bar	125	135	135	145
Presión de servicio	bar	95	105	105	135
Caudal máximo	l/h	460	520	520	550
Caudal de servicio	l/h	320	350	350	420
Potencia del motor	W	1500	1800	1800	2400
Tipo de motor		Universal	Universal	Universal	Universal
Bomba		Aluminio	Aluminio	Aluminio	Aluminio
Cabezal de la bomba de latón		-	-	-	-
Pistones		Acero inoxidable	Acero inoxidable	Acero inoxidable	Acero inoxidable
Enrollador de manguera		•	•	•	-
Longitud de la manguera	m	7	8	8	8
Materiales de la manguera		Con refuerzo textil	Con refuerzo textil	Con refuerzo textil	Con refuerzo textil
Almacenamiento de accesorios en máquina		•	•	•	•
Enganche con liberación simplificada del cable eléctrico		-	-	-	•
Quick Connect		•	•	•	•
Resistencia mínima de la lanza		-	-	-	-
Control de presión		-	-	•	-
Depósito de detergente interno		-	-	-	-
Tipo de protección eléctrica		IPX5	IPX5	IPX5	IPX5
Peso	kg	7,1	9,6	10,4	13,2
ACCESORIOS INCLUIDOS					
Entregados con la máquina		Boquilla de chorro plano Boquilla rotativa Pulverizador para espuma	Boquilla de chorro plano Boquilla rotativa Pulverizador para espuma	Boquilla de chorro plano Boquilla rotativa Pulverizador para espuma	Boquilla de chorro plano Boquilla rotativa Pulverizador para espum

Entregados con la máquina	Boquilla de chorro plano Boquilla rotativa Pulverizador para espuma			
APLICACIONES				
Limpieza de vehículos	●00	●00	••0	••0
Superficies pequeñas	•••	•••	•••	•••
Superficies medianas	000	•00	••0	•••
Superficies grandes	000	000	000	000





HIDROLIMPIADORAS A ALTA PRESIÓN









MODELO		PW 350	PW 360	PW 480	PW 490
PVP	€ sin IVA	406,98	459,05	632,60	693,35
	€ con IVA	492,45	555,45	765,45	838,95

CÓDIGO EAN	7 391736 367813	7 391736 367851	7 392930 512214	7 392930 512245

	Boquilla de chorro plano	Boguilla de chorro plano		
kg	18,8	20.8	27.8	28.4
	IPX5	IPX5	IPX5	IPX5
	-	-	•	•
	-	-	•	•
	•	•	•	•
	•	•	•	•
	•	•	•	•
	•	•	•	•
	Acero reforzado	Acero reforzado	Acero reforzado	Acero reforzado
	9 m	10 m	13 m	15 m
	•	•	•	•
	Acero inoxidable	Acero inoxidable	Acero inoxidable	Acero inoxidable, con recubrimiento de cerámi
	-	-	•	•
	Aluminio	Aluminio	Latón	Latón
	Inducción	Inducción	Inducción	Inducción
W	2100	2300	2900	3300
l/h	420	410	540	570
l/h	500	500	610	650
bar	135	145	140	150
bar	150	160	180	190
	bar I/h I/h W	bar 135 I/h 500 I/h 420 W 2100 Inducción Aluminio - Acero inoxidable 9 m Acero reforzado IPX5	bar 135 145 I/h 500 500 I/h 420 410 W 2100 2300 Inducción Inducción Aluminio Aluminio Acero inoxidable Acero inoxidable 9 m 10 m Acero reforzado Acero reforzado IPX5 IPX5	bar 135 145 140 I/h 500 500 610 I/h 420 410 540 W 2100 2300 2900 Inducción Inducción Inducción Aluminio Aluminio Latón

Pulverizador para espuma	Pulverizador para espuma		
••0	•••	••0	••0
•••	•••	•••	•••
•••	•••	•••	•••
000	●00	••0	•••
	••• ••• •••		••• ••• •••





HIDROLIMPIADORAS A ALTA PRESIÓN



APLICACIONES	>	PW 125	PW 235	PW 235R	PW 345C	PW 350	PW 360	PW 480	PW 490
	Limpieza de vehículos	•00	•00	••0	••0	••0	•••	••0	••0
	Superficies pequeñas	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••
	Superficies medianas	000	•00	••0	•••	•••	•••	•••	•••
	Superficies grandes	000	000	000	000	000	•00	••0	•••

ACCESORIOS >		PW 125	PW 235	PW 235R	PW 345C	PW 350	PW 360	PW 480	PW 490	Referencia	PVP (€) s/IVA	PVP (€) c/IVA
	Limpiador de superficie Premium (SC 400)	•	•	•	•	•	•	•	•	590 65 78 01	85,69	103,68
	Limpiador de superficie Basic (SC 300)	•	•	•	•	•	•	0	0	590 65 79 01	38,62	46,73
	Filtro de agua	•	•	•	•	•	•	•	•	590 65 93 01	10,63	12,86
	Manguera de succión	•	•	•	•	•	•	•	•	590 65 97 01	54,32	65,73
	Pulverizador para espuma	•	•	•	•	•	•	0	0	590 66 04 01	28,55	34,55
	Boquilla de succión	•	•	•	•	•	•	•	•	590 66 05 01	28,55	34,55
	Kit cepillo rotatorio	•	•	•	•	•	•	•	•	590 66 06 01	57,10	69,09
	Kit de limpieza de vehículo	•	•	•	•	•	•	0	0	590 66 07 01	57,10	69,09
	Extensión de manguera 8 m	•	•	•	•	•	•	0	0	590 66 08 01	57,10	69,09
0	Extensión de manguera con refuerzo textil 10 m	•	•	•	•	•	•	•	•	590 66 09 01	86,78	105,00
	Manguera para limpieza de tuberías 15 m	•	•	•	•	•	•	•	•	590 66 10 01	86,78	105,00
	Lanza de pulverización en ángulo	•	•	•	•	•	•	•	•	590 66 11 01	78,32	94,76
in the second	Limpiador para superficies duras (piedra y madera)	•	•	•	•	•	•	•	•	590 66 12 01	14,67	17,75
	Limpiador para vehículos	•	•	•	•	•	•	•	•	590 66 13 01	14,67	17,75
	Anti reflujo	•	•	•	•	•	•	•	•	590659501	67,25	81,38
°°000	Kit aro tórico	•	•	•	•	•	•	•	•	591106401	18,22	22,05

Sí ● No ○







MODELO	>	WDC 220	WDC 325L
PVP	€ sin IVA	224,75	320,21
	€ con IVA	271,95	387,45

CÓDIGO EAN		7 391883 815304	7 391883 815434		
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	>				
Potencia de aspiración	mbar	210	235		

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	>		
Potencia de aspiración	mbar	210	235
Caudal	l/min	3600	3700
Potencia del motor	W	1000	1200
Tipo de motor		Universal	Universal
Capacidad del depósito (sólidos)	I	20	25
Capacidad del depósito (líquidos)	1	11	16
Longitud de la manguera de aspiración	m	2,5	3,5
Diámetro de la manguera de aspiración	mm	Ø 32	Ø 32
Función de soplador		•	•
Filtro de poliéster lavable		•	•
Limpieza semiautomática del filtro		•	•
Control de velocidad variable		-	•
Arranque progresivo		-	•
Enchufe de corriente integrado para herramientas electropor	tátiles	-	•
Espacios de almacenaje de accesorios		•	•
Caja interna para almacenamiento		-	•
Asa de transporte abatible		-	•
Peso	kg	7,4	8,4
ACCESORIOS INCLUIDOS	>		
Manguera de aspiración		•	•

ACCESORIOS INCLUIDOS	>	
Manguera de aspiración	•	•
Tubos telescópicos (2x500 mm /ø35 mm)	•	•
Boquilla universal para suelos secos o húmedos (300 mm)	•	•
Boquilla universal (115 mm)	•	•
Boquilla para ranuras (220 mm)	•	•
Adaptador de boquillas	-	•



ACCESORIOS	Referencia	Código EAN	PVP sin IVA (€)	PVP con IVA (€)
Bolsa de filtros de felpa - 5 uds.	594 96 60 01	7391883815564	23,00	27,83
Filtro de PET lavable	594 96 59 01	7391883815557	45,99	55,65
Kit de limpieza para vehículos (boquilla con boca ancha, cepillo redondo, cepillo para quitar polvo y boquilla de goma)	594 96 61 01	7391883815571	46,86	56,70
Boquilla intercambiable para suelo - 270 mm	594 96 62 01	7391883815588	46,86	56,70
Boquilla universal - 300 mm	594 96 66 01	7391883815618	17,36	21,00
Adaptador de boquillas con regulación	595 01 42 01	7391883819869	13,67	16,54
Tubo telescópico - acero inoxidable	594 96 71 01	7391883815625	56,19	67,99













































MODELO	>	125 B	125 BVx	525BX
PVP	€ sin IVA	259,46	346,24	406,98
	€ con IVA	313,95	418,95	492,45

¡Con diseño antigiroscópico!

Arranque y uso simplificados. Entregado con bolsa colectora.

Uso profesional

CÓDIGO EAN /máquina







CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	>	Soplador de mano	Soplador aspirador - triturador	Soplador de mano
Cilindrada	cm ³	28,0	28,0	25,4
Potencia	kW	0,8	0,8	0,85
Peso en vacío	kg	4,3	4,4 (soplador) 5,6 (aspirador-triturador)	4,3
Capacidad del depósito	I	0,5	0,5	0,45
Caudal de aire máx.	m³/min	13,31	13,31	14
Caudal de aire máx. en el tubo	m³/min	12,03	12,03	13
Velocidad del aire (boquilla redonda)	m/s	58,12	58,12	70
Ratio de reducción de residuos		-	16:1	-
Potencia de soplado	N	12,5	12,5	15
Cuchillas de trituración		-	Metálicas	-
Capacidad de la bolsa colectora	I	-	65	-
Tecnología X-Torq®		-	-	•
Tecnología E-Tech® II		•	•	-
Exclusivo diseño en «S»		•	•	•
Air Purge™ (Bomba de cebado)		•	•	•
Arranque fácil Smart Start®		-	-	Cuerda de arranque
Low Vib® (sistema antivibración)		-	-	•
Accionamiento combinado Arranque-Interruptor de parada		•	•	•
Interruptor de parada con autorretorno		•	•	•
Boquilla redonda		•	•	•
Boquilla plana		•	•	•
Empuñadura de agarre cómoda		-	•	•
Longitud del tubo ajustable (60 mm)		•	•	•
Bloqueo de la palanca del acelerador		•	•	•
Depósito transparente		•	•	•

Arranque fácil Smart Start™

Motor X-Torq®

Potencia















MODELO	>	350 BT	570BTS	580BTS
PVP	€ sin IVA	519,79	736,74	780,12
	€ con IVA	628,95	891,45	943,95

	Económico y ecológico	Potente y cómodo	El más potente
CÓDIGO EAN /máquina	7 391883 226360	7 391883 595107	7 391883 595084

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	>	Soplador de mochila	Soplador de mochila	Soplador de mochila
Cilindrada	cm ³	50,2	65,6	75,6
Potencia	kW	1,6	2,9	3,3
Peso en vacío	kg	10,2	11,2	11,8
Capacidad del depósito	I	1,25	2,2	2,6
Caudal de aire máx.	m³/min	19,6	28	29
Caudal de aire máx. en el tubo	m³/min	14	22	26
Velocidad del aire (boquilla redonda)	m/s	80,47	106	92
Tecnología X-Torq®		•	•	•
Potencia de soplado	N	21	37	40
Air Injection™ (Filtración del aire de admisión)		-	•	•
Air Purge™ (Bomba de cebado)		•	•	•
Low Vib® (sistema antivibración)		•	•	•
Boquilla redonda		•	•	•
Boquilla plana		A pedir en Recambios 502 44 40 01	A pedir en Recambios 576 58 27 01	A pedir en Recambios 576 58 27 01
Empuñadura ergonómica ajustable		•	•	•
Empuñadura de agarre cómoda		•	•	•
Longitud del tubo ajustable (60 mm)		•	-	-
Bloqueo de la palanca del acelerador		•	•	•
Arnés ergonómico cómodo		•	•	•
Dos niveles de filtración		-	•	•
Cinturón para cadera		-	•	•
Correa a la altura del pecho		-	•	•
Depósito transparente		•	•	•

Arnés ergonómico

Motor X-Torq®

Empuñadura ajustable







































MODELO		ST 224	ST 227P	ST 427T
PVP	€ sin IVA	1.543,76	1.995,00	4.207,81
	€ con IVA	1.867,95	2.413,95	5.091,45

1 00000	CÓDIGO EAN /máquina	7 392930 512313	7 392930 512733	7 391883 981436
---------	------------------------	-----------------	-----------------	-----------------

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS				
Motor		Husqvarna	Husqvarna	Husqvarna
Cilindrada	3	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	·
	cm ³	208	254	369
Potencia	kW	5,5 a 3600 r.p.m.	5,6 a 3600 r.p.m.	8,2 a 3600 rpm
Capacidad del depósito de combustible		1,17	2,7	3,6
Peso en vacío	kg	90	97	164
Transmisión		Manual 6+1	Manual 6+1	Hidrostática
Arranque eléctrico		•	•	•
Bloqueo del diferencial		•	•	•
Sistema de 2 pisos		•	•	•
Dirección asistida		•	•	•
Velocidad variable	AD/AT	-	-	•
Empuñadura calefactada		•	•	•
Neumáticos X-Trac		•	•	•
Faros LED		•	•	•
Anchura de trabajo	cm	61	68	69
Altura de nieve	cm	58,4	58,5	58,5
Llave de arranque		_	-	•
Manillar ajustable en altura		•	•	•

ACCESORIOS RECOMENDADOS	>	Referencia del producto	PVP por unidad € sin IVA
Funda para soplanieves de 2 niveles		580 73 73 02	CONSULTAR







LO QUE HAY QUE SABER



Un equipamiento de protección adaptado debe resistir las condiciones difíciles de trabajo dando, al mismo tiempo, la protección y la comodidad requeridas por los diferentes usuarios, sean profesionales exigentes o aficionados.

Es obligatorio el uso de las siguientes EPI's al utilizar una motosierra, es decir:

- Casco forestal con protecciones ocular y auditiva
- Pantalón, peto o zahones anticorte
- Botas anticorte
- O Guantes con protección anticorte

Se aconseja encarecidamente a los particulares que cumplan las mismas reglas de seguridad que los profesionales.

LAS NORMAS EPI

PARA EL CUERPO

EN 381: norma europea para usuarios de motosierras de cadena accionadas a mano, conforme a las exigencias de protección anticorte.

♠ FN 343ropa resistente a las inclemencias del tiempo, como la lluvia o el viento.

▶ EN ISO 20471: exigencias relativas a la ropa de alta visibilidad que puede señalizar de forma visual, incluso desde lejos, la presencia de un usuario.

Velocidad de protección anticorte:

Clase 0: 16 m/s 20 m/s Clase 2: 24 m/s 28 m/s

PARA LAS MANOS

EN 388: protección contra riesgos mecánicos (abrasión, cortes, desgarros, etc.)

O EN 381-7:

N EN 420: exigencias relativas a los guantes de protección con respecto a la destreza.

de conformidad con las tallas e información del producto, inocuidad

PARA LOS PIES

№ EN 345: norma para el calzado de seguridad conforme a las exigencias

fundamentales, como la resistencia a los choques o el aplastamiento.

inocuidad, comodidad, solidez,

O EN 381-3: norma europea para usuarios de sierras de cadena accionadas a mano,

conforme a las exigencias de protección anticorte para los pies

Velocidad de protección anticorte:

Clase 1: 20 m/s Clase 2: 24 m/s Clase 3:

PARA LA CABEZA Y EL ROSTRO

EN 166: norma relativa a la protección contra los elementos que pueden represen-

tar un peligro para los ojos.

N EN 397: norma para cascos de protección con respecto a resistencia a los choques.

O EN 352-1: norma europea de protección auditiva relativa a las oreieras.

PEN 352-3: norma europea de protección auditiva relativa a las orejeras acopladas a los cascos de protección.

norma europea de protección auditiva relativa a las oreieras

O EN 352-8:

N EN 1731: protectores oculares de malla.

▶ EN 12492: norma para los cascos destinados al alpinismo o la escalada

MODELO DE PROTECCIÓN ANTICORTE

Modelo A: protección frontal Modelo B: protección frontal y lateral

O olehoM (protección total



GUÍA de TALLAS

ELECCIÓN CORRECTA DEL EQUIPO DE PROTECCIÓN



Tome sus medidas y compruebe cuál es la talla adecuada en la siguiente tabla.

La ropa tiene un corte diferente en función del modelo seleccionado:

Las líneas Classic y Functional tienen un corte regular.

Las líneas Technical y Technical Extreme tienen un corte ajustado al cuerpo.

En la línea Technical, pantalón disponible con una longitud de pierna más prolongada y peto con una longitud de pierna más corta (ver a continuación).

CHAQUETA					
Tallas	S	M	L	XL	XXL
A Pecho [cm]	92-100	100-108	108-116	116-124	124-128

PANTALONES ANTI	PANTALONES ANTICORTE													
Tallas		s		М		L		XL		XXL				
B Altura total [cm]		156	156-172		170-182		178-190		182-196		186-200			
C Medida cintura [cm]	76	80	84	88	92	96	100	104	108	114	120			
☐ Interior pierna [cm]	79	80	80	81	81	82	82	83	83	84	84			

PANTALÓN DE PETO DE PROTECCIÓN														
Tallas		:	S	1	M	ı	L XL		L	XXL				
B Altura total [cm]		156	156-172		170-182		178-190		-196	1186-200				
C Medida cintura [cm]	80	84	88	92	96	100	104	108	114	120	126			
D Interior pierna [cm]	79	80	80	81	81	82	82	83	83	84	84			

^{*} Las dos últimas cifras de las referencias de las chaquetas, los pantalones y los petos se corres-

108 Tarifa 2022



LÍNEA «CLASSIC»

Usos y ventajas

- ▶ Para quién: la línea de prendas «Classic» es perfecta para usuarios y para trabajos exteriores ocasionales.
- Octe: regular.
- Ocertificados: pantalones certificados Eurotest, que cumplen con las normas CE.
- Protección anticorte: en los pantalones, Clase 1, 20 m/s, Modelo A.
- **Ventajas:** prendas prácticas, resistentes y cómodas que garantizan la seguridad de los usuarios en cualquier época de año.



Línea «CLASSIC»	> CHAQUETA FORESTAL	PANTALÓN	PANTALÓN DE PETO	ZAHONES
Normas de seguridad	No se aplica ningún estándar	CE, EuroTest, EN 381 Clase 1. 20 m/s	CE, EuroTest, EN 381 Clase 1. 20 m/s	CE, EuroTest, EN 381 Clase 1. 20 m/s
Modelo	-	Α	Α	Α
Material de la parte delantera	70% Sarga de fibra de poliéster; 30% Algodón	70% Sarga de fibra de poliéster; 30% Algodón	70% Sarga de fibra de poliéster; 30% Algodón	70% Sarga de fibra de poliéster; 30 Algodón
Material de la parte trasera	70% Sarga de fibra de poliéster; 30% Algodón	70% Sarga de fibra de poliéster; 30% Algodón	70% Sarga de fibra de poliéster; 30% Algodón	70% Sarga de fibra de poliéster; 30 Algodón
Partes reforzadas	-	-		-
Movilidad	Moderada	Moderada	Moderada	Moderada
Corte	Regular	Regular	Regular	Regular
Transpirabilidad	Moderada	Moderada	Moderada	Moderada
Visibilidad	Naranja de alta visibilidad, logo reflectante	Naranja de alta visibilidad, logo reflectante	Naranja de alta visibilidad, logo reflectante	Naranja de alta visibilidad, logo reflectante
Ventilación	Canesú abierto en la espalda	Cremallera de ventilación en la parte trasera de las piernas	Cremallera de ventilación en la parte trasera de las piernas	Parte trasera abierta
Resistente al agua	-	-		
Parte trasera chaqueta larga	•	-	-	-
Temperatura de lavado	60 °C	60 °C	0°C	60 °C
Tallas	de la S a la XXL	de la S a la XXL	de la S a la XXL	Única
Referencia	582 33 51 XX	595 00 14 XX	582 33 64 XX	595 00 16 01

109







CHAQUETA FORESTAL CLASSIC



Talla	Referencia	P.V.P.(€) SIN IVA	P.V.P. (€) Con IVA	
S	582 33 51 46			
M	582 33 51 50			
L	582 33 51 54	64,56	78,12	
XL	582 33 51 58			
XXL	582 33 51 62			

Confeccionada en sarga de fibra de poliéster y algodón de alta calidad, con secciones de color naranja de alta visibilidad y logotipos reflectantes, dos bolsillos delanteros y un bolsillo en la pechera. Aúna comodidad y visbilidad. CERTIFICADA POR FOREST KWF

CHAQUETA HIGHVIZ CLASSIC - ALTA VISIBILIDAD



Talla	Referencia	P.V.P.(€) SIN IVA	P.V.P.(€) Con IVA	
S	582 33 70 46			
M	582 33 70 50			
L	582 33 70 54	127.28	154.01	
XL	582 33 70 58	127,20	154,01	
XXL	582 33 70 62			
XXXL	582 33 70 66			

Chaqueta de alta visibilidad, perfecta para trabajos a pie de carretera o en zonas donde la visibilidad es esencial. Confeccionada en sarga de fibra de poliéster y algodón de alta calidad, con bolsillo en la pechera. Norma EN ISO 20471 - Clase 3.

PANTALÓN CLASSIC



Talla	Referencia	P.V.P.(€) SIN IVA	P.V.P.(€) Con IVA	
S	595 0014 44			
M	595 00 14 48	91,31	110,49	
L	595 00 14 52			
XL	595 00 14 56			

Confeccionado en sarga de fibra de poliéster y algodón resistente. Reforzado en las zonas expuestas. Cremalleras de ventilación en la parte trasera de las piernas. Clase 1, 20 m/s - Modelo: A - Norma EN 381.

PANTALÓN CLASSIC ENTRY



Talla	Referencia	P.V.P.(€) SIN IVA	P.V.P.(€) CON IVA	
S	596 31 63 44			
M	596 31 63 48	80,08	96,90	
L	596 31 63 52			
XL	596 31 63 56			

Con las características de protección homologadas que garantizan tu seguridad. Máxima ergonomía y confort. Disponen de bolsillos y cremalleras de ventilación. Clase 1, 20 m/s - Modelo: A - Norma EN 381.

ZAHONES DE PROTECCIÓN CLASSIC



Referencia	P.V.P.(€) SIN IVA	P.V.P.(€) Con IVA	
595 00 16 01	101.36	122.65	

Se ponen y se quitan fácil y rápidamente gracias a las cremalleras que van hasta los pies en la parte posterior. La protección anticorte en la entretela está reforzada para resistir el desgaste ocasionado por la fricción con las botas. Clase 1, 20 m/s - Modelo: A - Talla única - Norma EN 381

PANTALÓN DE PETO CLASSIC



Talla	Referencia	P.V.P.(€) SIN IVA	P.V.P.(€) CON IVA	
S	596 30 48 44			
M	596 30 48 48	142,50	172,43	
L	596 30 48 52			
XL	596 30 48 56			

Confeccionado en sarga de fibra de poliéster y algodón resistente. Reforzado en las zonas expuestas. Cremalleras de ventilación en la parte trasera de las piernas.

Clase 1, 20 m/s - Modelo: A - Norma EN 381.

KIT EPI CLASSIC

Referencia	P.V.P.(€) SIN IVA	P.V.P.(€) CON IVA	
597 43 22 01	187,14	226,44	

Perfecto para un uso ocasional. Incluye un par de zahones Classic, un casco forestal Classic y un par de guantes Classic. Talla única.



EXPLICACIONES DE LAS TALLAS, consulte PÁG. 108											
Tallas estándar UE*	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64
Tallas España		S (40)-42)	M (44	1-46)	L (48	3-50)	XL (5	2-54)	XXL (56-58)

^{*} Las dos últimas cifras de las referencias se corresponden con las tallas estándar europeas.

Tarifa 2022 110





Usos y ventajas

- Para quién: la línea de prendas «Functional» es perfecta para usuarios ocasionales y habituales.
- Octe: regular.
- Ocertificados: pantalones certificados Eurotest, que cumplen con las normas CE.
- Protección anticorte: en los pantalones, Clase 1. 20 m/s o Clase 2, 24 m/s Modelo A.
- ▶ Ventajas: materiales ligeros y resistentes, ventilación eficaz y funciones inteligentes.



LÍNEA «FUNCTIONAL»	> CHAQUETA FORESTAL	PANTALÓN	PANTALÓN DE PETO
Normas de seguridad	No se aplica ningún estándar	CE, EuroTest, EN 381 Clase 1. 20 m/s	CE, EuroTest, EN 381 Clase 1. 20 m/s
Modelo	-	Α	Α
Material de la parte delantera	100 % micropoliéster, reforzado en Cordura®	100 % micropoliéster, reforzado en Cordura® ultrarresistente	100 % micropoliéster, reforzado en Cordura® ultrarresistente
Material de la parte trasera	100 % micropoliéster, reforzado en Cordura® ultrarresistente	100 % micropoliéster, reforzado en Cordura® ultrarresistente	100 % micropoliéster, reforzado en Cordura® ultrarresistente
Partes reforzadas	Desde los codos hasta los puños	Desde las rodillas hasta los tobillos, alrededor de los tobillos	Desde las rodillas hasta los tobillos, alrededor de los tobillos
Movilidad	Moderada	Moderada	Moderada
Corte	Regular	Regular	Regular
Transpirabilidad	Excelente	Moderada	Moderada
Visibilidad	Color de alta visibilidad, bandas y logo reflectantes	Bandas y logo reflectantes	Bandas y logo reflectantes
Ventilación	Cremallera de ventilación, canesú abierto en la espalda	Cremallera de ventilación en la parte trasera de las piernas	Cremallera de ventilación en la parte trase de las piernas
Efecto repelente	•	•	•
Parte trasera chaqueta larga	•	•	•
Temperatura de lavado	0°0	0° ℃	60 °C
Tallas	de la S a la XXL	de la S a la XXL	de la S a la XXL
Referencia	582 33 14 XX	595 00 08 XX	596 30 45 XX

111







CHAQUETA FORESTAL FUNCTIONAL



Talla	Referencia	P.V.P.(€) SIN IVA	P.V.P.(€) CON IVA	
S	582 33 14 46			
M	582 33 14 50			
L	582 33 14 54	130,99	158,50	
XL	582 33 14 58			
XXL	582 33 14 62			

Confeccionada en 100 % fibra de micropoliéster, con refuerzos de Cordura®. Numerosos bolsillos, cremalleras de ventilación debajo de los brazos. Corte diseñado para una gran libertad de movimiento.
CERTIFICADA POR FOREST KWF

PANTALÓN DE PETO FUNCTIONAL



Talla	Referencia	P.V.P.(€) SIN IVA	P.V.P.(€) Con IVA	
S / 40	596 30 45 46			
S / 42	596 30 45 48			
M/44	596 30 45 50			
M/46	596 30 45 52			
L/48	596 30 45 54	187,23	226,55	
L/50	596 30 45 56			
XL / 52	596 30 45 58			
XL / 54	596 30 45 60			
XXL / 56	596 30 45 62			

Confeccionado con materiales resistentes de alta calidad, incluye refuerzos de Cordura®. Numerosas características: cremalleras de ventilación, bolsillo para metro, bandas reflectantes, refuerzos en rodillas y tobillos... Clase 1, 20 m/s - Modelo: A - Norma EN 381.

PANTALÓN FUNCTIONAL - CLASE 1



Talla	Referencia	P.V.P.(€) SIN IVA	P.V.P.(€) Con IVA	
S/40	595 00 08 46			
S / 42	595 00 08 48			
M / 44	595 00 08 50			
M / 46	595 00 08 52			
L/48	595 00 0854	167,86	203,12	
L/50	595 00 08 56			
XL / 52	595 00 08 58			
XL / 54	595 00 08 60			
XXL / 56	595 00 08 62			

Confeccionado con materiales resistentes de alta calidad. Confeccionado con materiales resistentes de alta calidad, incluye refuerzos de Cordura®. Numerosas características: cremalleras de ventilación, bolsillo para metro, bandas reflectantes, refuerzos en rodillas y tobillos...

Clase 1, 20 m/s - Modelo: A - Norma EN 381.

Shusquam	

PANTALÓN FUNCTIONAL - CLASE 2



Talla	Referencia	P.V.P.(€) SIN IVA	P.V.P.(€) Con IVA	
S / 40-42	595 00 10 46			
M / 40-46	595 00 10 50	209.60	253.62	
L/48-50	595 00 10 54	209,60	203,62	
XL / 52-54	595 00 10 58			

Proporciona una mayor protección anticorte, siendo al mismo tiempo fácil de llevar para trabajos forestales ligeros. Confeccionado con materiales de alta calidad, incluye refuerzos de Cordura®.

Clase 2, 24 m/s - Modelo: A - Norma EN 381.



EXPLICACIONES DE LAS TALLAS, consulte PÁG. 96											
Tallas estándar UE*	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64
Tallas España		S (40	-42)	M (4	1-46)	L (48	3-50)	XL (5	2-54)	XXL (56-58)

^{*} Las dos últimas cifras de las referencias se corresponden con las tallas estándar europeas.

Tarifa 2022 112





Usos y ventajas

- ▶ Para quién: la línea de prendas «Technical» es perfecta para usuarios profesionales.
- Ocrte: ceñido.
- Certificados: pantalones certificados Eurotest, que cumplen con las normas CE.
- Protección anticorte: en los pantalones, Clase 1, 20 m/s, Modelo A o Modelo C.
- Ventajas: Diseño moderno optimizado para tareas complejas. Con refuerzos, perneras y mangas precurvadas para mayor resistencia, durabilidad y rendimiento.

La línea Technical no es resistente al agua, pero los materiales han sido diseñados para asegurar un efecto repelente, al trabajar bajo la lluvia.



Línea «TECHNICAL»	CHAQUETA FORESTAL	PANTALÓN	PANTALÓN DE PETO	PANTALÓN CLASE C	CHAQUETA Podador	CHAQUETA Highviz
Normas de seguridad	Certificada por Forest KWF	CE, EuroTest, EN 381 Clase 1. 20 m/s	CE, EuroTest, EN 381 Clase 1. 20 m/s	CE, EuroTest, EN 381 Clase 2. 24 m/s	CE, EuroTest, EN 381 Clase 1. 20 m/s Certificada por Forest KWF	CE, EN 471:2004 A1 2007, Clase 3
Modelo	-	Α	Α	С	-	-
Material de la parte delantera	Poliéster elástico en las 4 direc- a ciones Refuerzos en aramida y Cordura®	Poliéster elástico en las 4 direc- ciones Refuerzos en aramida y Cordura®	Poliéster elástico en las 4 direc- ciones Refuerzos en aramida y Cordura®	Poliéster elástico en las 4 direc- ciones Refuerzos en aramida y Cordura®	Poliéster elástico en las 4 direc- ciones Refuerzos en aramida y Cordura®	Poliéster elástico en 2 direcciones resistente a rayos UV
Material de la parte trasera	Poliéster elástico en las 4 direc- ciones Refuerzos en aramida y Cordura®	Poliéster elástico en las 4 direc- ciones Refuerzos en aramida y Cordura®	Poliéster elástico en las 4 direc- ciones Refuerzos en aramida y Cordura®	Poliéster elástico en las 4 direc- ciones Refuerzos en aramida y Cordura®	Poliéster elástico en las 4 direc- ciones Refuerzos en aramida y Cordura®	Poliéster elástico en 2 direcciones resistente a rayos UV
Elástico	•	•	•	•	•	•
Partes reforzadas	Desde los codos hasta los puños	Desde las rodillas hasta los tobillos, alrededor de los tobillos	Desde las rodillas hasta los tobillos, alrededor de los tobillos	Desde las rodillas hasta la parte delantera de los tobillos, alrededor de los tobillos y del interior de la pierna	Desde los codos hasta los puños	Desde los codos hasta los puños
Movilidad	Codos precurvados, Poliéster elástico en 4 direcciones	Rodillas precurvadas, Poliéster elástico en 4 direcciones	Rodillas precurvadas, Poliéster elástico en 4 direcciones	Poliéster elástico en 4 direcciones	Poliéster elástico en 4 direcciones	Poliéster elástico en 2 direcciones
Corte	Ajustado al cuerpo	Ajustado al cuerpo	Ajustado al cuerpo	Ajustado al cuerpo	Amplio	Ajustado al cuerpo
Transpirabilidad	Excelente	Excelente	Excelente	Moderada	Baja	Moderada
Visibilidad	Color de alta visibilidad, bandas y logo reflectantes	Color de alta visibilidad, bandas y logo reflectantes	Color de alta visibilidad, bandas y logo reflectantes	Color de alta visibilidad, bandas y logo reflectantes	Color de alta visibilidad, bandas y logo reflectantes	Color de alta visibilidad, bandas y logo reflectantes
Ventilación	Cremallera de ventilación, canesú abierto en la parte alta y baja de la espalda	Cremallera de ventilación parte trasera de las piernas, bolsillos ventilados	Cremallera de ventilación parte trasera de las piernas, bolsillos ventilados	Bolsillos ventilados	Canesú abierto en en la espalda	Cremallera de ventilación canesú abierto en en la espalda
Efecto repelente	•	•	•	•	•	•
Parte trasera chaqueta larga	•	•	•	•	•	•
Temperatura de lavado	40 °C	40 °C	40 °C	40 °C	40 °C	60 °C
Tallas	de la S a la XXL	de la S a la XXL	de la S a la XXL	de la S a la XXL	de la S a la XXL	de la S a la XXL
Referencia	582 33 21 XX	594 99 90 XX	582 33 36 XX	582 34 12 XX	582 33 22 XX	582 34 11 XX

尚Husqvarna®

a (🛨



CHAQUETA FORESTAL TECHNICAL



Talla	Referencia	P.V.P.(€) SIN IVA	P.V.P.(€) CON IVA
S	582 33 21 46		
M	582 33 21 50		
L	582 33 21 54	167,87	203,12
XL	582 33 21 58		
XXL	582 33 21 62		

Perfecta para el trabajo forestal cotidiano. Poliéster elástico en las 4 direcciones para un ajuste perfecto, asegura mayor libertad de movimiento y menor esfuerzo.

CERTIFICADA POR FOREST KWF

CHAQUETA ARBOR TECHNICAL ANTICORTE



Talla	Referencia	P.V.P.(€) SIN IVA	P.V.P.(€) CON IVA
S	529 51 62 46		
M	529 51 62 50	260.01	445.29
L	529 51 62 54	368,01	445,25
XL	529 51 62 58		

Combinación de tejidos resistentes con protección anticorte para trabajo forestal frecuente. Confeccionada en poliéster elástico en 2 direcciones con ajuste perfecto y refuerzo entre codos y puños. Clase 1, 20 m/s - Norma EN 381. CERTIFICADA POR FOREST KWF

CHAQUETA TECHNICAL HIGHVIZ



Talla	Referencia	P.V.P.(€) SIN IVA	P.V.P.(€) CON IVA	
S	582 34 11 46			
M	582 34 11 50			
L	582 34 11 54	276,70	334,81	
XL	582 34 11 58			
XXL	582 34 11 62			

Confeccionada en poliéster ligero, elástico en 2 direcciones, con secciones de color naranja de alta visibilidad y logotipos reflectantes, dos bolsillos delanteros y un bolsillo en la pechera, aúna comodidad y visibilidad.

CERTIFICADA POR FOREST KWF

CAMISETA MANGA LARGA




Talla	Referencia	P.V.P.(€) SIN IVA	P.V.P.(€) CON IVA
S	597 66 12 46		
M	597 66 12 50		
L	597 66 12 54	50.73	61.38
XL	597 66 12 58	50,/3	61,36
XXL	597 66 12 62		
XXXL	597 66 12 66		

Ligera y confortable, mayor eliminación de la humedad del

CAMISETA MANGA CORTA



Ligera y confortable, mayor eliminación de la humedad del



CAMISETA HIGHVIZ



Talla	Referencia	P.V.P.(€) SIN IVA	P.V.P.(€) CON IVA	
S	50172 05 46			
M	50172 05 50			
L	501720554	55.32	00.04	
XL	50172 05 58	33,32	66,94	
XXL	501720562			
XXXL	50172 05 66			

Ligera y confortable, mayor eliminación de la humedad del cuerpo. Grandes bandas reflectantes para mayor visibilidad.

(H)

EXPLICACIONES DE LAS TALLAS, consulte PÁG. 108.											
Tallas estándar UE*	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64
Tallas ES		S (40	0-42)	M (4	4-46)	L (48	3-50)	XL (5	2-54)	XXL (56-58)

^{*} Las dos últimas cifras de las referencias se corresponden con las tallas estándar europeas.

Tarifa 2022 114







Talla	Referencia	P.V.P.(€) SIN IVA	P.V.P.(€) CON IVA	
S	594 99 90 46			
M	594 99 90 50			
L	594 99 90 54	280,02	338,82	
XL	594 99 90 58			
XXL	594 99 90 62			

Confeccionado para trabajo forestal cotidiano. Diseño resistente con refuerzos de Aramida y Cordura®. También disponible con perneras 7 cm más largas. Clase 1, 20 m/s - Modelo: A - Norma EN 381.

PANTALÓN DE PETO TECHNICAL



Talla	Referencia	P.V.P.(€) SIN IVA	P.V.P.(€) Con IVA	
S	582 33 36 46			
М	582 33 36 50	313,61	379,47	
L	582 33 36 54			
XL	582 33 36 58			
XXL	582 33 36 62			

Confeccionado para trabajo forestal cotidiano. Diseño resistente con refuerzos de Aramida y Cordura®. También disponible con perneras 7 cm más largas. Clase 1, 20 m/s - Modelo: A - Norma EN 381.

PANTALÓN TECHNICAL - MODELO C



Talla	Referencia	P.V.P.(€) SIN IVA	P.V.P.(€) CON IVA	
S	582 34 12 46			
M	582 34 12 50			
L	582 34 12 54	350,49	424,10	
XL	582 34 12 58			
XXL	582 34 12 62			

Diseño moderno pensado específicamente para tareas complicadas, protección anticorte polivalente para mayor seguridad, comodidad y productividad del usuario.

Clase 1, 20 m/s - Modelo: C - Norma EN 381.

PANTALÓN TECHNICAL HIGHVIZ



Talla	Referencia	P.V.P.(€) SIN IVA	P.V.P.(€) CON IVA	
S	595 08 72 46			
M	595 08 72 50			
L	595 08 72 54	327,45	396,22	
XL	595 08 72 58			
XXL	595 08 72 62			

Confeccionado para trabajo forestal cotidiano y donde se necesite mayor visibilidad, como a pie de carretera. Diseño resistente con refuerzos de Aramida y Cordura®. Clase 1, 20 m/s - Modelo A - Norma EN 381. Clase 2 - Norma EN ISO 20471

EXPLICACIONES DE LAS TALLAS, consulte PÁG. 108											
Tallas estándar UE*	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64
Tallas España		S (40)-42)	M (44	4-46)	L (48	-50)	XL (5	2-54)	XXL (5	56-58)

* Las dos últimas cifras de las referencias se corresponden con las tallas estándar europeas.











LÍNEA «TECHNICAL EXTREME»

Usos y ventajas

- Para quién: para los profesionales exigentes.
- Ocrte: ajustado al cuerpo.
- Certificados: pantalones certificados Eurotest, que cumplen con las normas CE.
- Protección anticorte: Clase 1. 20 m/s, Modelo A.
- Ventajas: Gama diseñada específicamente para los profesionales, como leñadores y podadores, que trabajan a diario en condiciones extremas. La chaqueta y el pantalón han sido diseñados para aportar un nivel óptimo de comodidad, ligereza y protección.



LÍNEA «TECHNICAL EXTREME»	CHAQUETA FORESTAL	PANTALÓN	PANTALÓN ROBUST
Normas de seguridad	Certificada por Forest KWF	CE, EuroTest, EN 381 Clase 1. 20 m/s	CE, EuroTest, EN 381 Clase 1. 20 m/s
Modelo	-	Α	Α
Material de la parte delantera	Poliéster elástico en 2 direcciones resistente a rayos UV. Refuerzos de Cordura® y refuerzos de Cordura® reflectante	Poliéster elástico en 2 direcciones resistente a rayos UV. Refuerzos de Cordura® y refuerzos de Cordura® reflectante	Poliéster elástico en las 4 direcciones. Refuerzos de Dyneema® y Cordura®
Material de la parte trasera	Poliéster elástico en las 4 direcciones	Poliéster elástico en las 4 direcciones. Cordura®	Poliéster elástico en las 4 direcciones. Refuerzos de Aramida y Cordura®
Elástico	•	•	•
Partes reforzadas	Desde los codos hasta los puños	Desde las rodillas hasta la parte delantera de los tobillos, alrededor de los tobillos y del interior de la	Desde la parte superior de las piernas, alrededor de los tobillos, el interior de la pierna y protecció contra las garrapatas
Tecnología Tech-Knee resistente al aqua		pierna	contra las garrapatas
Movilidad	Codos precurvados. Poliéster elástico en 2 y 4 direcciones	Codos precurvados. Poliéster elástico en 2 y 4 direcciones	Rodillas precurvadas. Poliéster elástico en las 4 direcciones
Corte	Slim fit	Slim fit	Ajustado al cuerpo
Transpirabilidad	Excelente	Excelente	Excelente
Visibilidad	Color de alta visibilidad con reflectancia reforzada, bandas y logo reflectantes	Color de alta visibilidad con reflectancia reforzada, bandas y logo reflectantes	Color de alta visibilidad, bandas y logo reflectantes
Ventilación	Cremalleras de ventilación, canesú abierto en la parte alta y baja de la espalda	Cremalleras de ventilación en la parte trasera de las piernas, bolsillos ventilados.	Cremalleras de ventilación en la parte traser de las piernas, bolsillos ventilados.
Efecto repelente	•	•	•
Parte trasera chaqueta larga	•	•	•
Temperatura de lavado	60 °C	°C 00	0° ℃
Tallas	Hombre: de la S a la XXL Mujer: de la XS a la M	de la XS a la XXL	de la S a la XXL
Referencia	Hombre: 582 33 10 XX Mujer: 582 34 07 XX	594 99 68 XX	582 33 44 XX



CHAQUETA TECHNICAL EXTREME



Talla	Referencia	P.V.P.(€) SIN IVA	P.V.P.(€) Con IVA
S	582 33 10 46		
M	582 33 10 50		
L	582 33 10 54	375,39	454,22
XL	582 33 10 58		
XXL	582 33 10 62		
Modelo Mujer			
XS	582 34 07 42		
S	582 34 07 46	313,59	379,45
М	582 34 07 50		

Diseñada para turnos de trabajo prolongados en los entornos más exigentes. El tejido ligero y transpirable y las mangas precurvadas mejoran la movilidad, mientras que las aperturas de ventilación en el canesú y la zona lumbar le mantienen al fresco. Tejidos de alta visibilidad y bandas reflectantes.
CERTIFICADA POR FOREST KWF

PANTALÓN TECHNICAL EXTREME



Talla	Referencia	P.V.P.(€) SIN IVA	P.V.P.(€) Con IVA	
XS	594 99 68 42			
S	594 99 68 46			
M	594 99 68 50			
L	594 99 68 54			
XL	594 99 68 58			
XXL	594 99 68 62			

El uso inteligente de tejidos reflectantes, así como de materiales ligeros, elásticos y con refuerzos de Cordura® le garantiza la máxima protección, durabilidad y un óptimo rendimiento día tras día. Su corte moderno y ceñido proporciona una comodidad y una libertad de movimiento proporcioria una comodiada y una inberrad de movimiento inéditos. Cuenta con cintura ajustable, perneras precurvadas en las rodillas, tecnología Tech-Knee y aberturas de ventilación. La tecnología «Tech-Knee» significa que la zona de las rodillas posee un tejido de protección anticorte superior y también es resistente al agua. Clase 1, 20 m/s - Modelo A - Norma EN 381.

PANTALÓN TECHNICAL EXTREME ARBORIST



Talla	Referencia	P.V.P.(€) SIN IVA	P.V.P.(€) CON IVA
S	595 21 77 46		
M	595 21 77 50	428.89	518.95
L	595 21 77 54	420,09	310,33
XL	595 21 77 58		

LÍNEA «ROBUST»

PANTALÓN TECHNICAL ROBUST



Talla	Referencia	P.V.P.(€) SIN IVA	P.V.P.(€) CON IVA
S	582 33 44 46		
M	582 33 44 50		
L	582 33 44 54	315,14	381,32
XL	582 33 44 58		
XXL	582 33 44 62		

Pantalón muy resistente para usuarios profesionales que trabajan en entornos complicados. Clase 1, 20 m/s - Modelo A - Norma EN 381.

EXPLICACIONES DE LAS TALLAS, consulte PÁG. 108.											
Tallas estándar UE*	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64
Tallas España		S (40	0-42)	M (4	4-46)	L (48	3-50)	XL (5	2-54)	XXL (56-58)

^{*} Las dos últimas cifras de las referencias se corresponden con las tallas estándar europeas

Tecnología «Tech Knee»

- Más capas de protección: seguridad mejorada sobre todo en aquellos casos en que los pantalones quedan muy ajustados en la zona de la rodilla.
- ◆ Material textil precurvado: la totalidad de la zona de la rodilla, incluido el tejido de protección anticorte, están precurvados para garantizar un ajuste perfecto en todas las posiciones de trabajo.
- Hidrófugo: la zona de la rodilla incorpora un forro interior impermeable así como una capa exterior confeccionada en material textil hidrófugo que impide que el agua y la humedad penetren en las capas de protección anticorte.







ROPA DE TRABAJO / OTRAS PRENDAS

LÍNEA «DESBROCE»

CHAQUETA PARA DESBROCE TECHNICAL



Talla	Referencia	P.V.P.(€) SIN IVA	P.V.P.(€) CON IVA	
S	597 66 02 46			
M	597 66 02 50			
L	597 66 02 54	125,44	151,78	
XL	597 66 02 58			
XXL	597 66 02 62			

Tejido elástico con refuerzos suplementarios en las zonas más vulnerables (hombros, brazos). Cremalleras de ventilación debajo de los brazos.

PANTALÓN PARA DESBROCE TECHNICAL



Talla	Referencia	P.V.P.(€) SIN IVA	P.V.P.(€) CON IVA	
S / 40	597 66 06 46			
S / 42	597 66 06 48			
M / 44	597 66 06 50			
M / 46	597 66 06 52	125.44	151.78	
L/48	597 66 06 54	125,44	151,76	
L/50	597 66 06 56			
XL / 52	597 66 06 58			
XL / 54	597 66 06 60			
Tojida alástica	oon refuerzee eur	lomontorios	on los zone	o má

Tejido elástico con refuerzos suplementarios en las zonas más vulnerables. Cremalleras de ventilación en la parte trasera de las piernas.

LÍNEA «LLUVIA»

CHUBASQUERO



Talla	Referencia	P.V.P.(€) SIN IVA	P.V.P.(€) CON IVA	
S	523 07 92 46			
M	523 07 92 50	95.00	114.95	
L	523 07 92 54	95,00	114,90	
XL	523 07 92 58			

Tejido elástico impermeable. Espalda larga con canaleta para el agua. Bolsillo en la pechera y cierre con cremallera EN 343.

ALMOHADILLA PARA DEMOSTRACIONES ANTICORTE



Referencia	P.V.P.(€) SIN IVA	P.V.P.(€) Con IVA	
504 61 67 01	34,13	41,29	
Permite enseñar anticorte. Artícul			

tiendas o durante una demostración.

ARTÍCULO NO DESTINADO A LA VENTA

PANTALÓN IMPERMEABLE



Talla	Referencia	P.V.P.(€) SIN IVA	P.V.P.(€) CON IVA	
S	523 08 05 46			
M	523 08 05 50	56.40	68.25	
L	523 08 05 54	36,40	66,23	
XL	523 08 05 58			

Tejido elástico impermeable. Cintura elástica con cordón. Cremallera en los bajos del pantalón. EN 343.

ZAHONES IMPERMEABLES



Talla	Referencia	P.V.P.(€) SIN IVA	P.V.P.(€) Con IVA	
única	597 66 33 10	53,72	65,00	

CAMISA DE TRABAJO



Talla	Referencia	P.V.P.(€) SIN IVA	P.V.P.(€) CON IVA	
S	578 78 57 37			
M	578 78 57 39			
L	578 78 57 41	34,09	41,25	
XL	578 78 57 43			
XXL	578 78 57 45			

100% algodón preencogido.

CALCETINES CLIMAYARN



Talla	Referencia	P.V.P.(€) SIN IVA	P.V.P.(€) CON IVA	
37-39	589 91 23 37			
40-42	589 91 23 40	24.90	30.13	
43-45	589 91 23 43	24,90	30,13	
46-48	589 91 23 46			

Calcetines cómodos en Outlast, que mantienen los pies calientes cuando hace frío y evitan el sobrecalentamiento cuando hace calor.

TIRANTES



Talla	Referencia	P.V.P.(€) SIN IVA	P.V.P.(€) CON IVA	
Con clips en acero	505 61 85 00			
Con tiras de cuero para cierre de botón	505 61 85 10	21,21	25,67	

DETERGENTE PARA EPI



Contenido	Referencia	P.V.P.(€) SIN IVA	P.V.P.(€) CON IVA	
1L	583 87 69 01	10,15	12,28	

Las prendas de protección deben lavarse con frecuencia para mantener su eficacia a largo plazo.

RODILLERA PARA DEMOSTRACIONES ANTICORTE TECHNICAL EXTREME



N IVA
1,25
1

Para ilustrar el funcionamiento de la protección anticorte o la tecnología «TECH KNEE». Artículo para explicaciones en las tiendas o durante una demostración.

ARTÍCULO NO DESTINADO A LA VENTA

SPRAY ACTIVE CLEAN



Contenido	Referencia	P.V.P.(€) SIN IVA	P.V.P.(€) CON IVA	
500ml	597 25 57 01	9,21	11,15	Ξ
11 1 1 1 1				_

Limpiador tanto de maquinaria como de ropa, especial para resina. Biodegradable.

EXPLICACIONES DE LAS TALLAS, consulte PÁG. 108.											
Tallas estándar UE*	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64
Tallas España		S (40)-42)	M (44	-46)	L (48	-50)	XL (5	2-54)	XXL (56-58)

^{*} Las dos últimas cifras de las referencias se corresponden con las tallas estándar europeas.



CASCOS, AURICULARES Y GAFAS

CASCO FORESTAL CLASSIC



Referencia	P.V.P.(€) SIN IVA	P.V.P.(€) CON IVA
580 75 43 01	57,18	69,19

Casco completo con visor de malla metálica arnés interior de plástico y protectores auditivos.

auditivos. EN 397. EN 352-3. EN 1731. / SNR=27 dB(A) (Unidad de pedido: 6 unidades)

CASCO FORESTAL FUNCTIONAL NARANJA



Referencia	P.V.P.(€) SIN IVA	P.V.P.(€) CON IVA
576 41 24 02	66,41	80,35

Casco completo con visor de malla metálica UltraVision, protectores auditivos, minivisera, arnés de material textil y banda protectora para la nuca. EN 397. EN 352-3. EN 1731./ SNR=26 dB(A)

CASCO TECHNICAL



Referencia	P.V.P.(€) SIN IVA	P.V.P.(€) CON IVA
585 05 84 01	124,05	150,11

Casco completo con visor de malla metálica, protectores auditivos ajustables y arnés con 6 puntos de sujeción. Indicador UV que cambia de color gradualmente al usarlo.
Sistema de ventilación. Peso muy ligero.
De color naranja fluorescente. EN 397.
EN 352-3. EN 1731. ANSI Z89. SNR=26 dB(A)

CASCO PARA ARBORISTA SPIRE VENT



Ref. producto	P.V.P.(€)	P.V.P.(€)
(solo casco)	SIN IVA	CON IVA
597 68 18 01	160,95	194,75

Nuevo modelo de casco, de serie sin auriculares ni visor. Se pueden acoplar 3 opciones de visor: CLEAR, SUN o MIRROR. Y 2 tipos de auriculares: SNR 27dB(A) ó X-COM R con Bluetooth para realizar y contestar llamadas, conectarse a una estación de radio externa o escuchar música. Antena de radio FM interna. EN 12492







Complétalo con sus accesorios:	Ref.	P.V.P.(€) SIN IVA	P.V.P.(€) CON IVA
Visor casco arborista Spire Vent	598862301	63,64	77,01
2. Visor Sun casco arborista Spire Vent	598862302	64,56	78,12
3. Visor Mirror casco arborista Spire Vent	598862303	91,77	111,04
Auriculares SNR 27dB(A	505665325	29,51	35,71
Auriculares X-COM R con Bluetooth	595084201	333,88	404,00
Clips necesarios para sujetar ambos auriculares	599297201	4,60	5,57

PROTECTOR AURICULAR AJUSTABLE



Referencia	P.V.P.(€) SIN IVA	P.V.P.(€) CON IVA	
505 66 53 04	26,35	31,89	

Diadema extragrande. Acolchado blando y transpirable. EN 352-1./ SNR=27 dB(A)

PROTECCIÓN AUDITIVA CON VISOR PLEXIGLÁS



Referencia	P.V.P.(€) SIN IVA	P.V.P.(€) Con IVA	
505 66 53 48	43,04	52,08	

Para tareas de recorte de hierba. Equipada con una protección de tela entre el visor y el fleje de cabeza. EN 352-1. EN 166./ SNR=27 dB(A)

PROTECTORES AURICULARES GARDENER CON VISOR DE PLEXIGLÁS



Referencia	P.V.P.(€) SIN IVA	P.V.P.(€) CON IVA	
505 66 53 60	27,67	33,48	

Versión simplificada. Diadema extragrande. EN 352-1./ SNR=25 dB(A)

PROTECCIÓN AUDITIVA CON VISOR DE MALLA



Referencia	P.V.P.(€) SIN IVA	P.V.P.(€) CON IVA	
598 75 01 01	49,10	59,41	

Con protección de tela entre el visor y el fleje. EN 352-1. EN 1731./ SNR=27 dB(A)

PROTECCIÓN AUDITIVA - CAJA 10 UNIDADES



Referencia	P.V.P.(€) SIN IVA	P.V.P.(€) Con IVA	
505 69 90 12	138,79	167,94	

Versión simplificada. Diadema extragrande. EN 352-1./ SNR=25 dB(A) (Unidad de pedido: 1 cartón con 10 unidades)

PROTECTORES AURICULARES CON BLUETOOTH X-COM R



Referencia	P.V.P.(€) SIN IVA	P.V.P.(€) Con IVA	
595 08 40 01	317.99	384.76	

Diadema acolchada. Protector auricular con Bluetooth para realizar y contestar llamadas telefónicas, conectarse a una estación de radio externa o escuchar música. Antena de radio FM interna. EN352-1 EN352-6 EN 352-8 SNR=27 dB

PROTECTOR AURICULAR CON RADIO FM




Referencia	P.V.P.(€) SIN IVA	P.V.P.(€) CON IVA	
578 27 49 03	162,95	197,16	

Diadema acolchada. Peso 325 g. Entrada de audio 3,5 mm para MP3 y radio. Gama de frecuencia de 88 a 108 MHz. **NO APTO PARA COMUNICACIÓN.** Funciona con 2 pilas LRG. EN 352-1. EN 352-6. EN 352-8. SNR=27 dB.

U

Accesorios para cascos y protectores auriculares



		s Te	Σ. E. M.	E S	arbo	Clas	ccion vas isor			
NOMBRE	> Ref. ilustración	Cascos	Cascos Fui Radio FM	Cascos	Casco	Casco	Proteccion auditivas con visor	Referencia	PVP € sin IVA	PVP € con IVA
Protector de cuello forrado / invierno								504981704	13,84	16,74
Protector del cuello sin forrar / verano	1							505665306	4,61	5,58
Protector del cuello casco Technical	1	•						581754301	17,06	20,65
Visor de malla de nylon	2		•				•	505665319	CONSULTAR	CONSULTAR
Visor de malla metálica	2		•			•	•	505665321	CONSULTAR	CONSULTAR
Visor de malla metálica V300	2	•						586409601	33,43	40,46
Visor de malla metálica Ultra-Vision	2		•			•	•	574613501	23,98	29,02
Visor de plexiglás	2						•	505665343	12,45	15,07
Visor de plexiglás protección antivaho	2		•		•		•	505665363	25,73	31,14
Auriculares	3							505665325	CONSULTAR	CONSULTAR
Auriculares H300	3	•						587442401	CONSULTAR	CONSULTAR
Auriculares con radio	3							578274904	161,87	195,86
Protectores auditivos X-COM R con Bluetooth	3	•	•		•			595084201	333,88	404,00
Barboquejo	4		•	•	•			582170401	CONSULTAR	CONSULTAR
Linterna frontal SILVA INTELLIGENT LIGHT®		•						582606601	CONSULTAR	CONSULTAR
Micro externo para X-COM R								596489501	99,79	120,75

CAFAS

Kit de higiene para X-COM R

Recuerde: al utilizar una desbrozadora, hay que poner gafas de protección, además del casco.

GAFAS DE PROTECCIÓN CONFORT CLEAR



Referencia	P.V.P.(€) SIN IVA	P.V.P.(€) CON IVA
544 96 38 01	7,38	8,93

Cristales incoloros, resistentes a arañazos. Longitud de las patillas ajustable. EN 166. (Lotes de 5 unidades)

GAFAS DE PROTECCIÓN CLEAR X



Referencia	P.V.P.(€) SIN IVA	P.V.P.(€) CON IVA	
544 96 37 01	12,82	15,51	

Cristales incoloros, resistentes a arañazos. Ajustables en ángulo y longitud de patilla. EN 166. (Lotes de 5 unidades)

GAFAS DE PROTECCIÓN YELLOW X



Referencia	P.V.P.(€) SIN IVA	P.P.U. € C/ IVA	
544 96 37 02	13,74	16,63	

Para mayor visibilidad en entornos oscuros. Cristales tintados en amarillo, resistentes a arañazos. Ajustables en ángulo y longitud de patilla. EN 166. (Lotes de 5 unidades)

GAFAS DE PROTECCIÓN CONFORT SUN



P.V.P.(€) SIN IVA	P.V.P.(€) Con IVA	
8,30	10,04	
	SIN IVÁ	SIN IVÁ CON IVÁ

11,53

13,95

596489401

Cristales tintados, resistentes a arañazos y protección contra radiación UV. Longitud de las patillas ajustable. EN 166. (Lotes de 5 unidades)

GAFAS DE PROTECCIÓN PRO SUN



Referencia	P.V.P.(€) SIN IVA	P.V.P.(€) Con IVA
544 96 37 03	13,74	16,63

Para mayor visibilidad en condiciones de sol. Cristales tintados, resistentes a arañazos y protección contra radiación UV. Ajustables en ángulo y longitud de patilla. EN 166. (Lotes de 5 unidades)

GAFAS DE PROTECCIÓN GOGGLES



Referencia	P.V.P.(€) SIN IVA	P.V.P.(€) Con IVA
544 96 39 01	16,51	19,98

Estancas y antivaho, perfectas para personas que usan gafas graduadas. Cristales resistentes a arañazos y protección contra radiación UV. Superficie interna blanda para mayor comodidad. EN 166.



PROTECCIÓN DE LAS MANOS



SIN PROTECCIÓN ANTICORTE

GUANTES CLASSIC



Talla	Referencia	P.V.P.(€) SIN IVA	P.V.P.(€) CON IVA	
Talla única	599 64 92 10	15,32	18,53	

Resistentes, diseñados para trabajos de jardinería y forestales. La palma está hecha de cuero de cabra duradero y resistente al agua, la parte posterior cuenta con tela de spandex para una comodidad superior. El puño es de goma y dispone de cierre de velcro para un ajuste ceñido.

SIN PROTECCIÓN ANTICORTE

GUANTES FUNCTIONAL





Talla	Referencia	P.V.P.(€) SIN IVA	P.V.P.(€) Con IVA	
7	599 64 98 07			
8	599 64 98 08			
9	599 64 98 09	28,51	34,49	
10	599 64 98 10			
12	599 64 98 12			

Guantes de protección diseñados para trabajos forestales. La palma está hecha de cuero de cabra duradero y naturalmente resistente al agua. El dedo índice tiene un nudillo compatible con la pantalla táctil para que pueda usar su teléfono inteligente con los guantes puestos. El puño de punto agrega comodidad adicional. Cumple EN 388: 2016.

SIN PROTECCIÓN ANTICORTE

GUANTES TECHNICAL LIGHT



Talla	Referencia	P.V.P.(€) SIN IVA	P.V.P.(€) CON IVA	
8	599 65 11 08			
9	599 65 11 09	21,69	26,24	
10	599 65 11 10			

Guantes de protección cómodos y ajustados, diseñados para trabajos forestales. Palma, nudillos y yemas de los dedos fabricados con piel invertida de cabra, naturalmente resistente al agua. La parte posterior de tela de spandex para máxima comodidad. El dedo índice tiene un nudillo compatible con la pantalla táctil. El puño de neopreno cuenta con cierre de velcro. Pulgar de tela de felpa para limpiarse suavemente la frente. Cumple EN 388: 2016

CON PROTECCIÓN ANTICORTE

GUANTES FUNCTIONAL CON PROTECCIÓN ANTICORTE



NOVEDAD

Talla	Referencia	P.V.P.(€) SIN IVA	P.V.P.(€) CON IVA	
7	599 65 16 07			
8	599 65 16 08			
9	599 65 16 09	29,50	35,70	
10	599 65 16 10			
12	599 65 16 12			

Guantes protectores para trabajos con motosierra. Palma hecha de cuero de cabra duradero y resistente al agua. Diseñado con nudillos de neopreno de nylon y tejido de elastano laminado con espuma en la parte posterior para una máxima comodidad. Dedo índice con nudillo compatible con la pantalla táctil. Un parche en el pulgar proporciona un mejor agarre y una mayor durabilidad. Protección anticorte en mano izq. Cumple con EN ISO 11393-4: 2019 clase 0 (16 m / s) y EN 388: 2016.

SIN PROTECCION ANTICORTE

GUANTES FUNCTIONAL LIGHT



ralmente resistente al agua. Acolchado para proteger la parte interior de la mano. Logo reflectante y dedo índice con nudillo apto para usar con la pantalla táctil. Cumple EN 388: 2016.

SIN PROTECCIÓN ANTICORTE

GUANTES FUNCTIONAL INVIERNO



	Talla	Referencia	P.V.P.(€) SIN IVA	P.V.P.(€) CON IVA	
	08	599 64 97 08			
	10	599 64 97 10	27,29	33,02	
	12	599 64 97 12			
_					

Guantes cálidos, cómodos e impermeables. Palmas y zonas sensibles cosidas y reforzadas de cuero, con membrana ultratranspirable, aislamiento térmico Thinsulate y forro interior de microfelpa. EN 420.



Nuevo dedo índice, con nudillo compatible con las pantallas táctiles, que te permiten usar el teléfono con guantes.

CON PROTECCIÓN ANTICORTE

GUANTES TECHNICAL CON PROTECCIÓN ANTICORTE



Talla	Referencia	P.V.P.(€) SIN IVA	P.V.P.(€) CON IVA	
8	595 00 34 08			
9	595 00 34 09	38,96	47,15	
10	595 00 34 10			

Protección anticorte en la parte superior y en nudillos mano izqda. Clase 1: 20 m/s. Especialmente diseñados para trabajos de poda. Palmas reforzadas de cuero. Bandas reflectantes. EN 381 / EN 420 / EN 388



PROTECCIÓN DE LOS PIES

CON PROTECCIÓN ANTICORTE

BOTAS DE PROTECCIÓN CLASSIC 20



Talla	Referencia	P.V.P.(€) SIN IVA	P.V.P.(€) CON IVA
39	597 65 94 39		
40	597 65 94 40		
41	597 65 94 41		
42	597 65 94 42		
43	597 65 94 43	174,55	211,21
44	597 65 94 44		
45	597 65 94 45		
46	597 65 94 46		
47	597 65 94 47		

Botas con puntera de acero y protección anticorte **clase 1, 20 m/s.**Ligeras y cómodas, cuero con refuerzos de microfibra y forro de poliéster. Parte inferior reforzada para mayor protección, mayor resistencia y mejor sujeción del pie y de los tobillos. Plantillas interiores extraíbles y lavables. Peso: 1 kg.

CON PROTECCIÓN ANTICORTE

BOTAS PROTECCION LIGHT 28



Talla	Referencia	P.V.P.(€) SIN IVA	P.V.P.(€) CON IVA
37	595 00 24 37		
38	595 00 24 38		
39	595 00 24 39		
40	595 00 24 40		
41	595 00 24 41		
42	595 00 24 42		
43	595 00 24 43	123.01	148.84
44	595 00 24 44	123,01	140,04
45	595 00 24 45		
46	595 00 24 46		
47	595 00 24 47		
48	595 00 24 48		
49	595 00 24 49		
50	595 00 24 50		

Puntera de acero. Protección anticorte. Caña alta, cordones en la parte posterior y contorno de la suela reforzado. EN 345 SB E. EN 381-3. **Clase 3 28 m/s.** Peso: 1,5 kg.

CON PROTECCIÓN ANTICORTE

BOTAS PROTECCION LIGHT 24



Talla	Referencia	P.V.P.(€) SIN IVA	P.V.P.(€) Con IVA
37	595 00 28 37		
38	595 00 28 38		
39	595 00 28 39		
40	595 00 28 40		
41	595 00 28 41		
42	595 00 28 42	112,51	136,13
43	595 00 28 43		
44	595 00 28 44		
45	595 00 2845		
46	595 00 28 46		
47	595 00 28 47		

Puntera de acero. Protección anticorte. Protección de los tobillos. EN 345 SB E. EN 381-3. **Clase 2. 24 m/s.** Peso: 1,5 kg.

CON PROTECCIÓN ANTICORTE

BOTAS DE CUERO FUNCTIONAL 24



Talla	Referencia	P.V.P.(€) SIN IVA	P.V.P.(€) Con IVA
36	597 65 93 36		
37	597 65 93 37		
38	597 65 93 38		
39	597 65 93 39		
40	597 65 93 40		
41	597 65 93 41	268.40	324.77
42	597 65 93 42	200,40	324,77
43	597 65 93 43		
44	597 65 93 44		
45	597 65 93 45		
46	597 65 93 46		
47	597 65 93 47		

Botas de cuero con protección anticorte clase 2, 24 m/s. Cuero de alta calidad. Ligeras e impermeables. Acolchadas en tobillo y lengüeta para máxima comodidad. Suela "Vibram" garantiza el agarre y la alta protección de la puntera garantizan la sequridad.

SIN PROTECCIÓN ANTICORTE

BOTAS TECHNICAL





Talla	Referencia	P.V.P.(€) SIN IVA	P.V.P.(€) Con IVA
36	597 65 95 36		
37	597 65 95 37		
38	597 65 95 38		
39	597 65 95 39		
40	597 65 95 40		
41	597 65 95 41	175.24	212.04
42	597 65 95 42	1/3,24	212,04
43	597 65 95 43		
44	597 65 95 44		
45	597 65 95 45		
46	597 65 95 46		
47	597 65 95 47		

Para trabajar en parques y jardines, bajo todas las condiciones climáticas. Fabricadas en piel de alta calidad con membrana Sympatex® repelente al agua, forro de poliéster y protección de acero en la parte delantera. Incorpora ganchos para los cordones y correa en la parte trasera para que ponerlas sea más sencillo. Cumple con EN ISO 20345 S3 - SRC + HRO.

Mantenimiento de las botas

BÁLSAMO PARA CUERO

 Contenido
 Unidad de pedido pedido
 Referencia
 P.V.P.(€) SIN IVA CON IVA

 200 ml
 1 cartón con 12 unidades
 590 65 22 01
 8,76
 10,60



Protege el cuero proporcionando una superficie resistente al agua que repele el polvo. Contiene lanolina, cera de abeja y aceite de visón.

Acessorios

ACCESORIOS VARIOS



Producto	Referencia	P.V.P.(€) SIN IVA	P.V.P.(€) Con IVA
Bota: Plantillas de felpa aislante y gruesa con base de aluminio termorreflectante.	505 65 45 00	7,38	8,93
Clavos con llave para montaje, 50 unidades	587 25 81 01	13,84	16,74

COLECCIÓN XPLORER PARA OCIO





Colección Xplorer

Siéntase cómodo cuando no trabaja. Con la colección de ocio Xplorer de Husgyarna. se sentirá preparado para la mejor experiencia al aire libre, sin prescindir de la comodidad, del ajuste perfecto o del estilo. La ropa y los complementos están fabricados con materiales de alta calidad y se adaptan a un estilo de vida gratificante al aire libre.



CHAQUETA

Una chaqueta transpirable e impermeable, fabricada con un material elástico en las 4 direcciones, que ofrece la mayor comodidad posible. Equipada con costuras termoselladas y prácticas características como bolsillo acolchado para móvil, ventilación escondida bajo las mangas para un flujo de aire ajustable y cierre con lengüeta de pegar en las mangas. 2 colores disponibles: Morado para mujer, verde para hombre.

CHAQUETA DE MUJER XS 593 25 04 42 S 593 25 04 46 156.80 18972 М 593 25 04 50 593 25 04 54



CHAQUETA DE FELPA

La chaqueta de felpa es un cómodo compañero para todas las temporadas. Durante los fríos días de principios de la primavera y del otoño, es una agradable capa media o una cómoda chaqueta exterior. La chaqueta se fabrica en tallaje para hombre y mujer para que encuentre el ajuste óptimo.

	Talla	Ref. del producto	€ sin IVA	€ con IVA
100	XS	593 25 22 42		
The state of the s	S	593 25 22 46	78,40	94,86
T and a second	М	593 25 22 50	70,40	54,00
	L	593 25 22 54		



	Talla	Ref. del producto	€ sin IVA	€ con IVA
	XS	593 25 43 42		
8 Husq	S	593 25 43 46	CO 42	04.00
ama	М	593 25 43 50	69,42	84,00
A	L	593 25 43 54		

	Talla	Ref. del producto	€ sin IVA	€ con IVA
	S	593 25 44 46		
Tiring	M	593 25 44 50		
1	L	593 25 44 54	69,42	84,00
	XL	593 25 44 58		
	XXL	593 25 44 62		

Tarifa 2022 124

COLECCIÓN XPLORER PARA OCIO





Talla	Ref. del producto	€ sin IVA	€ con IVA	
XS	593 25 24 42			
S	593 25 24 46			
М	593 25 24 50	16.14	10.52	
L	593 25 24 54	10,14	19,53	
XL	593 25 24 58			
XXL	593 25 24 62			

La camiseta de manga corta está disponible en tallas unisex y en color gris, camuflaje bosque. La camiseta es perfecta para ponerla por debajo de un jersey o sola cuando hace más calor.

CAMISETA DE MANGA LARGA



Talla	Ref. del producto	€ sin IVA	€ con IVA	
XS	593 25 31 42			
S	593 25 31 46			
M	593 25 31 50	23.06	27.90	
L	593 25 31 54	23,00	27,50	
XL	593 25 31 58			
XXL	593 25 31 62			

La camiseta de manga larga es la opción perfecta para las actividades diarias. Camiseta disponible en tallas unisex y en color verde oscuro.

GORRAS

	Ref. del pro- ducto	€ sin IVA	€ con IVA	
Gorra naranja	593 25 39 01	16,42	19,87	
Gorra gris granito	593 25 40 01	16,51	19,98	
Gorra verde oscuro	594 72 97 01	16,51	19,98	







COPPO



Ref. del producto	€ sin IVA	€ con IVA	
593 25 37 01	16,51	19,98	

BRAGA PARA FI CUFILO



Ref. del producto	in IVA cor	n IVA
593 25 76 01	4,43 5	,36

MOCHILA 30



Ref. del producto	€ sin IVA	€ con IVA	
593 25 82 01	74,71	90,40	

Cómoda mochila de alta calidad para todo tipo de climas, fabricada con resistente material de TPU/ripstop que mantiene seco e linterior y hace que sea fácil de limpiar. Compartimentos grandes para artículos como el ordenador portátil, la botella de agua y los termos, un cierre enrollable que puede cerrarse en dos direcciones para que no entre el agua. 30 l.

BOLSA DE LONA 70L



Ref. del producto	€ sin IVA	€ con IVA	
593 25 83 01	101,46	122,76	

Resistente bolsa de lona de 70 l, fabricada con materiales fuertes y prácticas características para todos los usos. El material exterior de lona impermeable mantendrá el contenido seco y resulta fácil de limpiar. El bolsillo interior de rejilla hace que organizar el conteni do resulte más sencillo y para mayor comodidad se incluyen dos bolsas organizadoras.

BOLSA CON RUEDAS 90L



Ref. del producto	€ sin IVA	€ con IVA	
593 25 81 01	133.74	161.82	

Bolsa con ruedas de 90 litros, perfecta para transportar todo lo que necesite. Con cremallera en forma de U para que resulte más sencillo guardar el equipo, mientras que el lateral y el fondo están reforzados. Para mayor comodidad, se incluyen bolsas organizadoras, así como un bolsillo para el nombre para reconocerla con facilidad.

EXPLICACIONES DE LAS TALLAS, consulte PÁG. 108.											
Tallas estándar UE*	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64
Tallac Fenaña		\$ (40	1-42)	M (4)	1-46)	1 (48	3-50)	YI (5	2-54)	XXI (56-58

 $^{^{\}star}$ Las dos últimas cifras de las Ref.s se corresponden con las tallas estándar europeas.











COMBUSTIBLES ALQUILATO XP POWER

El combustible Husqvarna de alquilato está disponible para motores de 2 y 4 tiempos. El alquilato es menos agresivo, garantizando así una mayor vida útil de los motores y de los componentes más sensibles. Además, este combustible contiene menos toxinas, lo que se traduce en menos depósitos durante la combustión y una operación más ecológica.

Nuestro combustible XP Power 2, para motores de 2 tiempos, está previamente mezclado con un 2 % de aceite sintético y biodegradable XP de Husqvarna, con un mínimo de emisiones de humo. Ayuda a reducir la temperatura del motor y ofrece una lubricación excelente.

Ventajas del XP Power

- Menor consumo de combustible
- Potencia y larga vida para los motores
- Facilidad de uso
- Onservación optimizada: 3 años desde la apertura del bidón, 5 años si está precintado. Se puede almacenar durante el invierno sin necesidad de vaciar la máquina.
- Entorno de trabajo y naturaleza protegidos: se compone de menos de un 1 % de elementos nocivos, frente al 46 % de un combustible clásico. Nivel muy bajo de sustancias peligrosas como el plomo, el benceno, los hidrocarburos aromáticos, los alquenos...

Otras aplicaciones

¿Tienes que pasar la ITV de una moto o vehículo histórico? XP Power4 es la solución, apenas emite humos. Tambien es ideal para motores fueraborda, tanto para hibernaje como motores auxiliares.



COMBUSTIBLE ALQUILATO XP POWER 2



Imprescindible completar pedidos de mínimo 50 litros"

COMBUSTIBLE ALQUILATO XP POWER 4









MOTOR DE 2 TIEMPOS



MOTOR DE 4 TIEMPOS



ACEITE DE MOTOR DE 2 TIEMPOS HP



Contenido	Unidades de pedido	Referencia	PVP sin IVA	PVP con IVA
0,11	2 cartones con 25 dosis. 0,1 l	587 80 85 01	2,48	3,00
1 l bidón dosificador	12 bot. 1 I	587 80 85 11	10,40	12,59
41	4 bidones 4 l	587 80 85 20	38,44	46,52
201	1 bidón 20 I	587 80 85 30	166,83	201,86

Uso público en general.

ACEITE DE MOTOR DE 4 TIEMPOS WP 10W/40 (PARA TRACTORES)



ı	Contenido	Unidades de pedido	Referencia	PVP sin IVA	PVP con IVA	
	1,4 I	12 bot. 1,4 I	577 41 97 02	20,61	24,94	
-						_

ACEITE DE 2 TIEMPOS LOW SMOKE +



Contenido	Unidades de pedido	Referencia	PVP sin IVA	PVP con IVA	
0,1 I	2 cartones con 25 dosis. 0,1 l	578 18 03 02	2,58	3,12	
11	12 bot. 1 I	578 03 70 02	12,11	14,65	
41	3 bidones 4 l	578 03 71 02	39,48	47,77	
10 I	1 bidón 10 l	578 18 00 02	87,77	106,21	

Aceite semisintético con un mínimo de emisiones de humo, lubricación excelente y certificado JASO FD. Uso público en general.

ACEITE DE MOTOR DE 4 TIEMPOS WP SAE 30 (PARA CORTACÉSPEDES)



Contenido	Unidades de pedido	Referencia	PVP sin IVA	PVP con IVA
0,61	12 bot. 0,6 I	577 41 92 01	7,29	8,82

ACEITE DE MOTOR DE 2 TIEMPOS XP BIO SINTÉTICO



Contenido	Unidades de pedido	Referencia	PVP sin IVA	PVP con IVA
0,1 I	2 cartones con 25 dosis. 0,1 l	578 18 03 03	4,15	5,02
11	12 bot. 1 I	578 03 70 03	24,56	29,72
41	3 bidones 4 l	578 03 71 03	84,17	101,85
10 I	1 bidón 10 l	578 18 00 03	212,37	256,96

ACEITE PARA CADENA

ACEITE PARA CADENA MINERAL



Contenido	Unidades de pedido	Referencia	PVP sin IVA	PVP con IVA	
11	12 bot. 1 I	579 39 60 01	5,21	6,30	
51	3 bidones 5 I	579 39 61 01	21,35	25,83	

Aceite mineral para cadenas con agente adhesivo específico para motosierras de alto rendimiento (>50cc). Garantiza un desgaste muy bajo de cadenas y espada debido a aditivos que mejoran la lubricación. Su viscosidad facilita el uso incluso durante temperaturas extremas.

ACEITE PARA CADENA X-GUARD BIO



Contenido	Unidades de pedido	Referencia	PVP sin IVA	PVP con IVA	
11	12 bot. 1 l	596 45 73 01	6,03	7,30	
51	3 bidones 5 l	596 45 73 02	26,12	31,61	

100 % biodegradable. Gran poder lubricante y antioxidante, incluso en condiciones extremas. Certificado EU Ecolabel y Blue Angel, testado por el KWF.

NOVEDAD

ACEITE DE CADENA ALLSEASON



Contenido	Unidades de pedido	Referencia	PVP sin IVA	PVP con IVA
51	3 bidones 5 l	529 70 56 02	16,27	19,69

Mezcla de aceites minerales vírgenes, ideal para todo el año, proporciona una excelente protección contra el desgaste, el óxido y la corrosión. Sus aditivos facilitan la lubricación y mejoran la vida útil de la cadena y la espada, reduciendo los costos de mantenimiento relacionados con el desgaste. (96 bidones x palet).



ACCESORIOS ACEITES Y COMBUSTIBLES

Bidones



Contenido	Referencia	PVP sin IVA	PVP con IVA	
6 I combustible + 2,5 I aceite	505 69 80 00	44,18	53,46	

Sistema de protección antirrebose, antiderrames, bidones

1

BIDON DOBLE					
1 - 1	Contenido	Referencia	PVP sin IVA	PVP con IVA	
	5 I combustible + 2,5 I aceite	580 75 42 01	47,41	57,36	
	Sistema antirrebose			eles visibles	

BIDÓN COMBUSTIBLE NARANJA



Contenido	Referencia	PVP sin IVA	PVP con IVA	
61	505 69 80 01	19,32	23,38	

Sistema de protección antirrebose y antiderrames.

SPRAY ACTIVE CLEAN



Contenido	Referencia del producto	PVP sin IVA	PVP con IVA
500 ml	597 25 57 01	9,21	11,15
Limpiador tant resina. Biodeg	to de maquinaria c radable.	omo de ropa	a, especial para

BIDÓN 15 LITROS



580 75 45 01 Sistema de protección antirrebose y nivel de combustible visible. 3 empuñaduras integradas para un buen agarre.

46,95

Accesorios para bidones

15 I

CODO DE UNIÓN



Referencia	PVP sin IVA	PVP con IVA	
505 69 80 19	8,67	10,49	

Para bidón de combustible. Sistema de protección antirrebose.

BOQUILLA CON SISTEMA DE PROTECCIÓN ANTIRREBOSE



Referencia	PVP sin IVA	PVP con IVA	
586 11 04 01	19,14	23,16	

Para bidón doble 580 75 42 01 Sistema antirrebose y sistema de bloqueo.

BOQUILLA DE ACEITE DE CADENA PARA INVIERNO



Referencia	PVP sin IVA	PVP con IVA	
586 11 07 01	9,45	11,44	

Para bidón doble 580 75 42 01 Sin sistema de protección antirrebose.

BOQUILLA DE ACEITE DE CADENA



Referencia	PVP sin IVA	PVP con IVA	
586 11 05 01	19,14	23,16	

Para bidón doble 580 75 42 01

BOQUILLA PARA BIDÓN 15 I



Referencia	PVP sin IVA	PVP con IVA
586 11 06 01	19,14	23,16

Para bidón 15 I 580 75 45 01 Sistema de protección antirrebose y sistema de bloqueo del tubo flexible.

BOQUILLA PARA BIDÓN 5 L XP POWE



	ON O L XI I OW	-11		
Ì	Referencia	PVP sin IVA	PVP con IVA	
	582 06 66 01	18.72	22.66	

Para bidón de 5 I XP Power. Sistema de protección antirrebose y sistema de bloqueo del tubo flexible.

Recambios para bidones





HERRAMIENTAS FORESTALES

HACHAS DE FIBRA DE VIDRIO REFORZAI	DA >	Longitud	Peso total	Referencia	PVP sin IVA	PVP con IVA
	Hacha H900	34 cm	0,9 kg	580 76 10 01	50,64	61,27
	Hacha A1400 universal	60 cm	1,4 kg	580 76 11 01	60,41	73,10
	Hacha A2400 universal	70 cm	2,4 kg	580 76 12 01	89,93	108,81
	Hacha S1600 de hendir	60 cm	1,6 kg	580 76 13 01	80,47	97,37
	Hacha S2800 de hendir	70 cm	2,8 kg	580 76 14 01	89,93	108,81
HACHAS FABRICADAS EN ALEMANIA	>					
333	Hacha camping 36 cm	36 cm	0,6 kg	597 62 77 01	36,88	44,63
	Hacha mulltiuso	70 cm	1,25 kg	597 62 90 01	64,55	78,11
	Hacha de hendir	80 cm	2,5 kg	597 62 94 01	88,08	106,58

SIERRAS	>	Características	Referencia	PVP sin IVA	PVP con IVA
	Sierra para podar plegable 200P	Cuchilla recta y plegable. Cuchilla 215 mm. Peso 325 g. Anchura de dientes de 1,4 mm.	967 23 64 01	25,69	31,08
Dies	Sierra para podar curvada, con funda	Cuchilla fija y curvada. Cuchilla 295 mm. Peso 285 g. Anchura de dientes de 1,4 mm.	967 23 66 01	40,44	48,94
Bhown .	Sierra para podar con funda 300P	Cuchilla recta y fija. Cuchilla 295 mm. Peso 285 g. Anchura de dientes de 1,4 mm.	967 23 65 01	38,88	47,04

TENAZA	S Y GANCHO	DE ELEVACIÓN	٠ >		Características		Referencia	PVP sin IVA	CON IVA
288		Gancho de elevación	Con graduación		574 38 74 01	29,28	35,43		
		Alicates de elevación	Apertura 20 cm		574 38 75 01	28,82	34,88		
		\wedge	The state of the s	Alicates para madera	Apertura 30 cm		574 38 76 01	47,50	57,48
	()	7 (7		Zapa 38cm			579 69 28 01	40,58	49,11
				Zapa 80 cm		;	579 69 28 02 48	48,19	58,31

BARRAS DESGAJADORAS	>	Características	Referencia	PVP sin IVA	PVP con IVA
-	Barra desgajadora	Con escoplo y gancho de volteo - 76 cm	586 89 69 01	94,54	114,39
	Barra desgajadora larga	Con escoplo y gancho de volteo - 130 cm	574 38 72 01	119,44	144,53

CUÑAS DE DERRIBO	>	Características	Referencia	PVP sin IVA	PVP con IVA
	Cuña para hendir de acero	18 cm	577 25 92 01	25,73	31,14
	Cuña de derribo de alumini	o 22 cm - 500 g	586 88 59 01	25,13	30,41
		27,5 cm - 1000 g	586 88 59 02	39,57	47,88
	Cuña derribo de poliamida	14 cm	505 69 4702	5,53	6,70
		20 cm	505 69 47 03	9,68	11,72
		25 cm	505 69 47 04	11,53	13,95

GRASAS		>		Referencia	PVP sin IVA	PVP con IVA
@Huspanna			Grasa multiusos Tubo 225 g	502 51 27 01	5,99	7,25
GREASE	Jusa para piripir de espada		Grasa para piñón de espada	503 62 12 01	3,77	4,57
AND THE STATE OF T		503 97 64 01	8,76	10,60		
3		Tubo 225 g Grasa para piñón de espada Grasa para codo de desbrozadora 503 62 12 01	13,84	16,74		



ACCESORIOS FORESTALES

ACCESORIOS PARA ARBORISTAS >		Características	Ref.	PVP sin IVA	PVP con IVA
The same of the sa	ANILLA DE SUJECIÓN	Peso 25 g - Para acoplarla a la motosierra.	578 07 71 01	19,83	24,00
	CORREA PARA MOTOSIERRA	Peso 140 g - peso máx. 200 kg Se utiliza con un gancho.	577 43 80 01	34,59	41,85
Common of the co	GANCHO DE ACERO PARA PODADORA	Composición: acero - Peso 120 g.	577 43 79 01	52,46	63,47
	GANCHO DE PLÁSTICO PARA PODADORA	Peso 60 g - peso máx. 5 kg	580 80 03 01	15,64	18,92
	CUERDA PARA TIRAR, ARBORISTA 55 m - 1,75 mm	Fabricada en fibra Dyneema® de baja elongación y muy resistente. Resistente a la abrasión. Fácil de atar y tirar sin que se enrede. El color naranja aporta gran visibilidad.	596 93 59 11	43,86	53,07
	HONDILLAS	250gr 397 g,	596 93 58 14 596 93 58 11	19.60	23.71
		340 g,	596 93 58 12	15,00	20,71
B) Horama	CUBO PARA LA CUERDA DE TIRAR, ARBORISTA	Cubo de tela plegable de 40 cm, ideal para mantener la cuerda de tirar limpia y sin enredos cuando se tira al dosel forestal.	596 93 60 11	66,32	80,24
	MOSQUETÓN, ARBORISTA Fabricado con aluminio 707	Ovalado	596 93 62 11		
000	de gran resistencia y bajo peso. Sistema de bloqueo triple.	En forma de D HMS/con forma de pera	596 93 62 12 596 93 62 13	23,52	28,46
圈Husqyarna	BOLSA DE 28 L PARA CUERDA, ARBORISTA 38cm alto	Caben hasta 80 m de cuerda de 12 mm. Sujeciones externas para el almacenamiento de equipos externos. Asas superiores recubiertas para mayor comodidad.	596 93 63 11	61,25	74,11

CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS FLEXI



	Ref.	PVP sin IVA	PVP con IVA
Kit 1: cinturón portaherramientas Flexi, arnés, funda con bolsillo para cuña, portaherramientas combinado para limas, bolsa universal, portaherramientas universal, funda combinada	593837201	161,41	195,30
Kit 2: cinturón portaherramientas Flexi, arnés, bolsillo para cuña, portaherramientas combinado para limas, bolsa universal, portaherramientas universal, funda combinada con bolsillo para cuña	593837202	161,41	195,30
Kit 3: cinturón portaherramientas Flexi, arnés, bolsa para accesorios, soporte combinado para limas, bolsa universal, gancho de transporte, bolsillo para cuña	593837203	161,41	195,30
Cinturón portaherramientas (solo cinturón)	593837401	47,87	57,92
Arnés para cinturón portaherramientas forestales	593837601	33,43	40,46
Funda para cinturón portaherramientas forestales	593838301	23,98	29,02
Funda combinada con bolsillo para cuña	593838302	28,59	34,60
Bolsillo para cuña	593838801	28,50	34,49
Funda para cinta métrica	593839101	9,45	11,44
Bolsa universal	593839201	33,20	40,18
Soporte para lima	593839401	23,89	28,91
Soporte para aerosol	593839501	11,48	13,89
Gancho de transporte	593839601	11,48	13,89
Portaherramientas universal	593839701	11,53	13,95
Soporte para ceras con carrete	593839801	42,89	51,90
Bolsa para accesorios	596252901	11,07	13,39

Cinturón portaherramientas flexible y ergonómico con un reparto excelente del peso y una hebilla ajustable con una sola mano, diseñado específicamente para trabajos forestales. Intuitivo y fácilmente personalizable con soportes, bolsillos y arnés que se enganchan con facilidad.

CINTA MÉTRICA GRADUADA

 Longitud
 Unidad de pedido
 Referencia
 PVP sin IVA
 PVP con IVA

 15 m
 1 unidad
 586997501
 43,26
 52,34

 20 m
 1 unidad
 586997502
 61,34
 74,22



BOLSA XPLORER PARA MOTOSIERRA

Referencia	PVP sin IVA	PVP con IVA	
597 41 83 01	40,65	49,19	

Capacidad 48 litros. Bolsillos para limas de cadena. Longitud máxima de la espada 45 cm (18*).



יעש





SERVICIOS AL DISTRIBUIDOR

CATÁLOGOS Y TARIFAS DISPONIBLES PARA DESCARGA EN LA EXTRANET

- Para descarga en formato digital: Extranet Internaco/Sección distribuidor/Descargas
- Para solicitar ejemplares impresos: a través del gestor de zona





3

ילט

APOYO PUBLICITARIO A DISTRIBUIDORES

- 1 Diseño gratuito de tus acciones publicitarias con Husqvarna.
- 2 Tienen subvención las siguientes acciones publicitarias:
 - ▶ 75% Cuñas de radio, vallas fijas o móviles (autobuses, etc) y rotulación de vehículos.
 - **№ 50%** TV local y buzoneo.
 - ▶ 25% Anuncios en prensa, ferias locales, eventos especiales y otros patrocinios.
- 3 Condiciones básicas a cumplir:
 - NUEVO: Será necesario enviar todos los presupuestos previamente al gestor de zona y esperar para su puesta en marcha a recibir la aprobación por parte del departamento de marketing.
 - Todas las acciones han de estar previamente aprobadas por el departamento de Marketing de Internaco.
 - ▶ La colaboración de Internaco para realizar el diseño ha de solicitarse con 15 días de antelación desde la puesta en marcha de la acción publicitaria.
 - ◆ Internaco abonará al comienzo del año siguiente a la acción los importes correspondientes al total de ayuda generada durante el año en curso.
 - El límite de la ayuda total para acciones publicitarias es el 2% del total de facturación a Internaco por parte del distribuidor durante el año en curso.
 - Es necesario enviar a Internaco el justificante (factura, foto, etc) de haber llevado a cabo la acción para poder acceder al abono de la ayuda.

Ponte en contacto con tu Gestor de Zona o con s.lopez@internaco.com y te ayudaremos con tus acciones publicitarias.



PROCEDIMIENTO DE MERCANCÍAS

QUÉ HACER CUANDO LLEGA LA MERCANCÍA

Cuando se recibe la mercancía, hay una serie de factores que deberás tener en cuenta. A continuación, te mostraremos cuáles son las pautas a seguir:

- 1 Lo primero, antes de hacer nada, es comprobar que el talón se corresponde con la mercancía que has recibido.
- 2 ¿Hay alguna anomalía? ¿El número de bultos es incorrecto? ¿Observas algún desperfecto? Si es así, es importante que lo reflejes en el documento/pda, etc. Recuerda que este documento debes firmarlo.
- 3 ¿Cómo firmar?
 - Con el sello de la empresa y tu firma. Pon la fecha en la que has recibido la mercancía.
 - Si no dispones de sello de empresa, con tu firma y tu DNI es más que suficiente.
 - Si consideras que la hora de recepción también es importante, puedes ponerla.

CÓMO TRAMITAR UNA RECLAMACIÓN

Nuestro Call Center está a tu disposición para gestionar todas las reclamaciones relacionadas con el transporte de la mercancía. Para tramitarla, tan sólo tienes que mandar un email callcenter@internaco.com o llamar al 981 680 101.

Qué hacer ante daños evidentes

- Uldentifica cuál o cuáles son los productos afectados y refléjalo en el documento de la firma de transporte tan pronto los recibas. Es muy importante que lo hagas justo en el momento de la recepción y en todas las copias del documento.
- Cuando ya lo has reflejado en dicho documento, dispones de 24 horas para revisar el material. Saca fotos de la caja y del producto (juntos), y adjúntalas al albarán de transporte.
- 3 Una vez tengas todo, es el momento de tramitar la reclamación a través de nuestro Call Center

Oué hacer cuando los daños están ocultos

En ocasiones, es probable que los daños no se vean a simple vista. Si te encuentras en esta situación, debes proceder de la siguiente forma:

- 1 Para envíos nacionales, dispones de 7 días (naturales) para la revisión de la mercancía. En caso de que sea un envío internacional, el plazo es de 7 días hábiles. Es muy importante que avises a nuestro Call Center dentro de estos plazos, pues de lo contrario, el seguro no se hará cargo.
- 2 Tal y como mencionamos, el seguro sólo se hará responsable si se notifica el problema en los primeros 7 días naturales. De nuevo, como en el caso anterior, si hay alguna anomalía en el producto, haz fotos de la mercancía y el embalaje (juntos, la caja y la máquina).
- 3 Haz una copia de la factura/albarán en el que conste la mercancía y los daños. Esta copia envíala por email al Call Center (call-center@internaco.com).

Por último, queremos recordarte que la reclamación no será posible si:

- · Hay un mal recuento de los bultos.
- Si hay un bulto abollado que no se ha reflejado en el momento de la recepción.
- Si la firma no se puede leer correctamente.
- Si no has puesto el DNI (si no nos consta el sello de empresa).

DESCUENTOS:

Los pedidos de maquinas y sus recambios, accesorios y consumibles efectuados por distribuidores, serán facturados aplicando los descuentos pactados previamente sobre los PVP recomendados en la presente tarifa. Dichos descuentos estarán determinados por la consecución de puntuaciones en nuestro programa 360°.

Ademas de los diferenciales conseguidos en nuestras diferentes precampañas

NOTA: NO SE APLICARÁ DESCUENTO ALGUNO A LOS PEDIDOS DE IMPORTE INFERIOR A 30 €.

LOS ARTÍCULOS DE PUBLICIDAD NO ESTÁN SUJETOS A DESCUENTOS

CONDICIONES DE PAGO

- Ocondiciones de pago combinando maquinas y sus recambios, accesorios y consumibles:
- Pedidos inferiores a 750 €30 días desde fecha de factura
- Pedidos entre 750 € y 2.500 € 30 y 60 días desde fecha de factura
- Pedidos superiores a 2.500 €30, 60 y 90 días desde fecha de factura

Se aplicará un descuento de 1 % por pronto pago a pedidos con forma de pago 15 días

Rogamos verifique su forma de pago actual para evitar posibles errores.

En aplicación de la Ley 7/2012 de normas tributarias y materias para la prevención y lucha contra el fraude no se aceptarán pagos en efectivo a partir de 2.500 €.

En caso de que su medio de pago con nosotros sea giro bancario, le recordamos que debemos disponer de la autorización de domiciliación de adeudo SEPA.

Facturación


En aplicación de la Ley 15/2010, Internaco, s.a. podrá agrupar varios albaranes mediante una factura resumen periódica, por un periodo nunca superior a 15 días. Bajo ningún concepto, se excluirán del cómputo del plazo de pago los periodos considerados vacacionales.

En nuestro afán de proteger el medioambiente, Internaco, s.a. realiza su facturación mediante factura electrónica con idéntica validez legal que la factura tradicional. en la página web www.internaco.com podrá acceder gratuitamente a sus facturas y obtener duplicados de las mismas. si prefiere recibir sus facturas en formato papel, puede comunicarlo en la siguiente dirección de correo electrónico laura@internaco.com

№ Impagados

El incumplimiento de los plazos de pago previstos dejará de inmediato sin validez todo compromiso adquirido desde Internaco, S.A. (ej. descuentos, ventajas de precampaña, colaboraciones publicitarias...).

La existencia de un impagado bloqueará inmediatamente la cuenta del cliente y significará la cancelación total del crédito. Internaco, S.A. repercutirá el coste financiero derivado de estos retrasos. No se aplicará el descuento de pronto pago si existe un saldo pendiente a favor de Internaco, S.A. en caso de impago, internaco, s.a. repercutirá al cliente todos los gastos asociados al mismo (gastos de devolución, financiación e intereses).

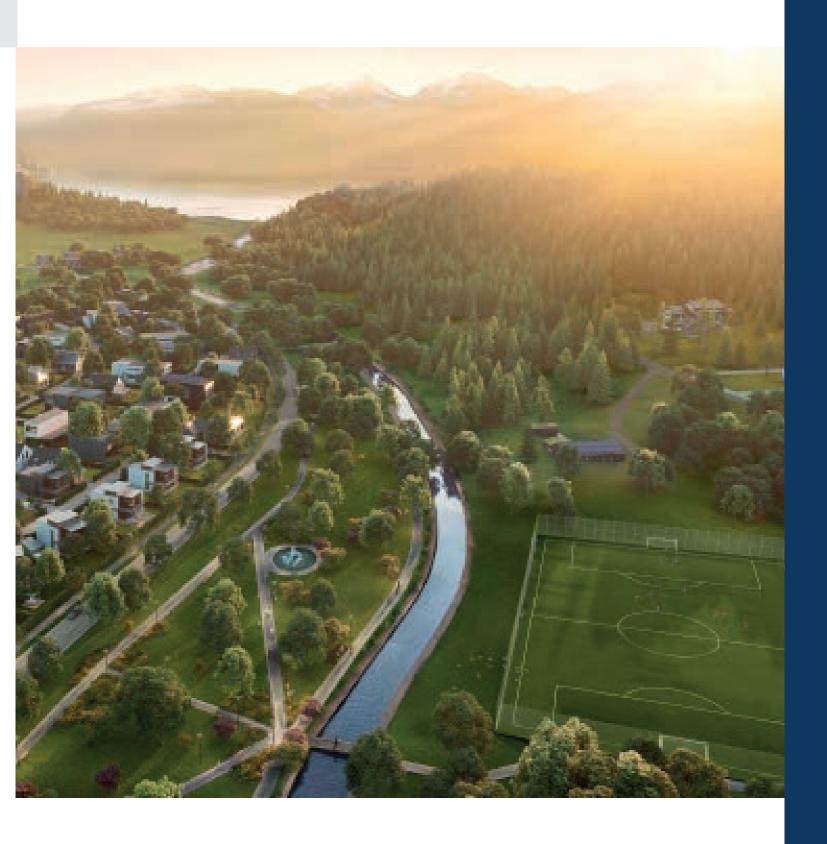



INTERNACO, S. A.

Internaco 1 (Queirua), 15680 Órdenes (La Coruña) España Coordenadas GPS= Lat: 43.103787 Lon: -8.400507 Tel. 981 680 101 Fax 981 680 353 E-mail: callcenter@internaco.com





www.internaco.com

